

Catálogo

Abril 2025

Electrodomésticos Siemens

SIEMENS

Hornos

Compactos
y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información
técnica

Índice

Electrodomésticos Siemens	3
Servicios y promociones	4
A tu Servicio	5
Home Connect	6
Hornos	7
Compactos y microondas	16
Placas	21
Extracción	35
Lavado y secado	50
Lavavajillas	61
Frío y congelación	72
Información técnica	91

Modos demo
Planos de instalación
Tablas técnicas



Hornos
Compactos y microondas
Placas
Extracción
Lavado y secado
Lavavajillas
Frío y congelación
Información técnica



El diseño evoluciona, Siemens también

Todo cambia menos la esencia

Nada realmente significativo cambia sin la ambición de un equipo. En Siemens queremos seguir avanzando contigo. Cada día, desarrollamos los electrodomésticos más tecnológicos e inteligentes siguiendo las últimas tendencias. Y es que las cocinas ya no son solo cocinas, son espacios abiertos, de trabajo, de encuentro, espacios cada vez más integrados, conectados entre sí y contigo.


Nuestro reto no se limita a desarrollar electrodomésticos innovadores que superen tus expectativas, sino de permitirte diseñar una cocina que defina tu estilo de vida.

Siemens nunca te falla

5 años
Garantía Total

Creemos en lo que hacemos

Por eso, al comprar cualquier electrodoméstico Siemens puedes disfrutar de 5 años de Garantía Total. Un servicio profesional proporcionado por nuestros técnicos, especialmente preparados para la reparación de electrodomésticos de la marca Siemens. Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento. Solicita la promoción y consulta condiciones en: www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones



Solicita aquí tus
5 años de
Garantía Total.



10 años
cuba del
lavavajillas

Garantía en la cuba del lavavajillas

El interior de todos los lavavajillas Siemens está compuesto por hojas de acero inoxidable de alta calidad, tecnologías de producción y conexión adaptadas a este material y un tratamiento especial para superficies. Siemens concede una garantía adicional que cubre la corrosión del interior del lavavajillas.

10 años
motor
iQdrive™*

Garantía en el motor iQdrive™

Además de una innovadora tecnología, las lavadoras, campanas y placas con extractor integrado Siemens¹ ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor iQdrive™ de Siemens, es el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.

⁽¹⁾ Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.

15 años
disponibilidad
de repuestos

15 años de repuestos

Nuestras piezas de repuestos originales son sinónimo de adaptabilidad y seguridad y por ello garantizan el máximo rendimiento del electrodoméstico, y además, permanecen disponibles hasta 15 años².

⁽²⁾ En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

Garantía
de por vida

Garantía contra los daños producidos por el agua

Cuando el sistema de seguridad antifugas aquaStop® detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños en lavadoras y lavavajillas. Siemens garantiza esta seguridad durante toda la vida útil del aparato.

Siemens

A tu Servicio

Llámanos las 24 horas
los 7 días a la semana
al 976 305 714

Compromiso
48 horas

Reparación asegurada
en 48 horas

Sí. Nos comprometemos a reparar tu electrodoméstico en 48 h.
De lo contrario, te regalamos 1 año de garantía adicional*.

Asesoramiento
Home Connect

El equipo de expertos en Electrodomésticos Inteligentes Home Connect está a tu disposición para cualquier duda a través del teléfono 976 305 741.
Además, si quieres disfrutar de un asesoramiento completo personalizado en electrodomésticos inteligentes por teléfono o videollamada reserva tu cita con nosotros y descubre los principales trucos de uso de tu nuevo electrodoméstico con un enfoque sostenible (ahorro de tiempo, energía, agua, detergente...)*.

Servicio pre-venta
de asesoramiento
en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escribe a consultas.campanas@bshg.com

Servicios Siemens

Tarifa de servicios año 2025

	C/IVA 2025	C/IGIC 2025
Disposición servicio	29,94 €	26,48 €
Mano de obra		
Intervención mínima	30,31 €	26,81 €
Intervención hasta 36 minutos	36,37 €	32,17 €
Intervención hasta 42 minutos	42,43 €	37,53 €
Intervención hasta 48 minutos	48,50 €	42,89 €
Intervención hasta 54 minutos	54,56 €	48,26 €
Intervención hasta 60 minutos	60,62 €	53,62 €
Presupuesto no aceptado	27,68 €	24,48 €
Intervención sin avería	27,68 €	24,48 €
Almacenamiento / día	11,50 €	10,17 €
Precio minuto	1,01 €	0,89 €

SERVICIOS ESPECIALES

Servicios de instalación y acondicionamiento		
Total Care Maintain (dentro de garantía) ⁽¹⁾	5,00 €	
Total Care Maintain (fuera de garantía) ⁽²⁾	7,00 €	
Instrucciones y Puesta en marcha	42,00 €	
Instrucciones y Puesta en marcha 2 aparatos	58,00 €	
Puesta en marcha 3 aparatos Home Connect	75,00 €	
Instrucciones y Puesta en marcha por cada uno siguiente a los 2 primeros aparatos (€/ud)	13,50 €	
Instalación y suministro tapa VDE lavadora bajo encimera	78,00 €	
Instalación de columna Lavado/secado (Inc. Puesta en marcha)	80,00 €	
Instalación de Kit de Unión Conjunto Side by Side Frigo+Congelador	71,00 €	
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis	62,00 €	
Cambio de sentido de puertas de frigoríficos y combis de puerta de cristal o de tamaño XXL	85,00 €	
Desmontaje y Montaje Puertas Frigorífico Americano	76,50 €	
Instalaciones y amueblamientos		
Instalación unitaria de horno o placa independientemente	62,00 €	
Instalación de placa y horno	82,00 €	
Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraíble) ⁽³⁾	82,00 €	
Instalación conexión de horno o placa y campana ⁽³⁾	99,00 €	
Instalación de horno, campana y placa ⁽³⁾	125,00 €	
Servicio Asesoramiento Preventa Campanas	99,00 €	
Instalación lavadora / lavavajillas integrables ⁽⁴⁾	79,00 €	
Instalación Frigorífico Integrable ⁽⁴⁾	120,00 €	
Desinstalación Puertas + Integración Nuevo Frigo	158,00 €	
Servicios de mantenimiento		
Servicio Mantenimiento LIMA Service 1 Aparato Lavado	66,99 €	
Servicio Mantenimiento LIMA Service Pack Lavadora + Lavavajillas	92,99 €	
Servicio Mantenimiento LIMA Service Frigorífico Americano	92,99 €	

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2025 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º. 1.1 - PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.
(1) Precio para frigoríficos americanos dentro de garantía: 8 € (península y Baleares) y 7,07 € (Canarias).
(2) Precio para frigoríficos americanos fuera de garantía: 10 € (península y Baleares) y 8,84 € (Canarias).
(3) Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 29 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.
(4) Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial.

*Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.com/es/



Controla tu cocina sin tener que estar en ella

Desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz*



Si algo no funciona correctamente, nuestros técnicos se conectarán a tu electrodoméstico de forma remota, pudiendo solucionar la incidencia sin desplazarse a tu domicilio.

Escanea tu detergente para configurar la dosis adecuada en tu lavadora o averigua el programa de secado perfecto para las prendas que acabas de lavar.

Precalienta el horno de camino a casa, consulta el estado del programa, o recibe una notificación en el móvil cuando tu asado esté listo.

Controla la campana desde la placa o desde tu móvil, consulta cientos de recetas y envíalas directamente a la placa

Programa el lavavajillas en las horas más económicas, descarga programas adicionales y monitoriza el consumo de agua y energía tu electrodoméstico con las estadísticas de consumo.

Configura el modo vacaciones desde el móvil o recibe un aviso si te has dejado la puerta abierta

Disfruta de un electrodoméstico siempre en perfecto estado con el panel de Cuidado y mantenimiento.



Nuevo Asistente de energía 2.0

En Siemens estamos comprometidos con minimizar el impacto medioambiental y ponemos la tecnología en tu mano para poder ser más sostenibles sin renunciar a tu estilo de vida.

Tus electrodomésticos con Home Connect¹ cuentan con la funcionalidad **Asistente de energía** que permite visualizar en directo el coste de la energía en las diferentes franjas horarias. De esta forma, puedes decidir programar tu electrodoméstico durante las franjas horarias más económicas y, así, ahorrar en tu factura de la luz². Además, al utilizar los aparatos en las horas de menor consumo, contribuyes a que la generación de energía sea menos agresiva y más sostenible.

Ahora, puedes utilizarlo según tu tipo de tarifa eléctrica (regulada PVPC o de libre mercado), o incluso contribuir a que la generación de energía sea más sostenible, visualizando aquellas horas en las que se utiliza una mayor proporción de energía renovable y menor emisión de CO₂.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

⁽¹⁾ Disponible en hornos, lavadoras, secadoras y lavavajillas. ⁽²⁾ Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.

▶ Tú decides, él cocina

Hornos Siemens iQ700,
más intuitivos que nunca

Prestaciones de producto	8	→
Resumen de gama	11	→
Fichas de producto	12	→
Accesorios	15	→
Modos Demo	92	→
Planos de instalación	96	→
Tablas técnicas	112	→

Los hornos Siemens es inteligente y completamente intuitiva. Contróloslos desde su gran pantalla a todo color fácil de usar, desde tu móvil, tablet, o incluso solo con tu voz*. **Selecciona uno de los platos** incluidos en el asistente de recetas y **elige el resultado deseado**: un acabado tierno y crujiente, un nivel de cocción específico, una cocción más rápida... **El horno ajustará automáticamente** el programa y todos los parámetros necesarios para lograr el mejor resultado personalizado.

Gracias a la inteligencia artificial, la predicción del tiempo restante de cocción en los programas con termosonda se vuelve **más precisa con cada uso**. Y, simplemente actualizando la aplicación, podrás acceder a **nuevos programas y opciones** que se desarrollen en los próximos años. Tu horno, siempre actualizado.

Y si tienes una incidencia, uno de **nuestros técnicos** especializados puede **conectarse** (con tu aprobación) **de forma remota** a tu electrodoméstico y averiguar, sin necesidad de desplazarse, cómo solucionarlo. En caso de requerir una nueva pieza, el técnico acudirá a tu domicilio con la pieza correcta sin visitas previas. Para que inviertas tu tiempo en lo que de verdad importa.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.



Gama

🌐 Hornos



99 % cristal negro 100 % tú

Diseñada para destacar discretamente, la gama de hornos iQ700 Siemens se integra de forma elegante en tu cocina. La puerta de cristal negro sin perfiles y el panel de control sin mandos ni teclas, se complementan con un sutil tirador en color negro para ofrecer un diseño limpio. El fino perfil en acero inoxidable cepillado marca la diferencia, aportando un toque minimalista en cualquier espacio.

Las opciones de combinación son casi infinitas. Ya sea en horizontal o en columna, la amplia gama de hornos Siemens te permite configurar una pared de cocción a medida, con modelos en 60 y en 45 cm de alto, que se complementan a la perfección con nuestra cafetera integrable o el cajón calentaplatos.



Hasta con los ojos cerrados

Los **Displays TFT touch**, disponibles en tres tamaños, ofrecen un menú claro y un control fluido y totalmente intuitivo. La pantalla a color de alta resolución es suave al tacto y fácil de leer desde cualquier ángulo, garantizando una experiencia de navegación semejante a la de un smartphone.


Con el sistema de apertura **softMove**, abre y cierra la puerta de forma delicada. Y gracias al sistema de colocación rápida de los raíles **varioClip**, puedes fijarlos con total comodidad a cualquier altura del horno. Además, los raíles se extienden por completo para que puedas introducir y extraer los alimentos del horno de manera fácil y segura.

Tu tiempo es tuyo

Deja que tu horno se encargue de todo. Con la **autolimpieza pirolítica**, basta con pulsar un botón para que todos los restos de suciedad se conviertan en cenizas. Tú solo tendrás que retirar esas cenizas con un paño húmedo cuando termine el proceso. Además, 0,71 € son suficientes para realizar un proceso completo de **pirólisis***.

El **asistente de limpieza humidClean** es perfecto para limpiar el horno a diario de forma rápida y sencilla. Solo tienes que añadir agua jabonosa en la base del horno e iniciar el programa. La solución de agua y jabón vaporizada reblandecerá la suciedad impregnada para que puedas eliminarla fácilmente con un paño o cepillo suave.

La puerta de los hornos Siemens es mucho más fácil de limpiar. Desmóntala fácilmente accediendo a todos sus cristales de forma segura y ordenada, sin necesidad de herramientas.

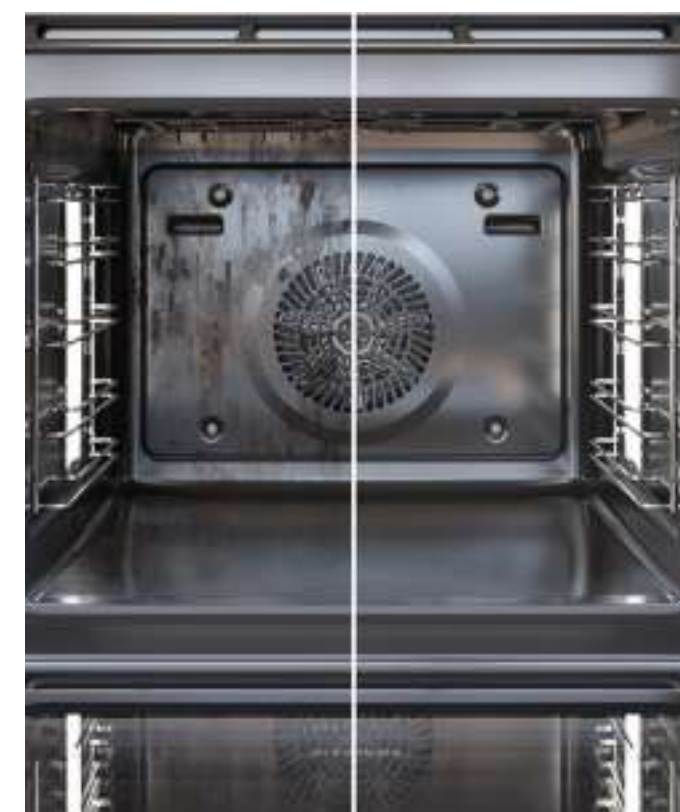

*Una limpieza pirolítica consume entre 3,9 y 4,8 kWh en un horno de 60 cm, dependiendo de si es nivel 1 (125 minutos) o nivel 2 (150 minutos). Tomando el coste de la energía de 0,1823 €/kWh, el coste resultante en euros sería: desde 0,71 € (3,9 kWh x 0,1823 €/kWh) hasta 0,88 € (4,8 kWh x 0,1823 €/kWh). Datos publicados por EUROSTAT para el primer trimestre del 2023.

Descubre otra forma de cocinar

Los hornos iQ300 presentan un diseño adaptado a las tendencias actuales, sin mandos y con menor presencia de acero inoxidable, permitiendo una mayor integración en tu cocina. Todo ello sin comprometer la funcionalidad, manteniendo las mejores prestaciones de Siemens: aporte de vapor, limpieza pirolítica, recetas automáticas...

Con la **función airFry**, puedes usar tu horno como una freidora de aire. Consigue resultados similares a los de una fritura con aceite, pero reduciendo al mínimo el uso de aceites y grasas y, por lo tanto, la ingesta de calorías. Además, en comparación con una freidora de aire de sobremesa, la amplia cavidad del horno permite cocinar mayores cantidades.



Tres formas de cocinar con vapor

pulseSteam Pro

Los hornos iQ700 cuentan con un **depósito tras el panel de 1 litro de capacidad**. La generación de vapor fuera de la cavidad garantiza un control total del proceso con **3 niveles de aporte de vapor**, y permite rellenar el depósito sin tener que abrir la puerta ni interrumpir la cocción.

Gracias a este depósito de gran capacidad, el **horno 100 % vapor** cocina los alimentos en un entorno de humedad total, conservando mejor todas sus propiedades.



pulseSteam Plus

Gracias al **depósito de 220 ml** integrado en el panel, los hornos iQ300 con pulseSteam Plus ofrecen **un nivel de aporte de vapor de forma controlada**, garantizando resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera. Al estar ubicado **fuera de la cavidad**, es posible rellenarlo sin interrumpir el proceso de cocción, asegurando siempre el mejor resultado.



pulseSteam

El horno iQ300 con pulseSteam cuenta con un **recipiente de 250 ml dentro de la cavidad**, perfecto si te estás iniciando en el mundo del vapor. Una resistencia especial, ubicada directamente bajo el recipiente, garantiza la generación de vapor desde el inicio del proceso de cocción, aportando jugosidad a tus platos.



Asados perfectos, sin límites

La **termosonda inalámbrica** de Siemens multiplica las posibilidades en tu cocina. Gracias a su **conexión por Bluetooth**, puedes controlar el punto de asado perfecto tanto en carnes como en pescados, ya sea en el horno, en la placa o incluso en una barbacoa. Sus cuatro puntos de medición garantizan siempre un resultado preciso.

Además, con la aplicación Home Connect puedes realizar un seguimiento de todo el proceso desde tu móvil, tablet o desde el propio horno, y recibir una notificación cuando el alimento haya alcanzado el punto deseado. El horno se desconectará automáticamente, por lo que solo quedará disfrutar de tu asado.



Todo al horno

¿Qué quieres cocinar?

Asados

Ya sean carnes, aves o pescados, utiliza la **termosonda** con tres puntos de medición para controlar el punto de cocción exacto de tus platos. Gracias a la predicción de tiempo restante, podrás visualizar tanto en la pantalla del horno como en la app de Home Connect, cuánto tiempo falta para que tu asado alcance el punto de cocción deseado.



Algo rápido

Los hornos con **varioSpeed** ofrecen tres electrodomésticos en uno: úsalos como un horno convencional, como un microondas, o aprovecha la cocción combinada de aire caliente y microondas para reducir hasta en un 50 % el tiempo de cocción.

- ▶ Con la función **coolStart** puedes preparar alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno. Introduce el alimento en el horno frío e inicia el programa: tu plato estará listo en mucho menos tiempo.

La práctica totalidad de los hornos Siemens ofrecen la opción de **precalentamiento rápido**. Con ella, tu horno alcanzará la temperatura deseada en menos tiempo, sin consumir más energía adicional.



Algo sano



Cocinar en un entorno **100 % vapor** permite que alimentos como pescados o verduras conserven mejor sus sabores, vitaminas, minerales y texturas. Reduce el uso de aceites, grasas, sal e incluso salsas. Los hornos iQ700 permiten cocinar en un entorno 100 % vapor con **temperaturas de hasta 120 °C**. El uso de temperaturas por encima de los 100 °C permite cocinar algunos alimentos en menos tiempo, conservando todavía mejor sus nutrientes.

La función **extra crujiente** es ideal para preparar chips de verduras, elimina el exceso de humedad en el interior del horno consiguiendo resultados más crujientes.

Y si quieres más, puedes descargar a través de la app de Home Connect el programa **airFry**, para utilizar **tu horno como una freidora de aire**.



BLOG

▶ Pan y postres

El **aporte de vapor**, con hasta tres niveles de humedad, ofrece frescura a tus postres y consigue en el pan una corteza crujiente y una miga esponjosa. También es perfecto para asados, obteniendo un resultado jugoso por dentro y crujiente por fuera. Y ahora, puedes agregar un golpe de vapor en cualquier momento del proceso de cocción.

Además, gracias al aporte de vapor puedes **fermentar masas** de forma rápida y sin que pierdan elasticidad. O **regenerar** platos preparados el día anterior, recuperando su textura y jugosidad, y logrando un resultado como si estuvieran recién hechos.



Hornos

iQ700			iQ500	iQ300	
Hornos con microondas varioSpeed	Hornos con vapor	Multifunción	Multifunción	Aporte de vapor	Multifunción
Top  Home Connect HM778GMB1 Precio ref. 2.299 € - Horno con microondas - Limpieza pirolítica - TFT touch Pro 21 funciones - Termosonda (3 puntos)	Top  Home Connect HS736G3B1 Precio ref. 1.895 € 100% vapor (Pro) - Asistente de limpieza humidClean - TFT touch Plus 21 funciones - Termosonda (3 puntos)	Top  Home Connect HB778G3B1 Precio ref. 1.525 € - Limpieza pirolítica - TFT Touch Pro 13 funciones - Termosonda (3 puntos)	 Home Connect HB578GFS7 Precio ref. 915 € - Limpieza pirolítica 8 funciones - Termosonda	Top  HR572GBS3 Precio ref. 1.195 € - Aporte de vapor (Plus) - Limpieza pirolítica - touchControl 8 funciones	 HB572AES3 Precio ref. 709 € - Limpieza pirolítica - LED con touchControl 7 funciones
Top  Home Connect HM776GKB1 Precio ref. 2.019 € - Horno con microondas - Limpieza pirolítica - TFT touch Plus 19 funciones	Top  Home Connect HR776G1B1 Precio ref. 1.649 € - Aporte de vapor (Pro) - Limpieza pirolítica - TFT touch Plus 19 funciones	Top  Home Connect HB776G1B1 Precio ref. 1.229 € - Limpieza pirolítica - TFT touch Plus 13 funciones	 Home Connect HB578GES7 Precio ref. 835 € - Limpieza pirolítica 8 funciones	 HR532GBS3 Precio ref. 989 € - Aporte de vapor (Plus) - Asistente de limpieza humidClean - touchControl 8 funciones	 HB574AER3 Precio ref. 689 € - Limpieza pirolítica 7 funciones
 Home Connect HM736GAB1 Precio ref. 1.745 € - Horno con microondas - Asistente de limpieza humidClean - TFT touch Plus 19 funciones	Top  Home Connect HR736G1B1 Precio ref. 1.435 € - Aporte de vapor (Pro) - Asistente de limpieza humidClean - TFT touch Plus 19 funciones	 Home Connect HB734G1B1 Precio ref. 975 € - Asistente de limpieza humidClean - TFT touch 13 funciones	 HB578GES3 Precio ref. 749 € - Limpieza pirolítica 9 funciones	 HQ574AER3 Precio ref. 759 € - Aporte de vapor - Limpieza pirolítica 8 funciones	 HB534AER3 Precio ref. 489 € - Asistente de limpieza humidClean 7 funciones
iQ500					
Medidas especiales					
Top  VB578D0S0 Precio ref. 2.139 € 90 cm - Limpieza pirolítica 10 funciones	Top  VB558C0S0 Precio ref. 1.699 € 90 cm - Asistente de limpieza humidClean 10 funciones	 HB537GES3 Precio ref. 589 € - Asistente de limpieza humidClean 7 funciones			

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos con microondas



HM778GMB1
EAN: 4242003902264
Cristal negro

Precio de ref.
2.299 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Pro**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
 - Multifunción (21 funciones):
 - **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido, deshidratar, **coolStart**

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



HM776GKB1
EAN: 4242003902240
Cristal negro

Precio de ref.
2.019 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
 - Multifunción (19 funciones):
 - **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



HM736GAB1
EAN: 4242003902202
Cristal negro

Precio de ref.
1.745 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
 - Multifunción (19 funciones):
 - **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
 - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
 - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Horno 100 % vapor



HS736G3B1
EAN: 4242003902547
Cristal negro

Precio de ref.
1.895 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Posibilidades de cocción con vapor:
 - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
 - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
 - Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar, descongelar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (21 funciones):
 - **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja de vapor grande y pequeña perforada, bandeja de vapor pequeña
 - Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos con aporte de vapor



HR776G1B1
EAN: 4242003902431
Cristal negro

Precio de ref.
1.649 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
 - Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (19 funciones):
 - **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



HR736G1B1
EAN: 4242003902417
Cristal negro

Precio de ref.
1.435 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
 - Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (19 funciones):
 - **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Hornos con aporte de vapor



HR572GBS3
EAN: 4242003956793
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
1.195 €
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- **Display LED** con touchControl
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
 - Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, **aire caliente con aporte de vapor**, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - **Función airFry**
 - **cookControl**: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HR532GBS3
EAN: 4242003956786
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
989 €
iQ300

- Prestaciones**
- **Display LED** con touchControl
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
 - Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, **aire caliente con aporte de vapor**, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - **Función airFry**
 - **cookControl**: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HQ574AER3
EAN: 4242003956694
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
759 €
iQ300

- Prestaciones**
- **Display LED** con mandos
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **pulseSteam: aporte de vapor**
 - Recipiente de 250 ml dentro de la cavidad de cocción
 - Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, **aire caliente con aporte de vapor**, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - **cookControl**: 10 recetas automáticas
 - Iluminación interior halógena

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**
 - Accesorio opcional: Raíl varioClip reposicionable en altura **HZ538000** (70% extraíble). No pirolizable
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
 - Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**
 - Accesorio opcional: Raíl varioClip reposicionable en altura **HZ538000** (70% extraíble). No pirolizable
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
 - Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- Accesorios opcionales: Raíl varioClip reposicionable en altura **HZ538000** (70% extraíble). No pirolizable
 - Accesorios incluidos: Bandeja profunda, parrilla profesional, **recipiente para agua**
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
 - Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos pirolíticos



HB778G3B1
EAN: 4242003901960
Cristal negro

Precio de ref.
1.525 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app**: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Pro**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
 - **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
 - **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HB776G1B1
EAN: 4242003901892
Cristal negro

Precio de ref.
1.229 €
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app**: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
 - **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
 - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HB578GFS7
EAN: 4242003956328
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
915 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app**: control remoto, asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - **Display LCD** con mandos lighControl
 - Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, calor inferior (app), grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentar vajilla (app), mantener caliente (app), cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
 - **Termosonda** con 1 punto de medición
 - **Función airFry vía app Home Connect**. Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
 - **cookControl**: 30 recetas automáticas
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Programa airFry (descargable a través de Home Connect).Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorios opcionales: Bandeja airFry y grill
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
 - Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Hornos pirolíticos



HB578GES7
EAN: 4242003956311
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
835 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** control remoto, asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display LCD** con mandos lighControl
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, calor inferior (app), grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentar vajilla (app), mantener caliente (app), cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
 - **Función airFry vía app Home Connect.** Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
 - **cookControl:** 30 recetas automáticas
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Rail en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorios opcionales: Bandeja airFry y grill

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HB578GES3
EAN: 4242003956298
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
749 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Display LCD** con mandos lighControl
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (9 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
 - **cookControl:** 30 recetas automáticas
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Rail en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HB572AES3
EAN: 4242003956229
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
709 €
iQ300

- Prestaciones**
- **Display LED** con touchControl
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - **Función airFry**
 - **cookControl:** 10 recetas automáticas
 - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Rail en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HB574AER3
EAN: 4242003956250
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
689 €
iQ300

- Prestaciones**
- **Display LED** con mandos
 - **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - **cookControl:** 10 recetas automáticas
 - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Rail en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Hornos



HB734G1B1
EAN: 4242003901595
Cristal negro

Precio de ref.
975 €
iQ700

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, **coolStart**, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
 - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
 - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



HB537GES3
EAN: 4242003956168
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.
589 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Display LCD con mandos lighControl**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - **cookControl:** 10 recetas automáticas
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: Rail en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Hornos



HB534AER3

EAN: 4242003956137

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

489 €

iQ300

[Ver planos ➔](#)

[Ver tablas ➔](#)

Prestaciones

- **Display LED** en color rojo con mandos
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Accesorios incluidos: Rail en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos 90 cm



VB578D0S0

EAN: 4242003803349

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

2.139 €

iQ500 (Top)

[Ver planos ➔](#)

[Ver tablas ➔](#)

Prestaciones

- **Display LCD con mandos lightControl**
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (10 funciones): aire caliente, calor superior/inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, descongelar, precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- **Rail varioClip reposicionable en altura**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: pueden adquirirse más railes como accesorio a través del código SAT 12036208

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 594 x 896 x 570 mm
- Dimensiones de encastre: 600-604 x 860-864 x 560 mm



VB558C0S0

EAN: 4242003802328

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

1.699 €

iQ500 (Top)

[Ver planos ➔](#)

[Ver tablas ➔](#)

Prestaciones

- **Display LCD con mandos lightControl**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (10 funciones): aire caliente, calor superior/inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, descongelar, precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- **Rail varioClip reposicionable en altura**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: pueden adquirirse más railes como accesorio a través del código SAT 12036208

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 475 x 896 x 572 mm
- Dimensiones de encastre: 477-480 x 860-864 x 560 mm

Accesorios hornos



HZ532010

EAN: 4242003813874

Precio de ref.

45 €

Bandeja antiadherente

- Bandeja con base cerámica y recubrimiento. antiadherente a base de silicona, que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza.
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0, con el uso de vapor, ni lavable en lavavajillas.



HZ629070

EAN: 4242003916155

Precio de ref.

25 €

Bandeja airFry y Grill

- Bandeja esmaltada multiperforada para función airFry y Grill. Apta para todos los hornos de 60 y 45 cm iQ700. No usar durante la función microondas ni la función vapor. Retirar durante la limpieza pirolítica .
- Medidas (largo x ancho x alto): 455 x 375 x 34 mm.
- Apta para lavavajillas.



HZ538000

EAN: 4242003813904

Precio de ref.

49 €

Raíl varioClip intercambiable en altura

- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.
- Para hornos iQ500 e iQ300 sin pirólisis.
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0.
- 70% extraíble y no pirolizable.



HZ638000

EAN: 4242003912850

Precio de ref.

59 €

Raíl varioClip intercambiable en altura

- 100 % extraíble y no pirolizable.
- Para hornos multifunción iQ700, incluso con vapor añadido.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.



HZ638070

EAN: 4242003912867

Precio de ref.

59 €

Raíl varioClip intercambiable en altura

- 100 % extraíble y pirolizable.
- Para hornos multifunción iQ700 con autolimpieza pirolítica.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.



HZ638D00

EAN: 4242003912874

Precio de ref.

59 €

Raíl varioClip intercambiable en altura

- 100 % extraíble y no pirolizable.
- Para hornos iQ700 100 % vapor.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.



HZ327000

EAN: 4242003353127

Precio de ref.

109 €

Piedra para pizza

- Con pala de madera.
- Válida para hornos de 60 y 45 cm.



HZ32WA00

EAN: 4242003943199

Precio de ref.

119 €

Termosonda inalámbrica

- Conexión vía bluetooth para controlar desde el horno o desde un dispositivo móvil.
- Válida para horno, placa o barbacoa.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Hornos compactos

iQ700		
Horno con microondas varioSpeed	100 % vapor	Multifunción
Top  CM776GKB1 Precio ref. 1.839 € • Horno con microondas • Limpieza pirolítica • TFT Touch Plus • 19 funciones	Top  CS736G1B1 Precio ref. 1.655 € • 100% vapor (Pro) • Asistente de limpieza humidClean • TFT Touch Plus • 21 funciones	Top  CB774G1B1 Precio ref. 1.125 € • Limpieza pirolítica • TFT touch • 11 funciones
Top  CM724G1B1 Precio ref. 1.495 € • Horno con microondas • Asistente de limpieza humidClean • TFT Touch • 15 funciones	Top  CB734G1B1 Precio ref. 959 € • Asistente de limpieza humidClean • TFT touch • 11 funciones	

Cafetera integrable, módulo y termosonda

iQ700		
Cafetera integrable	Módulo de calentamiento	Termosonda inalámbrica
 CT718L1B0 Precio ref. 2.849 € • Limpieza automática • TFT touch Pro • 17 bebidas bebidas preprogramadas	 BI710C1B1 Precio ref. 645 € • touchControl • Apertura push-pull	 HZ32WA00 Precio ref. 119 € • Termosonda inalámbrica • 4 puntos de medición

Microondas

iQ700	iQ500	iQ300
Display TFT touch	Display LED	Mecánico - Display LED
Top  CE732GXB1 Precio ref. 1.285 € • Microondas 45 cm: 36 L • Sin plato giratorio • Asistente de limpieza humidClean • TFT touch	 BE555LMB1 Precio ref. 515 € • Microondas 38 cm: 25 L • Con plato giratorio • touchControl slider • Apertura izquierda	 BF520LMA1 Precio ref. 309 € • Microondas 38 cm: 20 L • Con plato giratorio • Apertura izquierda
Top  BE732R1B1 Precio ref. 895 € • Microondas 38 cm: 21 L • Sin plato giratorio • Asistente de limpieza humidClean • TFT touch • Apertura derecha	 BE525LMB1 Precio ref. 415 € • Microondas 38 cm: 20 L • Con plato giratorio • touchControl slider • Apertura izquierda	 BE623LMB3 Precio ref. 309 € • Microondas 38 cm: 20 L • Con plato giratorio • Apertura izquierda • Marco de integración
Top  BE732L1B1 Precio ref. 895 € • Microondas 38 cm: 21 L • Sin plato giratorio • Asistente de limpieza humidClean • TFT touch • Apertura izquierda	 BF525LMB1 Precio ref. 395 € • Microondas 38 cm: 20 L • Con plato giratorio • touchControl slider • Apertura izquierda	
Top  BF722R1B1 Precio ref. 835 € • Microondas 38 cm: 21 L • Sin plato giratorio • Asistente de limpieza humidClean • TFT touch • Apertura derecha		
Top  BF722L1B1 Precio ref. 835 € • Microondas 38 cm: 21 L • Sin plato giratorio • Asistente de limpieza humidClean • TFT touch • Apertura izquierda		

Hornos compactos con microondas





CM776GKB1
EAN: 4242003901304

Precio de ref.
1.839 €

iQ700 (Top)

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
- Multifunción (19 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
- **Función extracrujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes

- **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel 100 % extraíble y pirolizable, bandeja profunda, parrilla profesional
 - Accesorios opcionales: ver página 23

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Hornos compactos





CB774G1B1
EAN: 4242003901007

Precio de ref.
1.125 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (11 funciones): aire caliente, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura
 - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
 - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)





CM724G1B1
EAN: 4242003901168

Precio de ref.
1.495 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
 - Multifunción (15 funciones): aire caliente, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla
 - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
 - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional
 - Accesorios opcionales: ver página 23

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)





CB734G1B1
EAN: 4242003900987

Precio de ref.
959 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Multifunción (11 funciones): Aire caliente, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura
 - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
 - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional
 - Accesorio opcional: **HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Horno compacto 100 % vapor





CS736G1B1
EAN: 4242003901441

Precio de ref.
1.655 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - Posibilidades de cocción con vapor:
 - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
 - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
 - Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar, descongelar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (21 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
 - **steamBoost:** aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda

- **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry **HZ629070**
- softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
 - Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100% vapor**

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función se encuentra disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar [siemens-home.bsh-group.es](#).

Módulo de calentamiento



BI710C1B1

EAN: 4242003900123

Cristal negro

Precio de ref.

645 €

iQ700

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: favoritos, diagnóstico remoto
 - Apertura push-pull sin tirador
 - Control touchControl
 - Capacidad: 20 litros
 - Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
 - Base cerámica con acero inoxidable
 - Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
 - Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
 - Extracción mediante guías telescópicas

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 518 mm
 - Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Ver planos →

Ver tablas →



Diseño discreto. Extraordinariamente útil

El módulo de calentamiento es el complemento perfecto para hornos y cafeteras en cualquier proyecto de cocina. Su diseño lineal sin tirador, con **apertura Push**, se integra perfectamente en el espacio, mientras que el **panel de control táctil**, ubicado en el interior del frontal, garantiza un uso fácil e intuitivo.

Las funciones principales pueden seleccionarse de forma directa a través de los diferentes iconos. Cada uno de ellos ofrece un rango de temperaturas recomendado que se puede ajustar fácilmente desde el display. Guarda con la **opción Favorito** la configuración que más utilices y actívala con solo pulsar un botón.

Con **temperaturas entre los 30 y los 80 °C**, el módulo de calentamiento Siemens no solo permite calentar vajilla o mantener la comida caliente, también ofrece la posibilidad de fermentar masas o yogures, deshidratar frutas y verduras, derretir mantequilla o chocolate, descongelar alimentos o incluso calentar las toallas para tus invitados.

Las temperaturas más altas son ideales para **cocciones a baja temperatura** durante un tiempo prolongado, logrando resultados jugosos sin apenas esfuerzo.

Cafetera integrable



CT718L1B0

EAN: 4242003895580

Cristal negro

Precio de ref.

2.849 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de bebidas adicionales, coffeePlaylist, diagnóstico remoto, inicio a distancia y control por voz*
 - Display TFT touch Pro
 - Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
 - 17 bebidas preprogramadas: Espresso, Café Latte, Latte macchiato, Cappuccino, Espuma de leche, Leche caliente, Agua caliente
 - Coffee World: lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL, Koffie verkeerd, Café au lait, Café con leche, Verlängerter, Wiener Melange
 - myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
 - Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
 - Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
 - **AromaDouble Shot**: doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma

- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
- **Molinillo de dos discos cerámicos**
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n/Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

- Accesorios incluidos**
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
 - Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
 - Contenedor de leche de cristal con tapa (700 ml de capacidad)
 - Medidor de dureza de agua
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 377 mm
 - Dimensiones de encastre: 450-452 x 560-568 x 400 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Café profesional sin salir de casa

La cafetera integrable Siemens cuenta con todo lo necesario para preparar café de barista en tu casa con la tecnología más avanzada. El molinillo inteligente se adapta a cada variedad de grano y muele siempre la cantidad ideal de café, extrayendo así todos sus matices. El **sistema de doble molienda** asegura un mejor aroma y menor amargor en el café, mientras que el tubo de la leche se limpia de forma automática tras cada preparación.

Su gran variedad de bebidas preprogramadas se completa con un amplio **surtido de especialidades de diferentes partes del mundo**, seleccionables desde el display o desde la app Home Connect. **Personaliza cada bebida** con los parámetros que más se adaptan a tus gustos: temperatura, grado de molienda, nivel de aroma o ratio leche-café. Una vez personalizadas, **guarda tus bebidas favoritas** con tu nombre: un latte macchiato más suave, un espresso intenso... Tu café del día a día con un solo toque.



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función se encuentra disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Microondas de 45 cm

36 L

Capacidad



CE732GXB1

EAN: 4242003906484

Cristal negro

Precio de ref.

1.285 €

iQ700 (Top)

• Prestaciones

• Display TFT touch

• Asistente de limpieza humidClean

• cookControl: 10 recetas automáticas

• Base cerámica sin plato giratorio

• Microondas electrónico con tecnología innoWave²

• Sistema de integración sin marco

• Apertura abatible

• Capacidad: 36 litros

• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W

• Grill simultáneo: 1.900 W

• Descongelación automática por peso

• Interior de acero inoxidable

• softClose: apertura y cierre amortiguado

• Iluminación interior con LED

Accesorio incluido

• Parrilla

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Altura 45 cm. Para instalación en columna

• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 564 mm

• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Microondas

Grill

21 L

Capacidad



BE732R1B1

EAN: 4242003906712

Cristal negro

Precio de ref.

895 €

iQ700 (Top)

• Prestaciones

• Apertura lateral derecha

• Display TFT touch

• Asistente de limpieza humidClean

• cookControl: 10 recetas automáticas

• Base cerámica sin plato giratorio

• Microondas electrónico con tecnología innoWave²

• Sistema de integración sin marco

• Capacidad: 21 litros

• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W

• Grill simultáneo de 1.300 W

• Descongelación automática por peso

• Interior de acero inoxidable

• Iluminación interior con LED

Accesorio incluido

• Bandeja de cristal y parrilla

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm

• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm

• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Grill

21 L

Capacidad



BE732L1B1

EAN: 4242003906675

Cristal negro

Precio de ref.

895 €

iQ700 (Top)

• Prestaciones

• Apertura lateral izquierda

• Display TFT touch

• Asistente de limpieza humidClean

• cookControl: 10 recetas automáticas

• Base cerámica sin plato giratorio

• Microondas electrónico con tecnología innoWave²

• Sistema de integración sin marco

• Capacidad: 21 litros

• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W

• Grill simultáneo de 1.300 W

• Descongelación automática por peso

• Interior de acero inoxidable

• Iluminación interior con LED

Accesorio incluido

• Bandeja de cristal y parrilla

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm

• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm

• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Microondas

21 L

Capacidad



BF722R1B1

EAN: 4242003906521

Cristal negro

Precio de ref.

835 €

iQ700 (Top)

• Prestaciones

• Apertura lateral derecha

• Display TFT touch

• Asistente de limpieza humidClean

• cookControl: 7 recetas automáticas

• Base cerámica sin plato giratorio

• Microondas electrónico con tecnología innoWave²

• Sistema de integración sin marco

• Capacidad: 21 litros

• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W

• Descongelación automática por peso

• Interior de acero inoxidable

• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm

• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm

• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

21 L

Capacidad



BF722L1B1

EAN: 4242003906514

Cristal negro

Precio de ref.

835 €

iQ700 (Top)

• Prestaciones

• Apertura lateral izquierda

• Display TFT touch

• Asistente de limpieza humidClean

• cookControl: 7 recetas automáticas

• Base cerámica sin plato giratorio

• Microondas electrónico con tecnología innoWave²

• Sistema de integración sin marco

• Capacidad: 21 litros

• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W

• Descongelación automática por peso

• Interior de acero inoxidable

• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm

• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm

• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Para más información consultar [siemens-home.bsh-group.es](https://www.siemens-home.bsh-group.es).

SIEMENS | 19

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Microondas

Grill

25 L
Capacidad



BE555LMB1

EAN: 4242003960264

Cristal negro

Precio de ref.

515 €

iQ500

- Prestaciones**
- Microondas electrónico con grill
 - Sistema de integración sin marco
 - **Apertura lateral izquierda**
 - **Capacidad: 25 litros**
 - **cookControl:** 8 recetas automáticas
 - Display LED en blanco
 - **Cuadro de mandos: touchControl slider**
 - Memoria de cocción para 1 receta
 - Descongelación automática por peso
 - Grill simultáneo: 1.200 W
 - 5 niveles de potencia de microondas
 - Interior de acero inoxidable
 - Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- **Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro**
 - Parrilla circular
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna con mueble de 60 cm de fondo
 - Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 388 mm
 - Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Ver planos →

Ver tablas →

20 L
Capacidad



BF520LMA1

EAN: 4242003960257

Cristal negro

Precio de ref.

309 €

iQ300

Prestaciones

- Microondas mecánico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorio

- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Grill

20 L
Capacidad



BE525LMB1

EAN: 4242003960240

Cristal negro

Precio de ref.

415 €

iQ500

Prestaciones

- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Grill

20 L
Capacidad



BE623LMB3

EAN: 4242003913024

Negro

Precio de ref.

309 €

iQ300

Prestaciones

- Microondas electrónico con grill
- Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- **Plato giratorio de 27 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 595 x 335 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Ver planos →

Ver tablas →

20 L
Capacidad



BF525LMB1

EAN: 4242003959428

Cristal negro

Precio de ref.

395 €

iQ500

Prestaciones

- Microondas electrónico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorio

- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

SIEMENS | 20

Hornos

Compactos
y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información
técnica

Una cocina sin placa, no es una cocina

Meses buscando, un segundo para enamorarte.
Así funcionan los flechazos



GUÍA Descubre la amplia gama de placas de cocina Siemens. Con una gran variedad de medidas, se adaptan a las necesidades específicas de cada espacio. Los modelos de 90 cm ofrecen una mayor superficie de cocción para crear tus recetas, mientras que las placas más pequeñas son ideales para espacios reducidos.

La elección está en tus manos. Elige tecnología sin renunciar a la cocina tradicional con nuestras innovadoras **placas de gas**, o disfruta de la precisión, flexibilidad y eficiencia que brindan las **placas flexInducción**.

¿No te decides? Imagina tener la capacidad de **personalizar tu área de cocción** según tus necesidades. Con las **placas modulares**, puedes combinar diferentes elementos para crear una disposición que se adapte perfectamente a tu estilo de cocina. Su elegante **terminación topClass** incorpora dos perfiles laterales de aluminio que protegen el cristal y garantizan una unión perfecta entre las placas. Versatilidad a la carta con la gama de placas Siemens.

Prestaciones de producto	22	→
Resumen de gama	24	→
Fichas de producto	27	→
Accesorios	34	→
Modos Demo	93	→
Planos de instalación	98	→
Tablas técnicas	115	→



Como nuevas por siempre jamás

Nuestras placas están diseñadas para facilitar tanto el uso como la limpieza. Las placas de inducción incorporan una **función de pausa** que permite interrumpir brevemente el proceso de cocción para limpiar cómodamente en caso de derrames. Una vez limpia, desactiva la función y la placa retomará el proceso donde lo dejaste, manteniendo todos los ajustes. El diseño limpio de nuestras placas de gas en acabado cristal no solo aporta elegancia a tu cocina, sino que también simplifica la tarea de limpieza. Las superficies lisas y los materiales de alta calidad facilitan la eliminación de residuos y manchas, ahorrándote tiempo y esfuerzo.



El control de nuestras placas es **totalmente intuitivo y fácil de usar**.

Los modelos con **Display TFT** incorporan una pantalla de alta calidad. Su elevado contraste asegura una visibilidad óptima, incluso en condiciones de iluminación variable. Los menús con imágenes y textos a todo color facilitan la navegación a través de todas las funciones y opciones, garantizando una experiencia única que elevará tus habilidades gastronómicas a otro nivel.

El control **lightSlider** se ilumina solo cuando lo necesitas, y desaparece cuando la placa está apagada. Su diseño limpio y ordenado permite seleccionar todas las opciones fácilmente, y controlar la potencia simplemente deslizando el dedo.

Gracias a la función **comprobar recipiente** es muy sencillo saber si tus ollas y sartenes son adecuadas para inducción. Simplemente debes colocarlas sobre la placa y activar la función. Tanto el display como la aplicación Home Connect te informarán del nivel de adecuación de cada recipiente.

▶ Porque no siempre necesitas lo mismo

Las placas **flexInducción** ofrecen flexibilidad total para tu día a día. Sus zonas de cocción pueden utilizarse separadas con recipientes de hasta 24 cm de diámetro, o unirse para cocinar con utensilios rectangulares de hasta 40 cm de largo como una plancha **Teppan Yaki** o un grill.

¿Todavía necesitas más? Los modelos con **flexInducción Plus** incorporan un inductor adicional que permite ampliar la zona para cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro.

Ya sea una cena íntima para dos, o una celebración con muchos invitados, tu placa se adapta a las necesidades de cada momento, con la misma eficiencia y facilidad sin importar el número de comensales.



Rápido, seguro y a tu gusto

Con un simple toque, puedes disfrutar de una experiencia gastronómica sin complicaciones. Con las **recetas automáticas** de las placas flexInducción, la tecnología se encarga de los detalles mientras tú te centras en disfrutar del aroma y el sabor de cada plato.

▶ Gracias a los **sensores inteligentes**, la cocina se convierte en un arte simplificado. El control de temperatura para sartenes **fryingSensor** avisa cuando se ha alcanzado la temperatura adecuada y la mantiene constante hasta finalizar la cocción, asegurando resultados óptimos y la máxima seguridad. Con hasta 11 niveles de temperatura entre los 70 y los 220 °C, es ideal para cocinar cualquier tipo de receta. El accesorio

cookingSensor permite controlar la temperatura exacta en el interior de la olla. Es perfecto para evitar derrames por un exceso de ebullición, y para conseguir el punto perfecto en guisos o alimentos hervidos.

Las placas con **control touchSlider Plus** incorporan la función **Mis favoritos** para que actives tus configuraciones más usadas con un solo toque, y gracias al **control placa-campana**, incluido en todas las placas con Home Connect, puedes manejar los ajustes de la extracción desde el display de la placa.



Ideal para cocinas abiertas

Precisa. Estética. Con una asombrosa capacidad de extracción

▶ La solución que estabas buscando

La integración del extractor en la placa no solo ahorra espacio, sino que también crea un ambiente limpio y minimalista. La tecnología de última generación de Siemens garantiza un rendimiento eficiente, eliminando los olores y vapores de forma silenciosa y potente.

Adaptadas a tu estilo

La gama de placas con extractor integrado Siemens cuenta con **medidas en 60, 70 y 80 cm** de ancho, y con diferentes opciones de flexibilidad para adaptarse a tu día a día. Con una zona gigante de 28 cm, el modelo en 80 cm te ofrece la capacidad necesaria para preparar una paella para tus invitados.

▶ Lo mejor de una placa con lo mejor de una campana

Las placas con extractor integrado Siemens están diseñadas cuidando cada detalle para que cocinar sea un placer desde el primer momento.

El **motor iQDrive™** sin escobillas reduce significativamente los niveles de ruido y las pérdidas de calor durante la extracción, brindando una eficiencia silenciosa con 10 años de garantía.

Gracias al **sensor de calidad de aire**, el extractor detecta de forma automática el nivel de humos y olores de la estancia, ajustando el nivel de potencia en consecuencia. Concéntrate en disfrutar de la cocción, de la calidad del aire se encarga la campana. Y si prefieres un manejo manual de los niveles de extracción, puedes hacerlo cómodamente desde el control de la placa.

Cocina con la máxima precisión y comodidad gracias a las funcionalidades más avanzadas de las placas Siemens, como los sensores de temperatura, la adaptabilidad de las zonas Flex o la función **flexMotion**, que permite cambiar los recipientes de ubicación sin perder los ajustes de tiempo y temperatura previamente seleccionados.

Tu comodidad por encima de todo


Una vez finaliza el proceso de cocción, el diseño de las placas con extractor asegura un mantenimiento sin complicaciones. Los filtros de grasa, aptos para lavavajillas, son fácilmente accesibles desde la parte superior. Una indicación lumínica te avisará cuando los filtros de grasa o de carbón activo estén saturados, garantizando siempre la máxima eficiencia de extracción.

Y si se derraman líquidos sobre el extractor, el aparato cuenta con dos niveles de seguridad: un primer colector de 200 ml de capacidad y un segundo depósito de 700 ml. El motor queda totalmente blindado para que nada interfiera en su buen funcionamiento.

Gracias a sus múltiples opciones de instalación, nuestras placas con extractor se adaptan a todo tipo de cocinas y necesidades. Más información en fichas técnicas y página 98.




Placas con extractor integrado


iQ700		iQ500		
flexInducción	flexInducción + zona 28 cm	combiInducción		
Top  Home Connect A+++ B EX875LX67E Precio ref. 2.695 € - Ancho: 80 cm - flexInducción - Control lightSlider - Motor iQdrive - fryingSensor - Sensor automático calidad del aire - Max. extracción: 622 m³/h	Top  Home Connect A+++ B EX851HJ26E Precio ref. 2.125 € - Ancho: 80 cm - flexInducción - Control touchSlider Plus - Motor iQdrive - fryingSensor - Max. extracción: 622 m³/h	Top  Home Connect A+++ B ED851HQ26E Precio ref. 2.025 € - Ancho: 80 cm - combiInducción - Control touchSlider Plus - Motor iQdrive - fryingSensor - Max. extracción: 622 m³/h	Top  Home Connect A+++ B ED751HQ26E Precio ref. 1.929 € - Ancho: 70 cm - combiInducción - Control touchSlider Plus - Motor iQdrive - fryingSensor - Max. extracción: 622 m³/h	Top  Home Connect A+++ B ED631HQ26E Precio ref. 1.795 € - Ancho: 60 cm - combiInducción - Control touchSlider Plus - Motor iQdrive - fryingSensor - Max. extracción: 622 m³/h

La instalación que se adapta a tus necesidades


Existen tres posibilidades de instalación en función del espacio disponible y del mueble. Puedes instalar la placa en encimeras con un grosor desde los 16 mm, siguiendo las nuevas tendencias de diseño. El casco del mueble en el que se encuentra la placa puede ser de 60 cm, consiguiendo así una integración perfecta sin complicaciones.

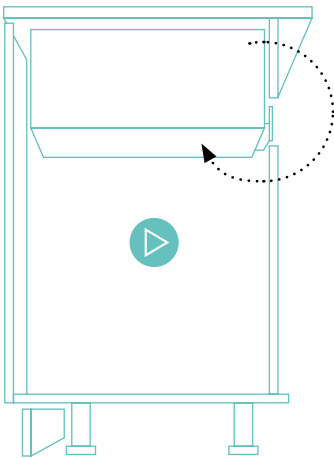

Instalación en recirculación sin canalización

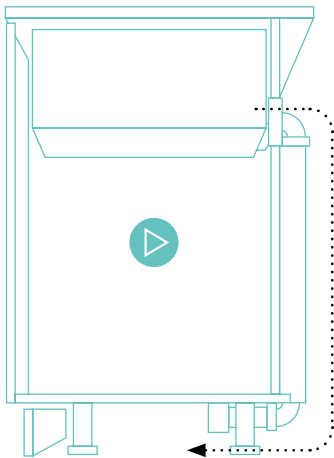


Instalación en recirculación con canalización total o parcial

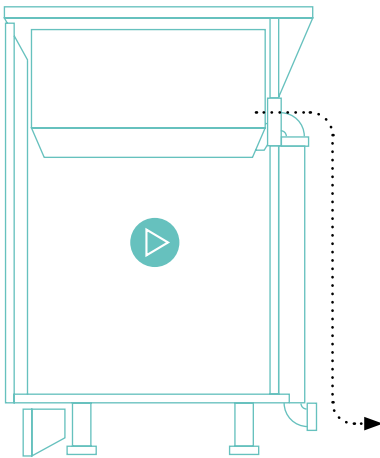

Instalación con salida de aire al exterior

Placas de inducción

iQ700		iQ500	iQ300	iQ100
flexInducción		combiInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm
Top  EX975KXW1E Precio ref. 1.835 € • Ancho: 90 cm • flexInducción • Control TFT touchPlus • fryingSensor • Control placa-campana	Top  EX975LVV1E Precio ref. 1.609 € • Ancho: 90 cm • flexInducción + zona 32 cm • Control lightSlider • fryingSensor • Control placa-campana	 ED651HSC1E Precio ref. 759 € • Ancho: 60 cm • combiInducción • Control touchSlider Plus • fryingSensor • Control placa-campana • 60 cm	Top  EH775LDC1E Precio ref. 895 € • Ancho: 70 cm • Zona 32 cm • Control lightSlider • fryingSensor	 EH677HCC1E Precio ref. 779 € • Ancho: 60 cm • Zona 28 cm • Control touchSlider Plus • fryingSensor • Control placa-campana
Top  EX875KYW1E Precio ref. 1.709 € • Ancho: 80 cm • flexInducción Plus • Control TFT touchPlus • fryingSensor • Control placa-campana	Top  EX875LEC1E Precio ref. 1.045 € • Ancho: 80 cm • flexInducción + zona 28cm • Control lightSlider • fryingSensor	 EH631HDC1E Precio ref. 849 € • Ancho: 60 cm • Zona 32 cm • Control touchSlider Plus • fryingSensor • Control placa-campana	 EH631HCC1E Precio ref. 709 € • Ancho: 60 cm • Zona 28 cm • Control touchSlider Plus • fryingSensor • Control placa-campana	
Top  EX775LYE4E Precio ref. 1.149 € • Ancho: 70 cm • flexInducción Plus • Control lightSlider • fryingSensor	Top  EX675JYW1E Precio ref. 1.309 € • Ancho: 60 cm • flexInducción Plus • Control TFT touchPlus • fryingSensor • Control placa-campana	 EH631BDB6E Precio ref. 689 € • Ancho: 60 cm • Zona 32 cm • Control easyTouch	 EH631BJB6E Precio ref. 575 € • Ancho: 60 cm • Zona 28 cm • Control easyTouch	
Top  EX675LYC1E Precio ref. 1.095 € • Ancho: 60 cm • flexInducción Plus • Control lightSlider • fryingSensor	 EX675LJC1E Precio ref. 895 € • Ancho: 60 cm • flexInducción + zona 28 cm • Control lightSlider • fryingSensor			

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas de gas

iQ700		iQ500	
Wok 6 kW		Wok 4 kW	
Top			
	ER9A6SB70 Precio ref. 1.169 € - Ancho: 90 cm - stepFlame - Wok 6 kW - Parrillas de hierro fundido	EP7A6QB90 Precio ref. 645 € - Ancho: 75 cm - stepFlame - Wok 4 kW - Parrillas de hierro fundido	EP6A6CB20 Precio ref. 479 € - Ancho: 60 cm - stepFlame - Wok 4 kW - Parrillas de hierro fundido

Placas dominó

iQ700		iQ100
Gas	Inducción	Inducción
		
ER3A6AB70 Precio ref. 519 € - Ancho: 30 cm - stepFlame - Wok 6 kW - Parrillas de hierro fundido	EX375FXB1E Precio ref. 625 € - Ancho: 30 cm - flexInducción - Control touchSlider	EH375FBB1E Precio ref. 519 € - Ancho: 30 cm 2 Zonas - Control touchSlider
		
ER3A6BB70 Precio ref. 479 € - Ancho: 30 cm - stepFlame - Parrillas de hierro fundido		

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas vitrocerámicas

iQ300	iQ100
Zona de 28 cm	Zona de 21 cm
	
ET631FKP8E Precio ref. 395 € - Ancho: 60 cm - Zona 28 cm - Control touchSlider	ET63RBEA8E Precio ref. 335 € - Ancho: 60 cm - Zona 21 cm - Control easyTouch
	
ET61RBKB8E Precio ref. 345 € - Ancho: 60 cm - Zona 28 cm - Control easyTouch	

Placas flexInducción con extractor integrado



EX875LX67E
EAN: 4242003867198
Terminación topClass, 80 cm
Precio de ref. **2.695 €**
iQ700 (Top)


- Prestaciones de la placa**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
 - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - Preparado para cookingSensor
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
 - Indicador de energía consumida
 - Indicador de calor residual
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios**
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
 - Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
 - Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
 - Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

- Prestaciones del extractor**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
 - Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
 - Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
 - Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador de saturación de filtros de carbón activo
 - Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
 - Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
 - Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

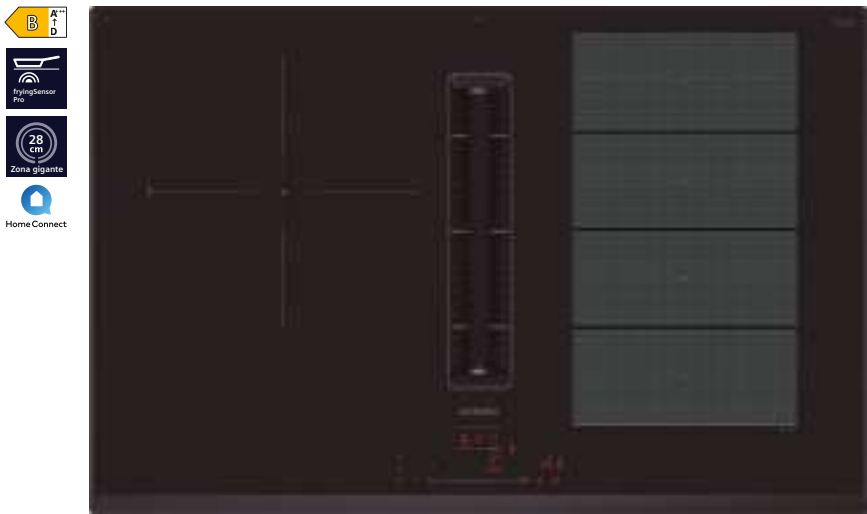

EX851HJ26E
EAN: 4242003946336
Terminación biselada, 80 cm
Precio de ref. **2.125 €**
iQ700 (Top)

- Prestaciones de la placa**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Selección automática de las zonas de cocción
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios**
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
 - Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
 - Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
 - Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
 - Accesorios opcionales de la placa: ver página 60
 - Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 69 y 175

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Prestaciones del extractor**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
 - Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
 - Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
 - Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
 - Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador de saturación de filtros de carbón activo
 - Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
 - Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 802 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
 - Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

Accesorios placa con extractor integrado



HZ9VEDU0
EAN: 4242003878262
Precio de ref. **59 €**

- Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior**
- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).



HZ9VRPD1
EAN: 4242003912928
Precio de ref. **29 €**

- Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial**
- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).



HZ9VRCR1
EAN: 4242003927984
Precio de ref. **89 €**

- Filtros de carbón activo**
- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.

Accesorios placa con extractor integrado



HZ9VDKE1
EAN: 4242003916124
Precio de ref. **142 €**

- Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos**
- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



HZ9VDKR1
EAN: 4242003916100
Precio de ref. **191 €**

- Kit para instalación en recirculación con canalización parcial**
- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.




HZ9VDKR0
EAN: 4242003916094
Precio de ref. **191 €**

- Kit para instalación en recirculación con canalización parcial.**
- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas combilnducción con extractor integrado

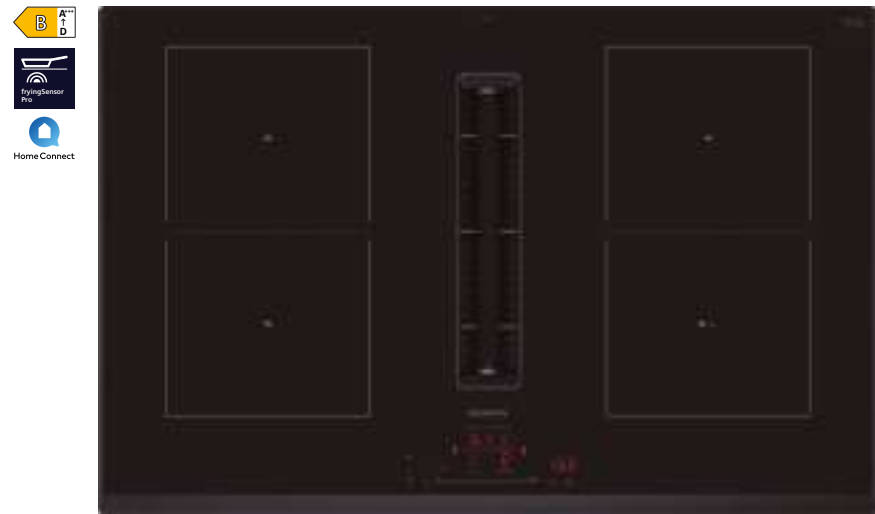

ED851HQ26E
EAN: 4242003946299
Terminación biselada, 80 cm
Precio de ref. **2.025 €**
iQ500 (Top)


- Prestaciones de la placa**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 4 zonas combilnducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios**
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
 - Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
 - Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
 - Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

- Prestaciones del extractor**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
 - Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
 - Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
 - Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
 - Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador de saturación de filtros de carbón activo
 - Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
 - Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 802 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
 - Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Ver posibilidades de instalación →

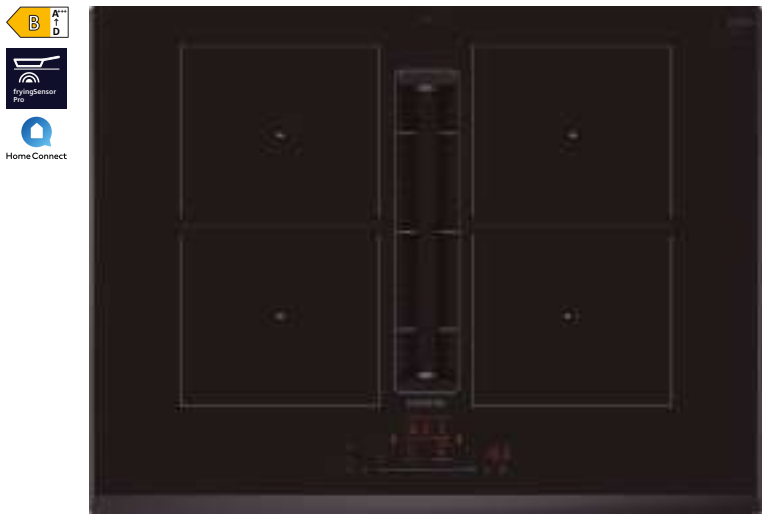

ED751HQ26E
EAN: 4242003945926
Terminación biselada, 70 cm
Precio de ref. **1.929 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones de la placa**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 4 zonas combilnducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios**
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
 - Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
 - Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
 - Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones del extractor**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
 - Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
 - Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
 - Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
 - Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador de saturación de filtros de carbón activo
 - Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
 - Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 710 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
 - Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Ver posibilidades de instalación →

Accesorios placa con extractor integrado

HZ9VEDU0
EAN: 4242003878262
Precio de ref. **59 €**

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).

HZ9VRPD1
EAN: 4242003912928
Precio de ref. **29 €**

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).

HZ9VRCR1
EAN: 4242003927984
Precio de ref. **89 €**

Filtros de carbón activo

- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.

Accesorios placa con extractor integrado

HZ9VDKE1
EAN: 4242003916124
Precio de ref. **142 €**

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.

HZ9VDKR1
EAN: 4242003916100
Precio de ref. **191 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.


HZ9VDKR0
EAN: 4242003916094
Precio de ref. **191 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial.

- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placa combiInducción con extractor integrado

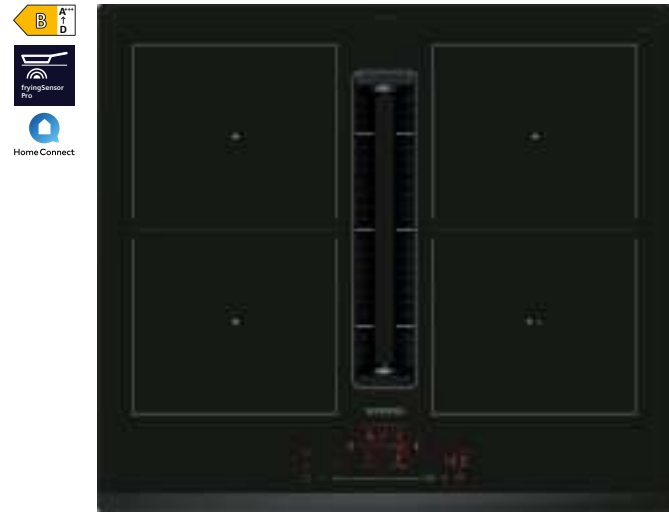

ED631HQ26E
EAN: 4242003945889
Terminación bisel delantero, 60 cm
Precio de ref. **1.795 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones de la placa**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios**
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
 - Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
 - Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
 - Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1


- Prestaciones del extractor**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
 - Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
 - Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
 - Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
 - Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Indicador de saturación de filtros de carbón activo
 - Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
 - Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
 - Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

[Ver accesorios de instalación →](#)

Placas flexInducción

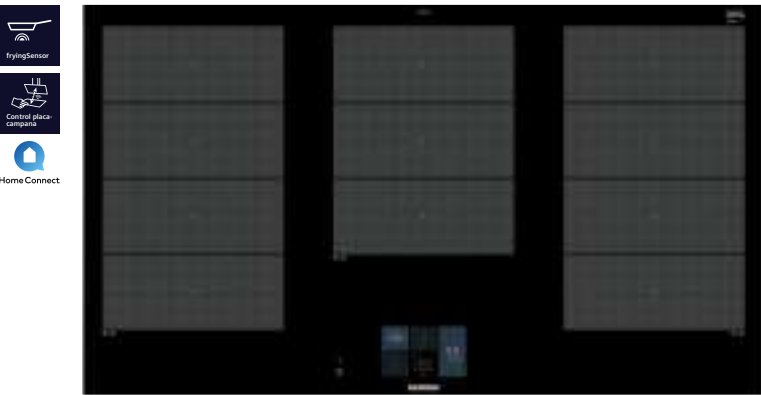

EX975KXW1E
EAN: 4242003765685
Terminación topClass, 90 cm
Precio de ref. **1.835 €**
iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
 - Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
 - Control placa-campana a través de Home Connect
 - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
 - Preparado para cookingSensor
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm



EX975LVV1E
EAN: 4242003759783
Terminación topClass, 90 cm
Precio de ref. **1.609 €**
iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
 - Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - Control placa-campana a través de Home Connect
 - Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm



EX275HXC1E
EAN: 4242003927328
Terminación topClass, 90 cm
Precio de ref. **1.179 €**
iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente, shortBoost
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost:
 - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
 - Control placa-campana a través de Home Connect
 - Funciones: flexMotion, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
 - Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas flexInducción

EX875KYW1E

EAN: 4242003765296

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.

1.709 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
 - Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x40 cm con 2 inductores auxiliares
 - Control placa-campaña a través de Home Connect
 - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
 - Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60
- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

EX675JYW1E

EAN: 4242003765234

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.

1.309 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
 - Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x38 cm con 1 inductor adicional
 - Control placa-campaña a través de Home Connect
 - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - Preparado para **cookingSensor**
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60
- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.

1.045 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona flexInducción de 24 x40 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios**
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
 - Accesorios opcionales: ver página 60
- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

EX675LYC1E

EAN: 4242003715291

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.

1.095 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x38 cm con 1 inductor auxiliar
 - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60
- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.

1.149 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x38 cm con 1 inductor auxiliar
 - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - Preparado para **cookingSensor**
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60
- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

EX675LJC1E

EAN: 4242003716878

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.

895 €

iQ700

- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona flexInducción de 21 x38 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 60
- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Placa combiInducción



ED651HSC1E
EAN: 4242003935125
Terminación biselada, 60 cm

Precio de ref.
759 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente, shortBoost
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona combiInducción de 21 x 38 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 14,5 cm
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
 - Control placa-campana a través de Home Connect
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 6,9 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Placas de inducción



EH775LDC1E
EAN: 4242003698044
Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.
895 €
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
 - Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



EH631HDC1E
EAN: 4242003927298
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.
849 €
iQ300

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, control por voz, función mantener caliente, shortBoost
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
 - Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Placas de inducción



EH631BDB6E
EAN: 4242003935750
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.
689 €
iQ300

- Prestaciones**
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Funciones: quickStart, memoria, silencio
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



EH677HCC1E
EAN: 4242003935347
Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.
779 €
iQ100

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, control por voz, función mantener caliente, shortBoost
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
 - Control placa-campana a través de Home Connect
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



EH631HCC1E
EAN: 4242003935262
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.
709 €
iQ100

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, control por voz, función mantener caliente, shortBoost
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
 - Control placa-campana a través de Home Connect
 - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Placa de inducción



EH631BJB6E
EAN: 4242003934777
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.
575 €
iQ100

- Prestaciones**
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Funciones: quickStart, memoria, silencio
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Placas dominó 30 cm



EX375FXB1E
EAN: 4242003697405
Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.
625 €
iQ700

- Prestaciones**
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
 - 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost
 - Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Indicador de energía consumida
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass

- Accesorios**
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



EH375FBB1E
EAN: 4242003691731
Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.
519 €
iQ100

- Prestaciones**
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Funciones: quickStart, memoria, limpieza
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Indicador de energía consumida
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad
 - Potencia total de la placa limitable
 - Indicador de calor residual
 - Combinación perfecta con placas de diseño topClass

- Accesorios**
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Placas dominó 30 cm



ER3A6AB70
EAN: 4242003925652
Terminación topClass, 30 cm


Precio de ref.
519 €
iQ700

- Prestaciones**
- Quemador de gas:
 - Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
 - 1 quemador Wok con regulación dual de llama
 - stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
 - Encendido eléctrico integrado en el mando
 - Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
 - Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
 - Seguridad gasStop
 - Preparada para gas natural
 - Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
 - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

- Accesorios**
- Anillo para Wok incluido
 - Inyectores de gas butano incluidos
 - HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

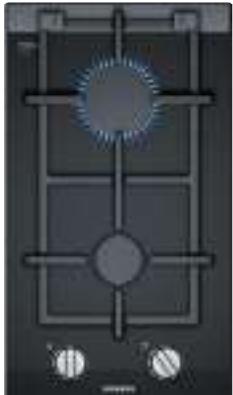

ER3A6BB70
EAN: 4242003925669
Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.
479 €
iQ700

- Prestaciones**
- 2 quemadores de gas
 - Centro detrás: quemador rápido de hasta 2,8 kW
 - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
 - stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
 - Encendido eléctrico integrado en el mando
 - Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
 - Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
 - Seguridad gasStop
 - Preparada para gas natural
 - Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
 - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

- Accesorios**
- Inyectores de gas butano incluidos
 - HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)




HZ394301
EAN: 4242003421093

Precio de ref.
59 €

- Accesorio de unión**
- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

Placas de gas



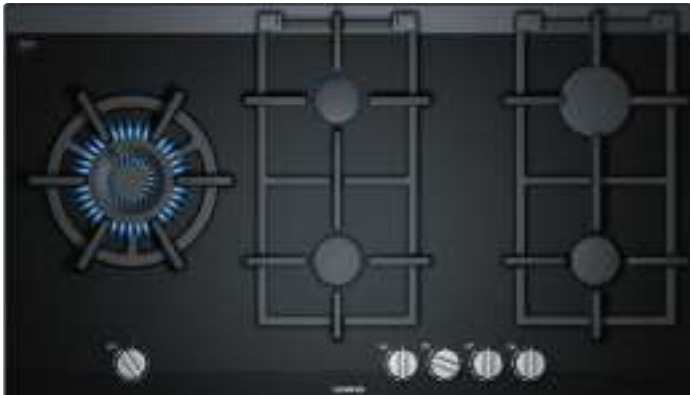

ER9A6SB70
EAN: 4242003925706

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.
1.169 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**

 - **Cristal vitrocerámico de fácil limpieza**
 - 5 quemadores de gas:
 - Izquierda: **quemador Wok de hasta 6 kW**
 - Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1,1 kW
 - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW
 - 1 quemador Wok con regulación dual de llama
 - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
 - Encendido eléctrico integrado en el mando
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
 - Seguridad gasStop
 - Preparada para gas natural
 - Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
 - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass
- Accesorios**

 - Anillo para Wok incluido
 - Inyectores de gas butano incluidos
- Medidas (ancho x fondo)**

 - Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 850 x 490 mm
- [Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



EP7A6QB90
EAN: 4242003742549

Cristal templado negro, 75 cm

Precio de ref.
645 €

iQ500


- Prestaciones**

 - 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Centro: **quemador Wok de hasta 4 kW**
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
 - Encendido eléctrico integrado en el mando
 - Cristal templado de fácil limpieza
 - **Parrillas de hierro fundido**
- Seguridad gasStop
 - Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
 - Preparada para gas natural
 - Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Accesorios**

 - Inyectores de gas butano incluidos
- Medidas (ancho x fondo)**

 - Dimensiones del aparato: 752 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- [Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

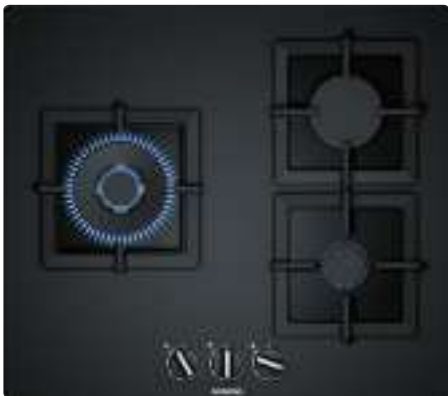

EP6A6CB20
EAN: 4242003742372

Cristal templado negro, 60 cm

Precio de ref.
479 €

iQ500

- Prestaciones**

 - 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: **quemador Wok de hasta 4 kW**
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
 - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
 - Encendido eléctrico integrado en el mando
 - Cristal templado de fácil limpieza
 - **Parrillas de hierro fundido**
 - Seguridad gasStop
 - Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
 - Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Accesorios**

 - Inyectores de gas butano incluidos
- Medidas (ancho x fondo)**

 - Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- [Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Placas vitrocerámicas



ET631FKP8E
EAN: 4242003898352

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.
395 €

iQ300

- Prestaciones**

 - Control touchSlider con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas vitrocerámicas:
 - **1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost**
 - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
 - 1 zona de 15 cm
 - Funciones: memoria, limpieza, silencio
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Seguridad para niños
 - Indicador de energía consumida
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad
- [Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



ET61RBKB8E
EAN: 4242003898284

Terminación cristal, 60 cm

Precio de ref.
345 €

iQ300

- Prestaciones**

 - Control easyTouch con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas vitrocerámicas:
 - **1 zona gigante doble de 28/21 cm**
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Funciones: memoria, silencio
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad
- [Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



ET63RBEA8E
EAN: 4242003898376

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.
335 €

iQ100

- Prestaciones**

 - Control easyTouch con 17 niveles de potencia
 - 4 zonas vitrocerámicas:
 - **1 zona de 21 cm**
 - 1 zona de 18 cm
 - 2 zonas de 15 cm
 - Funciones: memoria, silencio
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad
- [Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
 - Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Accesorios placas



HZ39050
EAN: 4242003717349
Precio de ref. **119 €**

cookingSensor

- Sensor de temperatura para ollas. Incluye 5 anillos de fijación.
- Consultar compatibilidad en la ficha de producto de cada placa y en tablas técnicas.



HEZ390011
EAN: 4242002672991
Precio de ref. **169 €**

Fuente de asados con tapa

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas flexInducción.
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm.
- Capacidad: 6,5 l.



HZ9TY010
EAN: 4242003927830
Precio de ref. **99 €**

Plancha Teppan Yaki

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción.
- Superficie útil: 38 x 21 cm.



HZ9FF010
EAN: 4242003927809
Precio de ref. **159 €**

Sartén grande rectangular para placas flexInducción

- Superficie útil: 35 x 22 cm.
- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Apta para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ9FF030
EAN: 4242003927816
Precio de ref. **269 €**

Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén mediana: 20 x 19 cm.
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ9FF040
EAN: 4242003927823
Precio de ref. **429 €**

Set 4 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén grande: 35 x 22 cm.
- Sartén mediana: 20 x 19 cm.
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ390522
EAN: 4242003616024
Precio de ref. **199 €**

Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción.
- Superficie útil: 36 x 17 cm.



HZ390240
EAN: 4242003570418
Precio de ref. **119 €**

Paella 32 cm

- Recomendada para la zona de 32 cm.
- Ø de la base: 31 cm.
- Ø de la boca: 40 cm.



HZ9CF240
EAN: 4242003968222
Precio de ref. **55 €**

Sartén antiadherente

- Ø de la base: 24 cm.



HZ9FE280
EAN: 4242003899113
Precio de ref. **89 €**

Sartén de hierro fundido

- Ø de la base: 19 cm.



HZ9ES100
EAN: 4242003899120
Precio de ref. **59 €**

Cafetera italiana

- Para 4 servicios.



HZ9CF280
EAN: 4242003968239
Precio de ref. **65 €**

Sartén antiadherente

- Ø de la base: 28 cm.



HZ9SE060
EAN: 4242003899342
Precio de ref. **385 €**

Set de 4 ollas y 2 sartenes

- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm.
- Sartenes compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).



HZ9SE040
EAN: 4242003899137
Precio de ref. **239 €**

Set de 3 ollas y sartén

- Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartén de Ø de la base: 24 cm.
- Sartén compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).

Extracción

Prestaciones de producto	36	→
Resumen de gama	43	→
Fichas de producto	45	→
Accesorios	38	→
Modos Demo	93	→
Planos de instalación	101	→
Tablas técnicas	118	→

No es magia, es tecnología

🌐 Soluciones innovadoras para un aire más limpio

Además de ofrecer un rendimiento excepcional y un elegante diseño que se adapta a cada espacio, la tecnología incorporada en la gama de campanas Siemens revoluciona la forma en la que interactúas con tu cocina.

El **sensor automático de calidad del aire** reconoce el nivel de humos y olores y ajusta, en tiempo real, la potencia de extracción óptima según las necesidades de cada momento. ¿Estás preparando una cena elaborada o simplemente calentando algo rápido? El sensor ubicado en el motor de la campana se anticipa y adapta el nivel de extracción de forma automática para garantizar siempre un ambiente limpio de forma eficiente, sin que tengas que preocuparte de nada.

🌐 La **tecnología guidedAir** del extractor de encimera asegura una extracción todavía más eficaz. Una corriente de aire emerge tras el cristal formando una V invertida en dirección a la placa. De esta forma, redirige los humos y vapores a la zona del extractor evitando que se dispersen, incluidos aquellos de las zonas más alejadas.

Gracias a **Home Connect** y al **control placa-campana**, el dominio de la extracción está en tus manos. Controla tu campana desde el display de la placa, desde tu móvil o a través de un comando de voz*.

🌐 Los **filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen** cuentan con una recubrimiento especial que retiene las partículas alérgenas como los ácaros o el polen. Respirar aire limpio nunca fue tan fácil.

* Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.



Extremadamente potentes

Grande o pequeña, cerrada o abierta al salón... no importa cómo sea tu cocina. La gama de campanas extractoras Siemens garantiza un ambiente libre de humos y olores hasta en las situaciones más exigentes.

El motor **iQdrive™** sin escobillas, presente en la mayoría de los modelos, es eficaz y discreto, garantizando un rendimiento óptimo con bajos niveles de ruido en todo momento.

Y para instalaciones en recirculación, los **filtros de alta eficiencia** ofrecen una reducción de olor de hasta el 90 %, disminuyendo el nivel de ruido en hasta 3 dB respecto a sistemas convencionales de recirculación.

Además, la placa con extractor y el extractor telescópico de cristal recogen los humos desde el mismo punto en el que se generan, convirtiéndose en las soluciones más eficientes para cocinas grandes y espacios abiertos.



Silenciosamente únicas

Gracias al motor **iQdrive™** sin escobillas que reduce el rozamiento, nuestras campanas eliminan el humo y los olores no deseados, a la vez que te brindan la libertad de disfrutar de momentos significativos **sin interrupciones ruidosas**.

Las placas con extractor integrado han evolucionado no solo para minimizar los niveles de ruido de manera significativa, sino también para que este sea **más agradable al oído**. Además, al generarse bajo la encimera, es todavía menos perceptible. Por su parte, el extractor telescópico de encimera ofrece la posibilidad de disociar el motor, llevándolo a una habitación contigua, o incluso bajo el forjado.

Además, el **sensor de calidad del aire** presente en los modelos más altos de gama, ajusta automáticamente la potencia necesaria, ni más ni menos, por lo que el ruido y el consumo energético nunca serán mayores de lo necesario.



Discretas. Casi invisibles



El **extractor telescópico de cristal** solo es visible cuando lo necesitas. Cuando está apagado, queda recogido elegantemente en la encimera. Cuando se enciende, un cristal transparente emerge de forma sutil para ofrecer un toque de vanguardia en la cocina sin renunciar a la limpieza visual. El maridaje perfecto entre diseño y tecnología.

El diseño minimalista y discreto de las **campanas de techo** Siemens realza la belleza natural de tu cocina. Perfectamente integradas, eliminan cualquier barrera visual, asegurando un espacio completamente diáfano.

Las **campanas decorativas integradas** combinan diseño y discreción en un mueble alto: completamente invisibles cuando no las usas, sorprendentemente estéticas tras la puerta del mueble. Perfectas para colocar libros de cocina, especias, recipientes... pues soportan hasta 10 kg de peso a cada lado.

Campanas decorativas inclinadas



Un diseño excepcional

Con un inconfundible **diseño en cristal negro**, las campanas de pared inclinadas aportan un toque de creatividad a la cocina a la par que armonizan con el resto de electrodomésticos. Perfectas para **instalar en recirculación sin conducto**, permiten también una elegante instalación con salida al exterior gracias a los **conductos en color negro**.

Sus luces LED regulables en intensidad se encienden y se apagan gradualmente, y la **iluminación ambiental emotionLight** del modelo iQ700 agrega una dimensión única al diseño: personaliza la atmósfera con una variedad de colores para transformar tu espacio culinario en una experiencia multisensorial.



Eficiencia sin ruido

Gracias al perfeccionamiento del **motor iQdrive™** con diez años de garantía, nuestras campanas decorativas inclinadas se encuentran **entre las más potentes y silenciosas del mercado**, con potencias de extracción que superan los 1000 m³/h y unos niveles de ruido que garantizan un ambiente tranquilo en tu cocina. Además, los filtros de carbón activo de alta eficiencia permiten que estas campanas sean extremadamente silenciosas y eficientes también en recirculación.

Las superficies de extracción, así como el tamaño de los filtros de grasa y de carbón activo han sido ampliados, reduciendo así la resistencia al aire y la generación de ruido. A su vez, su diseño inclinado y la opción de apertura de la parte frontal aseguran una extracción óptima de todos los humos y olores que se generan en la placa.

Si todavía quieres más, desde la aplicación Home Connect puedes definir un **perfil personalizado de rendimiento** con niveles optimizados de ruido o de potencia.



Imagina cocinar sin tocar la campana

¿Qué pasaría si la placa y la campana se adaptasen a ti con cada movimiento? Nuestra gama de campanas inclinadas y placas de inducción touchSlider Plus trabajan juntas a la perfección, reduciendo las distracciones y eliminando errores para que puedas centrarte en lo que más te gusta.

El modelo iQ700 incorpora el **sensor automático de calidad del aire** que se ajusta en función de los humos y olores que detecta en el ambiente. De esta manera, siempre funcionará con los menores niveles de potencia y ruido necesarios.

El nuevo sistema **cookConnect**, incluido en las campanas inclinadas iQ500 e iQ300, ofrece una comunicación inteligente entre la placa y la campana. En el momento en que activas la placa, tu campana entra en acción. A medida que cocinas, ajusta automáticamente la potencia de extracción en función de la temperatura y la potencia configuradas de la placa, así como del número de recipientes activos. Cuando termines de cocinar, apaga la placa y la campana iniciará su **desconexión automática temporizada**.



Tan ambiciosas como tú

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente¹**, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

¹ Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos?

Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación². Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.






Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

² Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior


Conductos circulares

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto cilíndrico 150 mm, 1.000 mm longitud	AD752010	4242006189617	25 €
		Conector cilíndrico 150 mm	AD754090	4242006191030	15 €
		Conector cilíndrico 150 mm	AD752030	4242006189624	20 €
		Accesorio anticondensación	AD752070	4242006189631	80 €
		Conducto aluminio flexible circular 150 mm Ø	LZ31XXX11	4242003911037	79 €

Cinta adhesiva para la unión de conductos

	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Cinta adhesiva para unión de tubos	AD990090	4242006189785	15 €












Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	AD750054	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	AD850050	4242006189686	140 €

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	HZ9VDSM1	4242003890653	29 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	HZ9VDSM2	4242003890660	35 €
		Codo vertical 90º rectangular	HZ9VDSB2	4242003890684	29 €
		Codo horizontal 90º rectangular	HZ9VDSB1	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90º rectangular encimeras de 65 cm	HZ9VDSB3	4242003890691	25 €
		Codo vertical 90º rectangular encimeras de 60 cm	HZ9VDSB4	4242003900253	29 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	HZ9VDS51	4242003890882	25 €
		Conector mixto rectangular/circular	HZ9VDSI0	4242003890899	29 €
		Conector mixto 90º rectangular/circular	HZ9VDSI1	4242003890905	29 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90º	LZ31WWX11	4242003911020	89 €
		Conector flexible hembra	HZ9VDSS2	4242003900246	69 €

Instalación en recirculación

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95% y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

1. Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17	4242003891148	235 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ21WWB16 (repuesto)	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ11DXI16*	4242003861790	109 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ11CXI16*	4242003861783	139 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11BKV16 (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKI16 (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKB16 (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11KKV16 (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	LZ11KKI16 (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	LZ11KKB16 (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

Instalación en recirculación

2. Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CXC56	4242003861981	285 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12CXC56	4242003861967	459 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11FXC56	4242003861943	215 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC96BBC50

3. Kit antipolen de alta eficiencia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ11IXC16	4242003861806	215 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M
				Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60

4. Kit antipolen de alta eficiencia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.


	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JCC26 (color blanco)	4242003861813	439 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ21JCC56 (color acero)	4242003861820	459 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ21JXC21* (color blanco)	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim	LR26CBS20, LR96CBS20

Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ20JCD20 (color blanco)	4242003836071	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ20JCD50 (color acero)	4242003836088	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ22FXD51	4242003877197	469 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ11BKR11 (sin conducto)	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKS11 (con conducto)	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKP11 (repuesto)	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11ITD11	4242003877173	479 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M
				Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21WWJ12	4242003886236	779 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ10FXJ05	4242003835371	295 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ10FXJ00	4242003832158	295 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60

*No es antipolen.

Instalación en recirculación

Kit de recirculación

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).



	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CBI14	4242003903599	75 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12CBI14	4242003903551	75 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11DXI14	4242003903520	75 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ12ITI14	4242003903575	65 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
	LZ16IBI14	4242003906606	69 €	Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ55750	4242003681442	119 €	Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M

Otros accesorios

Soportes para falso techo de campanas de isla

	Plano técnico	Descripción	Referencia	EAN	Precio
		Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	LZ12510	4242003445945	95 €
		Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	LZ12530	4242003445969	159 €


Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXXK61	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12285*	4242003477885	259 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12265	4242003542606	195 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12250	4242003440605	159 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXL61	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12385*	4242003477892	355 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12365	4242003542613	245 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12350	4242003440957	205 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Otros accesorios

Conductos prolongadores negros

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Conducto prolongador negro, H (187-360) mm	LZ11IBN61	4242003906583	119 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	Conducto prolongador negro, H (450-854) mm	LZ11IBK61	4242003906590	165 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre	LZ49200	4242003730836	59 €	LI99SA684, LI97SA531


Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	Código SAT 17004786	–	–	LI97SA531
Frontal negro	898 x 40 x 20	Código SAT 17005403	–	–	
Frontal blanco	898 x 40 x 20	Código SAT 17005402	–	–	
Frontal negro	598 x 40 x 20	LZ46561	4242003884614	79 €	LI67SA531
Frontal blanco	598 x 40 x 20	LZ46521	4242003884591	79 €	
Frontal diseño negro/inox	598 x 40 x 20	LZ46850	4242003730812	89 €	
Frontal acero	598 x 40 x 17	LZ46551	4242003884607	49 €	LI64MB521
Frontal negro	598 x 40 x 20	LZ46561	4242003884614	79 €	
Frontal blanco	598 x 40 x 20	LZ46521	4242003884591	79 €	

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	LZ49601	4242003884652	179 €	LI99SA684, LI97SA531
	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	LZ46600	4242003730737	169 €	LI69SA684, LI67SA531

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	LZ21WWM11	4242003886540	179 €
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	LZ29WWY12	4242003892527	149 €

Extractor para soluciones en isla

iQ700	iQ500	
Extractor de encimera	Extractor de techo	Campana de isla

Top



LD98WMM60

Precio ref. 2.665 €

- Ancho: 90 cm
- Guided Air
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 833 m³/h

Top



LR26CBS20

Precio ref. 2.139 €

- Ancho: 120 cm
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 735 m³/h

Top




LF97BCP50

Precio ref. 939 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Max. extracción 726 m³/h

Top




LR96CBS20

Precio ref. 1.985 €

- Ancho: 90 cm
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 735 m³/h

Top



LR97CBS20

Precio ref. 1.869 €

- Ancho: 90 cm
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 798 m³/h

Campanas decorativas de pared inclinadas

iQ700	iQ500	iQ300
Sensor de calidad del aire	cookConnect	cookConnect

Top



LC91KLT60

Precio ref. 1.199 €

- Ancho: 90 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 1.007 m³/h



LC81KAN60

Precio ref. 1.009 €

- Ancho: 80 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- control cookConnect
- Max. extracción 915 m³/h



LC87KFN60

Precio ref. 819 €

- Ancho: 80 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- control cookConnect
- Max. extracción 768 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

Extracción

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
touchControl con display	touchControl con display	touchControl	Control mecánico
Top  A A++ B HomeConnect LC91BUR50 Precio ref. 939 € - Ancho: 90 cm - Control placa-campana - Motor iQdrive - Max. extracción 964 m³/h	 A A++ B LC98BIP50 Precio ref. 729 € - Ancho: 90 cm - Motor iQdrive - Máxima extracción: 843 m³/h	 B A++ D LC97BHM50 Precio ref. 595 € - Ancho: 90 cm - Máxima extracción: 739 m³/h	 B A++ D LC96BBC50 Precio ref. 399 € - Ancho: 90 cm - Máxima extracción: 619 m³/h
	 A A++ B LC97BHP50 Precio ref. 645 € - Ancho: 90 cm - Motor iQdrive - Máxima extracción: 718 m³/h	 B A++ D LC96BHM50 Precio ref. 509 € - Ancho: 90 cm - Máxima extracción: 604 m³/h	 B A++ D LC96BBC60 Precio ref. 399 € - Ancho: 90 cm - Máxima extracción: 619 m³/h
		 B A++ D LC67BHM50 Precio ref. 549 € - Ancho: 60 cm - Maxima extracción: 752 m³/h	

Extracción para armario alto

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
touchControl slider / control electrónico	touchControl	Control electrónico	Control mecánico
Top  A A++ B LI99SA684 Precio ref. 989 € - Ancho: 90 cm - Motor iQdrive - Sensor automático de calidad del aire - Max. extracción 959 m³/h	 B A++ D LJ97BAM60 Precio ref. 749 € - Ancho: 90 cm - Máxima extracción: 749 m³/h	 A A++ B LI97SA531 Precio ref. 645 € - Ancho: 90 cm - Motor iQdrive - Máxima extracción: 730 m³/h	 B A++ D LI64MB521 Precio ref. 279 € - Ancho: 60 cm - Máxima extracción: 390 m³/h
 A A++ B LI69SA684 Precio ref. 919 € - Ancho: 60 cm - Motor iQdrive - Sensor automático de calidad del aire - Máxima extracción: 935 m³/h	 B A++ D LJ67BAM60 Precio ref. 689 € - Ancho: 60 cm - Máxima extracción: 749 m³/h	 A A++ B LI67SA531 Precio ref. 479 € - Ancho: 60 cm - Motor iQdrive - Máxima extracción: 728 m³/h	
 A A++ B LB89585M Precio ref. 795 € - Ancho: 86 cm - Motor iQdrive - Max. extracción 800 m³/h			
 A A++ B LB79585M Precio ref. 719 € - Ancho: 70 cm - Motor iQdrive - Max. extracción 775 m³/h			
 A A++ B LB59584M Precio ref. 605 € - Ancho: 52 cm - Motor iQdrive - Max. extracción 730 m³/h			

Extractor telescópico de encimera



LD98WMM60

EAN: 4242003907115

Diseño cristal, 90 cm

Precio de ref.

2.665 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Guided Air: tecnología de aire guiado para una extracción más eficiente
- Sensor automático de calidad del aire
- touchControl
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)

- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios recirculación:
 - Kit de larga duración: LZ21WWJ12
 - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
 - Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
- Encastre: 703 x 854 x 123 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Campana de isla



LF97BCP50

EAN: 4242003832097

Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

939 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ22CBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
 - Kit de larga duración: LZ22FXD51
- Conducto telescópico 1,1 m + anclaje: LZ12285 + LZ12510
- Conducto telescópico 1,6 m + anclaje: LZ12385 + LZ12530
- Anclaje a forjado 290-500 mm: LZ12510
- Anclaje a forjado 580-1.000 mm: LZ12530
- Más información en páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 898 x 600 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Extractor de techo



LR97CBS20

EAN: 4242003831663

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm

Precio de ref.

1.869 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire
- Mando de control remoto
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado en acero inoxidable. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h

- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
 - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Extractores de techo slim



LR26CBS20

EAN: 4242003862940

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm

Precio de ref.

2.139 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire
- Mando de control remoto
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
- Más información en páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
- Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

Ver planos →

Ver tablas →



LR96CBS20

EAN: 4242003862933

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm

Precio de ref.

1.985 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire
- Mando de control remoto
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
- Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas de pared inclinadas





LC91KLT60
EAN: 4242003908945

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm

Precio de ref.

1.199 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la placa, diagnóstico remoto, control por voz* y personalización de la iluminación
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **Sensor automático de calidad del aire**
 - **touchControl con display**
 - **Opción Mis favoritos**
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
 - Filtro adicional en la parte inferior
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
 - Potencia intensiva con retracción automática

- **Potencia máxima de extracción:** 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 890 x 477 mm

- Accesorios opcionales**
- Kit de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Kit de recirculación con conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
 - Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
 - Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXX61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL6
 - Más información en las páginas 69 a 77

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)





LC81KAN60
EAN: 4242003927076

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm

Precio de ref.

1.009 €

iQ500

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la campana, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **Control automático de la extracción cookConnect**
 - touchControl
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
 - Filtro adicional en la parte inferior
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática

- **Potencia máxima de extracción:** 915 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Desconexión automática temporizada vía app Home Connect
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 790 x 447 mm

- Accesorios opcionales**
- Kit de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Kit de recirculación en conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
 - Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
 - Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXX61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL6
 - Más información en las páginas 69 a 77

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)





LC87KFN60
EAN: 4242003938454

Pared, inclinada en negro. Ancho 80 cm

Precio de ref.

819 €

iQ300

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la campana, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **Control automático de la extracción cookConnect**
 - touchControl
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - Posición boost de apertura frontal
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática

- **Potencia máxima de extracción:** 768 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Desconexión automática temporizada vía app Home Connect
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

- Medidas (ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 790 x 433 mm

- Accesorios opcionales**
- Kit de recirculación sin conducto:
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
 - Kit de recirculación en conducto:
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKI16
 - Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
 - Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXX61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
 - Más información en las páginas 69 a 77

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Campanas de pared





LC91BUR50
EAN: 4242003831991

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

939 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la campana, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **touchControl con display**
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción:** 964 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - Desconexión automática temporizada

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12CBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
 - Más información en las páginas 69 a 77

- Medidas (ancho x fondo)**
- Aparato: 898 x 500 mm





LC98BIP50
EAN: 4242003832042

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

729 €

iQ500

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **touchControl con display**
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción:** 843 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - Desconexión automática temporizada

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12CBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
 - Más información en las páginas 69 a 77

- Medidas (ancho x fondo)**
- Aparato: 898 x 500 mm





LC97BHP50
EAN: 4242003832028

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

645 €

iQ500

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **touchControl con display**
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción:** 718 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - Desconexión automática temporizada

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12CBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
 - Más información en las páginas 69 a 77

- Medidas (ancho x fondo)**
- Aparato: 898 x 500 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas de pared



LC97BHM50
EAN: 4242003805978
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.
595 €
iQ300

- Prestaciones**
- touchControl
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
 - Kit estándar: LZ11DXI14
 - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
 - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
 - Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



LC96BHM50
EAN: 4242003811214
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.
509 €
iQ300

- Prestaciones**
- touchControl
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 604 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
 - Kit estándar: LZ11DXI14
 - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
 - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
 - Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



LC67BHM50
EAN: 4242003811108
Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm

Precio de ref.
549 €
iQ300

- Prestaciones**
- touchControl
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 752 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
 - Kit estándar: LZ11DXI14
 - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
 - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
 - Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 600 x 500 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



LC96BBC50
EAN: 4242003797013
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.
399 €
iQ100

- Prestaciones**
- Control mecánico
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
 - Kit estándar: LZ11DXI14
 - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
 - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
 - Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



LC96BBC60
EAN: 4242003925126
Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm

Precio de ref.
399 €
iQ100

- Prestaciones**
- Control mecánico
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
 - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
 - Kit estándar: LZ11DXI14
 - Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas decorativas integradas



LJ97BAM60

EAN: 4242003906378

Campana decorativa integrada. Ancho 90 cm

Precio de ref.

749 €

iQ500

Prestaciones

- touchControl
- Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ11IBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 340 x 897 x 300 mm
- Encastre: 340 x 860 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →



LJ67BAM60

EAN: 4242003897034

Campana decorativa integrada. Ancho 60 cm

Precio de ref.

689 €

iQ500

Prestaciones

- touchControl
- Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ11IBI14
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 340 x 597 x 300 mm
- Encastre: 340 x 560 x 300 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Módulos de integración



LB89585M

EAN: 4242003845646

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm

Precio de ref.

795 €

iQ700

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad

- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ55750
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 418 x 860 x 300 mm
- Encastre: 418 x 836 x 264 mm

Ver planos →

Ver tablas →



LB79585M

EAN: 4242003845523

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm

Precio de ref.

719 €

iQ700

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad

- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ55750
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 418 x 700 x 300 mm
- Encastre: 418 x 676 x 264 mm

Ver planos →

Ver tablas →



LB59584M

EAN: 4242003845516

Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm

Precio de ref.

605 €

iQ700

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad

- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ55750
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 418 x 520 x 300 mm
- Encastre: 418 x 496 x 264 mm

Ver planos →

Ver tablas →

Campanas telescópicas



A

A++

D



LI99SA684

EAN: 4242003880302

Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref.

989 €

iQ700 (Top)

→

Ver planos

→

Ver tablas

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **Sensor automático de calidad del aire**
 - **touchControl slider con display**
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12IT114
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
 - Más información en las páginas 69 a 77
- Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)**
- Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
 - Encastre: 337 x 524 x 290 mm*
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación**
- Desconexión automática temporizada
 - Funcionamiento a intervalos



A

A++

D



LI97SA531

EAN: 4242003880272

Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref.

645 €

iQ300

→

Ver planos

→

Ver tablas

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Control electrónico
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - Desconexión automática temporizada
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12IT114
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
 - Más información en las páginas 69 a 77
- Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)**
- Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
 - Encastre: 385 x 524 x 290 mm*



A

A++

D



LI69SA684

EAN: 4242003880210

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.

919 €

iQ700

→

Ver planos

→

Ver tablas

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - **Sensor automático de calidad del aire**
 - **touchControl slider con display**
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
 - **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12IT114
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
 - Más información en las páginas 69 a 77
- Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)**
- Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
 - Encastre: 337 x 524 x 290 mm*
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación**
- Desconexión automática temporizada
 - Funcionamiento a intervalos



A

A++

D



LI67SA531

EAN: 4242003880166

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.

479 €

iQ300

→

Ver planos

→

Ver tablas

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Control electrónico
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
 - Desconexión automática temporizada
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ12IT114
 - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
 - Kit de larga duración: LZ11ITD11
 - Más información en las páginas 69 a 77
- Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)**
- Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
 - Encastre: 385 x 524 x 290 mm*



B

A++

D



LI64MB521

EAN: 4242003880111

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.

279 €

iQ100

→

Ver planos

→

Ver tablas

- Prestaciones**
- Control mecánico
 - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - **Potencia máxima de extracción: 390 m³/h (según UNE/EN 61591)**
 - Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
 - **Iluminación LED**
 - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
 - Kit estándar: LZ11IT114
 - Frontales opcionales en la página 77
 - Más información en las páginas 69 a 77
- Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)**
- Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
 - Encastre: 162 x 526 x 290 mm*

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Gama

🌐 Lavadoras y secadoras

Prestaciones de producto	51	→
Resumen de gama	54	→
Fichas de producto	56	→
Accesorios de lavadoras	57	→
Accesorios de secadoras	60	→
Modos Demo	93	→
Planos de instalación	106	→
Tablas técnicas	121	→



¿Una lavadora que ahorra tiempo y energía?

Sí, gracias a la última tecnología

El mejor cuidado para tu colada con las lavadoras y secadoras Siemens: **ingeniería alemana y soluciones inteligentes** para unos resultados óptimos de lavado sin renunciar a la máxima eficiencia.

El **sistema de dosificación automática de detergente i-Dos** utiliza sensores inteligentes para calcular la dosis óptima de detergente y agua, basándose en el tipo de tejido, el nivel de carga y el grado de suciedad. Al no dosificar de más, se consigue **ahorrar hasta un 38 % de detergente** por ciclo. Gracias a los sensores de humedad presentes en las secadoras, estas finalizan el ciclo de secado en cuanto reconocen que la ropa está seca, reduciendo los tiempos y el consumo.

- ▶ Las lavadoras Siemens eliminan eficazmente hasta **16 tipos de manchas**. Con una configuración específica de temperatura, tiempos y movimiento del tambor, limpian manchas como el vino tinto, la hierba o la sangre, sin que tú tengas que esforzarte. Y el programa **smartFinish**, disponible en lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras, **reduce significativamente las arrugas** de tus prendas, reduciendo e incluso eliminando el tiempo de planchado. Y si al finalizar el ciclo tardas en sacar las prendas, el electrodoméstico mece suavemente el tambor durante 30 minutos para evitar que las prendas se apelmacen.

- 🌐 Los modelos con **Home Connect** amplían tus posibilidades. **Enciende la lavadora desde el trabajo** para que esté lista cuando llegues a casa y visualiza en todo momento el estado del programa. **Recibe notificaciones** cuando sea necesario realizar un programa de limpieza o vaciar el depósito de agua condensada de la secadora, o averigua con **easyStart** el programa más adecuado para las prendas que quieres lavar. Tu lavadora y tu secadora inteligentes se comunican entre ellas: selecciona el programa **intelligentDry** y la secadora seleccionará automáticamente el programa de secado adecuado para la colada que acabas de lavar.

- 📖 **GUÍA** Descubre el futuro del lavado con Siemens.



Ahorra hasta un 41 % de energía

Con modelos en 9 y 10 kg de capacidad, la gama de lavadoras Siemens garantiza el **mínimo consumo energético**: todas las lavadoras de libre instalación del catálogo cuentan con etiquetado desde A hasta A -40 %, asegurando un ahorro de hasta el 70 % de energía¹. Por su parte, la secadora iQ700 consume un 10 % menos que las secadoras con etiquetado A+++.

Diseñadas para ofrecer la máxima versatilidad, nuestras lavadoras permiten lavar tanto grandes como pequeñas cargas con la máxima eficiencia. El **programa una prenda** permite lavar artículos individuales, ropa recién comprada o cargas muy pequeñas de hasta 0,5 kg. Tu lavadora se ajusta para tratar la ropa de manera rápida, cuidadosa y eficiente.

Toda la gama de secadoras incorpora tecnología de bomba de calor. Este sistema permite secar a menor temperatura, ahorrando energía y protegiendo los tejidos.

Gracias al **asistente de energía** de la app Home Connect, puedes visualizar en tu móvil las horas en las que el precio de la energía es más económico para programar tu lavadora o secadora, ahorrando en tu factura de la luz y contribuyendo a un consumo más sostenible, ya que la electricidad de red siempre procede de una mezcla entre energía renovable y de combustible convencional y con el asistente de energía podrás ver cuando hay una mayor acumulación de energía renovable.

¹Comparando modelos Siemens de A-40 % frente a un modelo de clase A. Datos de consumo declarados en la etiqueta energética de cada producto.

²Seleccionando la opción de ahorro en contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. Por el contrario si eres usuario de tarifas libres, podrás introducir en la App los costes acordados con tu compañía eléctrica. Y en caso de que selecciones sostenibilidad, podrás ver la cuota de energía renovable por hora, la cual cambia cada hora independientemente de tu contrato de electricidad. [Más información en página 6.](#)



Lava y seca en 55 min

BLOG

Nuestra gama de lavadoras y secadoras se adapta a tu estilo de vida. Con la función **varioSpeed** puedes reducir hasta en un 65 % el tiempo de lavado. Gracias a sus sensores inteligentes, las lavadoras detectan el volumen de carga y el nivel de suciedad para utilizar únicamente el tiempo necesario.

Con los **programas express** puedes lavar cargas de hasta 3,5 kg de ropa en 15 o en 30 minutos, y secarlas en 40 minutos. La combinación perfecta para emergencias. Por su parte, el **programa powerSpeed 59 min** lava hasta 5 kg de ropa en menos de una hora.

Con las opciones **myTime** y **myTime Dry**, disponibles en algunos modelos de lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras, elige el tiempo que tienes disponible y el electrodoméstico ajustará el resto de parámetros para lavar o secar de forma óptima en ese tiempo.

Ideales para espacios abiertos

Equipadas con un **motor iQDrive™** sin escobillas, nuestras lavadoras ofrecen **mínimos niveles de ruido** durante cada ciclo de lavado, brindando paz y comodidad en cualquier espacio de tu hogar. Y gracias al **programa nocturno**, todavía más silencioso, puedes disfrutar de un descanso tranquilo mientras la lavadora realiza su trabajo de manera discreta. Además, respaldamos la confianza en nuestra tecnología con una **garantía de 10 años en el motor**, asegurando durabilidad y rendimiento a largo plazo.

Con líneas elegantes y acabados modernos, combinan a la perfección en horizontal o en columna, y encajan de forma sofisticada en cualquier estancia, ya sea una cocina, un espacio abierto o un cuarto de lavado. ¿Buscas discreción? Las **lavadoras y lavadoras-secadoras integrables** ofrecen el mejor cuidado para tu colada cuando las enciendes y quedan totalmente ocultas siempre.





Lavadoras iQ500

¿Buscas una lavadora que combine diseño y tecnología?

Las lavadoras Siemens iQ500 son justo lo que necesitas. Disponibles en blanco y en acero antihuellas, se integran elegantemente en cualquier espacio, adaptándose a tus preferencias estéticas. El panel inclinado garantiza su ergonomía, mientras que la gran pantalla muestra de forma clara todas las opciones disponibles.

Su eficiente **etiquetado energético A -20 %**, no está reñido con las prestaciones más completas. Todas ellas cuentan con **dosificación inteligente i-Dos** para una mayor comodidad y ahorro de recursos. Además, la tecnología **Waterperfect Plus™** ajusta el consumo de agua en función del nivel de carga, incluso con cargas más pequeñas.

Gracias a **Home Connect**, podrás controlar tu lavadora desde tu smartphone o tablet, estés donde estés. Configura desde la app tu **programa favorito** y descarga funciones y programas adicionales, como manchas específicas.

Con la función **myTime**, disponible en la app, puedes seleccionar el tiempo en el que quieres tener lista tu colada y la lavadora ajustará todos los parámetros (temperatura, cantidad de agua, intensidad, dosificación de detergente) para adaptarse a ese tiempo, **ofreciéndote la máxima flexibilidad**. Y con el **Asistente de energía 2.0**, programa tu lavadora en las horas en las que el precio de la energía es más económico, independientemente del tipo de tarifa. Ahora, también podrás seleccionar aquellos momentos donde haya mayor energía renovable acumulada, actuando de una manera más sostenible y responsable.



Secadoras iQ500

La combinación perfecta para tu hogar

Las secadoras iQ500 están diseñadas para combinar perfectamente con las lavadoras iQ500, ofreciendo una solución completa para tu colada, pueden instalarse tanto en columna como en horizontal.

Con 9 kg de capacidad, son ideales para grandes cargas, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Equipadas con tecnología de bomba de calor y etiquetado A+++ -10 %, estas secadoras no solo son eficientes sino también respetuosas con el medio ambiente.

Prueba el programa **myPersonal Dry**. Al finalizar, recibirás una breve encuesta de satisfacción en la app Home Connect. Basándose en tus respuestas, tu secadora ajustará automáticamente los parámetros para el siguiente ciclo, configurando un ciclo óptimo según tus necesidades y preferencias.

Una experiencia de secado adaptada a ti.



Lavadoras-secadoras con i-Dos

La **dosificación inteligente de detergente** llega también a las lavadoras-secadoras Siemens. Su depósito i-Dos es compatible con cualquier tipo de detergente líquido o suavizante y, si lo prefieres, puedes usar el depósito de suavizante para un segundo detergente especial como, por ejemplo, uno de ropa blanca.

Una vez llenos ambos depósitos, la lavadora-secadora calculará en cada ciclo la dosis óptima de detergente y agua, en función del tipo de detergente, del programa seleccionado y de otros parámetros como el tipo de tejido, el nivel de carga o el grado de suciedad. Gracias al **lector de detergente** y a la **configuración automática de la dureza del agua** introduciendo tu código postal, todavía es más fácil configurar los ajustes iniciales. Escanea desde tu móvil el código de barras del detergente y suavizante que utilizas, y el electrodoméstico reconocerá automáticamente la dosis recomendada por el fabricante.



Rapidez, eficiencia y máximo cuidado para tu colada

La **tecnología hybridHeat** presente en la lavadora-secadora iQ700 garantiza un proceso de lavado y secado totalmente eficiente. En función del volumen de carga, selecciona automáticamente entre dos métodos de calentamiento diferentes (aire caliente o vaporización de agua caliente), eligiendo el más eficiente en cada caso. De esta manera, el electrodoméstico necesita menos tiempo para alcanzar la temperatura necesaria, lo que se traduce en un **ahorro de energía y una menor duración del programa**.

Además, al vaporizar las prendas en vez de remojarlas, protege los tejidos y evita pérdidas de color. Esta tecnología, en combinación con el **motor iQDrive™**, consigue los mejores resultados en tu colada, ahorrando agua y energía de forma silenciosa.

Un todoterreno a tu servicio

Con la **función hygieneCare** disponible en el modelo iQ700, la lavadora-secadora realiza una primera fase de calentamiento de las prendas con aire seco a 65 °C. Una vez se enfrían de nuevo, comienza el ciclo de lavado a temperaturas más bajas. De esta manera, se eliminan los gérmenes y las bacterias sin afectar a los tejidos ni a los colores más intensos.

Los modelos iQ700 e iQ500 incorporan también la **función smartFinish**. Incluso las camisas y blusas más arrugadas se suavizan significativamente con este programa inteligente.

Y con solo pulsar un botón, las lavadoras-secadoras Siemens **lavan y secan hasta 2 kg de ropa en tan solo 45 minutos**. Aplicando la **función varioSpeed** a un programa, puedes acelerar el proceso de lavado. Y si solo quieres lavar, 15 minutos son suficientes para 2 kg de ropa ligeramente sucia. Con **myTime Dry**, la duración del programa de secado se ajusta a tu gusto para hasta 6 kg de carga.



Lavadoras

iQ700		iQ500	
i-Dos	Sin i-Dos	i-Dos	Sin i-Dos

Top



A

G

A

40%

Energy efficiency

Home Connect

WG54B2A1ES

Precio ref. 1.399 €

- 10 kg
- 1.400 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Top



A

G

A

20%

Energy efficiency

Home Connect

WG56H2AXES

Precio ref. 1.149 €

- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



A

G

A

WG44G2FAES

Precio ref. 999 €

- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



A

G

A

WG56G2ZXES

Precio ref. 959 €

- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm



A

G

A

WG56G2Z0ES

Precio ref. 865 €

- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm

Top



A

G

A

20%

Energy efficiency

Home Connect

WG56H2A0ES

Precio ref. 1.075 €

- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



A

G

A

WG44G2F1ES

Precio ref. 909 €

- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



A

G

A

WG44G2ZAES

Precio ref. 785 €

- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm



A

G

A

WU14UT6KES

Precio ref. 865 €

- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Alto 82 cm o más



A

G

A

WU14UT62ES

Precio ref. 769 €

- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Alto 82 cm o más



A

G

A

20%

Energy efficiency

Home Connect

WG44H2A0ES

Precio ref. 935 €

- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Top



A

1

G

C

WI14W542ES

Precio ref. 1.149 €

- 8 kg
- 1.400 r.p.m.
- TimeLight
- Sistema Cardan
- Selector de temperatura

Top



A

1

G

C

WI12W327ES

Precio ref. 999 €

- 8 kg
- 1.200 r.p.m
- Sistema Cardan
- TimeLight

Libre instalación

Totalmente integrables

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Lavadoras-secadoras

iQ700		iQ500		iQ300
i-Dos		i-Dos	sin i-Dos	
Libre instalación	Top  A G D Home Connect WN54C2A0ES Precio ref. 1.515 € • 10,5 / 6 kg • 1.400 r.p.m. • smartFinish • Condensador autolimpiante	Top  A G D WN44G2A0ES Precio ref. 1.305 € • 10,5 / 6 kg • 1.400 r.p.m. • smartFinish • Condensador autolimpiante	Top  A G E WN34A1V0ES Precio ref. 1.015 € • 9 / 5 kg • 1.400 r.p.m. • Condensador autolimpiante	
Totalmente integrables			Top  A G E WK14D543ES Precio ref. 1.725 € • 7 / 4 kg • 1.400 r.p.m. • autoDry • Sistema Cardan • Selector de temperatura	Top  A G E WK12D322ES Precio ref. 1.419 € • 7 / 4 kg • 1.200 r.p.m.

Secadoras bomba de calor

iQ500		iQ300			
Condensador autolimpiante		Filtro fácil limpieza			
Top	 A A B Nuevo WQ45G2D1ES Precio ref. 1.095 € • 9 kg • Tambor reversible	Top	 A A B WQ35G2D0ES Precio ref. 1.055 € • 8 kg • Tambor reversible	Top	 A A B Nuevo WT45HV00ES Precio ref. 885 € • 8 kg
Top	 A A B WQ45G2D0ES Precio ref. 1.149 € • 9 kg • Tambor reversible				

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente



WG54B2A1ES

EAN: 4242003965757

Blanco

Precio de ref.

1.399 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Clase de eficiencia energética A -40%:** un 40 % más eficiente que el etiquetado A
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz¹
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **directTouch Plus: elegante panel inclinado con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas

- Programas especiales: automático, delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, lana, mix, sintéticos, **powerSpeed 59'**, **smartFinish**
- **Programas especiales vía app:** Limpieza del tambor, Menos microplásticos, Outdoor+impregnación
- Funciones: antiManchas, Una prenda, Menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- **aquaStop²** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- **Consumo de energía por 100 ciclos³: 30 kWh**
- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



WG44G2FAES

EAN: 4242003953204

Acero antihuellas

Precio de ref.

999 €

iQ500

Prestaciones

- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, outdoor+impregnación, limpieza de tambor, mix, **smartFinish**
- Funciones: antiManchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor

- **aquaStop²** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos³: 49 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 50 litros

Me didas (alto x ancho x fondosin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm



WG44G2F1ES

EAN: 4242003953228

Blanco

iQ500

Precio de ref.

909 €



WG56H2AXES

EAN: 4242003962053

Acero antihuellas

Precio de ref.

1.149 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Clase de eficiencia energética A -20%:** un 20 % más eficiente que el etiquetado A
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz¹
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED touch con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, delicado/seda, automático delicado, **express 15/30 min**, higiene, lana, mix, sintéticos, **smartFinish**

- Programas especiales vía app: Limpieza del tambor, Outdoor+impregnación
- Funciones: antiManchas, Una prenda, Menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- **aquaStop²** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos³: 40 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 50 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm



WG56H2A0ES

EAN: 4242003961155

Blanco

iQ500 /Top)

Precio de ref.

1.075 €



WG56G2ZXES

EAN: 4242003942314

Acero antihuellas

Precio de ref.

959 €

iQ500

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, delicado/ seda, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, **smartFinish**
- Funciones: antiManchas, menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos³: 51 kWh

- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 52 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



WG56G2Z0ES

EAN: 4242003942307

Blanco

iQ500

Precio de ref.

865 €



WG44H2A0ES

EAN: 4242003948149

Blanco

Precio de ref.

935 €

iQ500

Prestaciones

- **Clase de eficiencia energética A -20%:** un 20 % más eficiente que el etiquetado A
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz¹
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED touch con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas

- Programas especiales: automático, automático delicado, delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, lana, mix, sintéticos, **smartFinish**
- Programas especiales vía app: Limpieza del tambor, Outdoor+impregnación
- Funciones: antiManchas, menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- **aquaStop²** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos³: 40 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 50 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



WG44G2ZAES

EAN: 4242003953242

Blanco

Precio de ref.

785 €

iQ500

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, **smartFinish**
- Funciones: antiManchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos³: 49 kWh

- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 50 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

¹Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa. ²Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop. ³En programa eco 40-60
Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados. Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Lavadoras sin i-Dos



WU14UT6KES
EAN: 4242003951330
Acero antihuellas

Precio de ref.
865 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad: 9 kg
 - Volumen del tambor: 65 l
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - Sensor 3G
 - Display LED con recomendación de carga
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: camisas/business, delicado/ seda, edredones, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, prendas oscuras
 - Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
 - Iluminación interior del tambor
 - Paneles laterales antivibración
 - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
 - Consumo de energía por 100 ciclos³: 49 kWh

- Consumo de agua ponderado por ciclo³: 50 litros
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)**
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



WU14UT62ES
EAN: 4242003952146
Blanco

Precio de ref.
769 €
iQ500

- Prestaciones**
- **Entrada bitérmica**
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad: 9 kg
 - Volumen del tambor: 65 l
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - Sensor 3G
 - Display LED con recomendación de carga
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: camisas/business, delicado/ seda, edredones, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, prendas oscuras
 - Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
 - Iluminación interior del tambor
 - Paneles laterales antivibración
 - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**

- Consumo de energía por 100 ciclos³: 49 kWh
 - Consumo de agua ponderado por ciclo³: 50 litros
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)**
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Accesorios lavado



WZ20430
EAN: 4242003376485

Precio de ref.
25 €

- Protector para lavadora**
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
 - Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES



WZ10131
EAN: 4242003866207

Precio de ref.
25 €

- Extensión de tubo de entrada de agua**
- Longitud: 2,5 m
 - Válido para todos los modelos de lavadoras

Lavadoras-secadoras con i-Dos




WN54C2A0ES
EAN: 4242003931158
Blanco

Precio de ref.
1.515 €
iQ700 (Top)



WN44G2A0ES
EAN: 4242003931080
Blanco

Precio de ref.
1.305 €
iQ500 (Top)

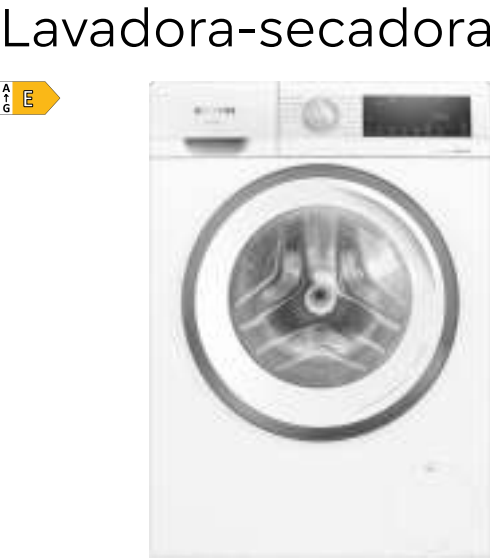

WN34A1V0ES
EAN: 4242003920138
Blanco

Precio de ref.
1.015 €
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente y diagnóstico remoto y control por voz¹
 - **i-Dos: autodosisificación inteligente de detergente y suavizante**
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad de lavado/secado: 10,5/6 kg
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - **Display LED directTouch Plus con recomendación de carga**
 - Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
 - Panel inclinado: máxima ergonomía
 - **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
 - Programas especiales de lavado: automático delicado, delicado/seda, mix, **express 15 min, lavar & secar 45 min**

- Prestaciones**
- **i-Dos: autodosisificación inteligente de detergente y suavizante**
 - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad de lavado/secado: 10,5/6 kg
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - Display LED Touch con recomendación de carga
 - Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
 - **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
 - Programas especiales de lavado: automático delicado, delicado/seda, mix, limpieza de tambor, **express 15 min, lavar & secar 60 min**, outdoor+impregnación
 - Programas especiales de secado: lavar & secar 60 min
 - Funciones: menos plancha, **varioSpeed**
 - Iluminación interior del tambor

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - Sensor 3G
 - Display LED con recomendación de carga
 - Función Lavar & secar: lava y seca 5 kg
 - Programas especiales de lavado: delicado/seda, mix, **express 15 min, lavar & secar 60 min**, camisas/business
 - Programas especiales de secado: myTime Dry, lavar & secar 60 min
 - Funciones: menos plancha, **varioSpeed**, pausa+carga
 - Iluminación interior del tambor
 - **aquaStop*** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
 - Paneles laterales antivibración
 - **Condensador autolimpiante**

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Programas especiales de la app: limpieza de tambor, eliminación de humedad, myTime, outdoor+impregnación, camisas
- Funciones especiales: antiManchas, menos plancha, mis favoritos, **varioSpeed**, hygieneCare
- Iluminación interior del tambor
- **aquaStop*** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Tecnología hybridHeat
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 305 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 75 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 52 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 50 litros

- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)**
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 62,2 cm

- **aquaStop*** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 306 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 82 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 52 litros

- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)**
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

¹Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa. ²Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop](#). ³En programa eco 40-60
Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados. Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.es](#).

Lavadoras totalmente integrables



- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad: 8 kg
 - Volumen del tambor: 55 l
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - Sensor 3G
 - Display LED con recomendación de carga
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - **Proyección luminosa: timeLight**
 - Programas especiales: delicado/seda, camisas/business, edredones, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, prendas oscuras
 - Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
 - Iluminación interior del tambor
 - **Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación**
 - **aquaStop*** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WI14W542ES

EAN: 4242003923085

Blanco

Precio de ref.
1.149 €

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



- Prestaciones**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
 - Capacidad: 8 kg
 - Volumen del tambor: 55 l
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.**
 - Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
 - Sensor 3G
 - Display LED con recomendación de carga
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: delicado/seda, camisas/business, **express 15/30 min**, mix
 - Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
 - Iluminación interior del tambor
 - **Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación**
 - Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
 - Paneles laterales antivibración
 - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**

- Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WI12W327ES

EAN: 4242003923078

Blanco

Precio de ref.
999 €

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



- Prestaciones**
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
 - **Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación**
 - Display LED
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: delicado/seda, mix, outdoor, camisas/bussines, secar intensivo, secar delicado, retirar pelusas, nocturno, **express 15 min**
 - Programa nonStop: lava y seca 4 kg
 - Selección de temperatura en los programas
 - **aquaStop*** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
 - Función: menos plancha
 - Señal acústica de fin de programa
 - Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
 - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**

- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

WK14D543ES

EAN: 4242003941058

Blanco

Precio de ref.
1.725 €

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



- Prestaciones**
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
 - Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.**
 - Display LED
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: delicado/seda, secar delicado, retirar pelusas
 - Programa nonStop: lava y seca 4 kg
 - Función: menos plancha
 - Señal acústica de fin de programa
 - Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
 - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
 - Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 266 kWh
 - Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 68 litros
 - Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 77 kWh

- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

WK12D322ES

EAN: 4242003884287

Blanco

Precio de ref.
1.419 €

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

¹Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa. ²Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop. ³En programa eco 40-60
Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados. Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Secadoras con bomba de calor



WQ45G2D1ES

EAN: 4242003974902

Blanco

Precio de ref.
1.095 €

iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
 - **Condensador autolimpiante**
 - Display LED
 - Control electrónico de secado autoDry: sensor de humedadd
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
 - Programas especiales: camisas, **express 40 min**, higiene, outdoor, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
 - Funciones: media carga, pausa+carga
 - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
 - Iluminación interior del tambor
 - Tambor de acero inoxidable reversible
 - Posibilidad de conexión a desagüe
 - Paneles laterales antivibración

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
 - Consumo de energía anual: 193 kWh
- Accesorios**
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
 - Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos →

Ver tablas →



WQ45G2D0ES

EAN: 4242003943281

Blanco

Precio de ref.
1.149 €

iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
 - **Condensador autolimpiante**
 - Display LED
 - Control electrónico de secado autoDry: sensor de humedad
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: almohadas, camisas, express 40 min, higiene, lencería, Outdoor, mix, ropa de cama, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
 - Funciones especiales: Extra seco para guardar, Favorito, media carga, pausa+carga
 - Iluminación interior del tambor
 - Tambor de acero inoxidable reversible
 - Posibilidad de conexión a desagüe
 - Paneles laterales antivibración
 - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,2 cm o más**
 - Consumo de energía anual: 193 kWh

- Accesorios**
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
 - Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 63,4 cm

Ver planos →

Ver tablas →



WQ35G2D0ES

EAN: 4242003912195

Blanco

Precio de ref.
1.055 €

iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Capacidad: 8 kg
 - **Condensador autolimpiante**
 - Display LED
 - Control electrónico de secado autoDry: sensor de humedad
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, outdoor, mix, ropa de cama, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
 - Funciones: media carga, pausa+carga
 - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
 - Iluminación interior del tambor
 - Tambor de acero inoxidable reversible
 - Posibilidad de conexión a desagüe
 - Paneles laterales antivibración
 - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,2 cm o más
 - Consumo de energía anual: 176 kWh

- Accesorios**
- Incluidos: tubo para conexión a desagüe
 - Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa). Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales WZ20600.

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos →

Ver tablas →



WT45HV00ES

EAN: 4242003959046

Blanco

Precio de ref.
885 €

iQ300

- Prestaciones**
- Capacidad: 8 kg
 - Display LED
 - Filtro de fácil limpieza
 - Control electrónico de secado: sensor de humedad
 - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
 - Programas especiales: camisas, **express 40 min**, lencería, outdoor, mix, acabado lana, temporizado caliente, toallas, seco para guardar, seco para guardar eco
 - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
 - Funciones: pausa+carga
 - Iluminación interior del tambor
 - Tambor de acero inoxidable
 - Posibilidad de conexión a desagüe
 - Paneles laterales antivibración
 - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
 - Consumo de energía anual: 216 kWh

- Accesorios**
- Opcionales: kit de unión WZ20400 (con mesa extraíble), WZ11410 (sin mesa). Tubo de conexión a desagüe WZ20160. Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales WZ20600

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos →

Ver tablas →

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios secado

Kit de unión
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



WZ27400
EAN: 4242003804469
Precio de ref. **105 €**

- Kit de unión con mesa extraíble**
- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES**, **WQ45G2D1ES**.
 - Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WZ27410
EAN: 4242003773093
Precio de ref. **19 €**

- Kit de unión sin mesa extraíble**
- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES**, **WQ45G2D1ES**.
 - Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.



WZ20400
EAN: 4242003569993
Precio de ref. **105 €**

- Kit de unión con mesa extraíble**
- Válido para el modelo **WT45HV00ES**.
 - Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WZ11410
EAN: 4242003641866
Precio de ref. **19 €**

- Kit de unión sin mesa extraíble**
- Válido para el modelo **WT45HV00ES**.
 - Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593 x 562,6 mm.



WZ20600
EAN: 4242003678336
Precio de ref. **29 €**

- Cesto para secadora**
- Válido para cualquier secadora Siemens.



WZ20160
EAN: 4242003128619
Precio de ref. **15 €**

- Tubo de conexión a desagüe**
- Válido para el modelo **WT45HV00ES**.



WZ20430
EAN: 4242003376485
Precio de ref. **25 €**

- Protector para lavadora**
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
 - Válido para modelos: **WU14UT6KES**, **WU14UT62ES**



Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Prestaciones de producto	62	→
Resumen de gama	65	→
Fichas de producto	67	→
Accesorios	71	→
Modos Demo	94	→
Planos de instalación	107	→
Tablas técnicas	123	→

Ahorra hasta un 36 % de energía

Los lavavajillas son una alternativa al lavado a mano respetuosa con el medioambiente. Son capaces de ahorrar más de 30 litros¹ de agua en cada ciclo, en comparación con el lavado a mano de la misma carga. La gama de lavavajillas Siemens cuenta con un 80 % de modelos con etiquetados A, B y C, que ahorran hasta un 36 % de energía² y gastan desde solo 9 litros por ciclo.

▶ Nuestro patentado sistema de secado por zeolitas®, asegura resultados de secado excelentes con el mínimo consumo de energía. Las zeolitas® son minerales que absorben la humedad de forma natural y desprenden calor, permitiendo secar a temperaturas más bajas. Estas se regeneran al finalizar el ciclo, quedando listas para utilizar en la siguiente fase de secado. Algunos modelos sin zeolitas® permiten configurar la apertura de la puerta automáticamente al finalizar el programa. Una vez terminado el ciclo, la puerta se abre para terminar de secar la vajilla de forma natural, permitiendo ahorrar energía. Esto facilita la descarga, ya que la vajilla no está caliente al finalizar el proceso.

🌐 Gracias a sus sensores, los lavavajillas de Siemens pueden controlar y ajustar de forma automática el consumo de agua, su temperatura y la duración del ciclo del lavado. Estos sensores recogen información sobre la temperatura, la cantidad de agua y jabón, el nivel de suciedad de la vajilla o el volumen de carga.

BLOG Con el **Asistente de energía**, puedes visualizar en la aplicación las horas en las que el precio de la energía es más bajo, ahorrando en tu factura de la luz y contribuyendo a un consumo más sostenible.

¹Fuente: Estudio interno BSH.
²Comparativa frente a clase D en electrodomésticos de las mismas características. Datos de consumo de energía por ciclo, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

Gama Lavavajillas

Ideal para cocinas abiertas

Adaptados a las tendencias actuales del diseño, los lavavajillas integrables con **puerta deslizante** permiten instalaciones en alto, puertas de mayor altura y zócalos reducidos desde los 5 cm, y sus robustas bisagras resisten hasta 11 kg de peso. Además, son supersilenciosos, por lo que son ideales para tu cocina abierta al salón.

Los modelos integrables con **apertura asistida openAssist** pueden instalarse sin tirador para una integración completa en la cocina: una ligera presión en la puerta es suficiente para abrir el lavavajillas y acceder a su amplio interior.

Los lavavajillas integrados, ya sean de puerta fija o deslizante, cuentan con una proyección luminosa. El **timeLight®** proyecta en el suelo toda la información sobre el ciclo de lavado. La iluminación lateral azul **sideLight®** o el punto de luz LED **infoLight®** indican que el lavavajillas está en funcionamiento.

Tanto en la gama de libre instalación como en la de integración, podemos encontrar modelos incorporan una **iluminación interior emotionLight®** en color azul, que aporta un toque único a la cocina y facilita la carga y descarga evitando que pequeños utensilios puedan quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.



Todo cabe, hasta los platos más grandes

Los **lavavajillas XXL de 86,5 cm de alto** ofrecen un **10 % más de capacidad** interior en comparación con un lavavajillas de medidas estándar, permitiendo la colocación de utensilios más grandes y **platos de hasta 33 cm de diámetro** en la cesta inferior.

Gracias al sistema rackMatic, la cesta superior es regulable en tres alturas. Esta posibilidad de ajuste junto con las diversas varillas y piezas plegables ofrecen una flexibilidad total en la colocación de tu vajilla. Todas las piezas móviles están marcadas en color azul para que su uso sea totalmente intuitivo.

Elige si prefieres colocar tus cubiertos fácilmente en un cestillo en la cesta inferior, o de forma perfectamente ordenada en una **tercera bandeja**. ¿Conoces la **tercera cesta**? Este accesorio opcional sustituye a la tercera bandeja y permite colocar piezas de menaje de mayor volumen, como tazas o espátulas, dejando mayor espacio de almacenaje en el resto de cestas. En la zona derecha se pueden depositar cuchillos con mayor seguridad. Esta zona puede desplazarse para colocar vasos o copas de mayor altura en la cesta superior.



Tu vajilla reluciente en 59 minutos

BLOG

Los programas rápidos de los lavavajillas Siemens te brindan la posibilidad de tener tu vajilla limpia y seca en menos de una hora. ¿Te ha surgido un imprevisto? La **función varioSpeed+** permite acortar el tiempo del programa una vez iniciado el ciclo.

BLOG

Con la **glassZone** y el sistema **brilliantShine** puedes lavar tus copas más delicadas en el lavavajillas. Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior aseguran un suministro de agua continuo pero suave en el interior de la copa, permitiendo resultados brillantes sin dañar los materiales más sensibles.



BLOG Un nuevo nivel de inteligencia

Lavavajillas con inteligencia artificial

Da la bienvenida al futuro con la **gama 100 % conectada** de lavavajillas Siemens. Gracias a la aplicación Home Connect, puedes controlar tu lavavajillas desde tu móvil, tablet o incluso a través de un comando de voz*. Prográmalo para que termine cuando llegues a casa, configura tu **programa favorito** para tenerlo fácilmente accesible o **recibe una notificación** en tu móvil cuando el ciclo haya finalizado.

Desde la app puedes **descargar programas adicionales**, como ciclos más rápidos, un programa más silencioso, o uno más intensivo para aquellas vajillas más sucias. Además, los nuevos programas y funciones desarrollados en los próximos años, estarán disponibles en tu lavavajillas simplemente actualizando la aplicación. Tu electrodoméstico siempre actualizado.

¿No sabes qué programa es el más adecuado para la vajilla que has introducido? Indica en la app el tipo de vajilla que quieres lavar y el resultado deseado, y esta **te recomendará el programa óptimo** para tus necesidades. Con el **Programa Inteligente** de Siemens, añade tu opinión sobre la rapidez, la limpieza y los resultados de secado al finalizar el programa y el lavavajillas ajustará la configuración para el siguiente ciclo, consiguiendo un programa optimizado a tus gustos y necesidades. Además, puedes visualizar desde tu móvil los valores de agua, energía y tiempo consumido.

Y si algo no funciona correctamente, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse a tu lavavajillas para **diagnosticar el problema de forma remota**, evitando visitas innecesarias.



*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

Lavavajillas modular en cristal negro

Diseño innovador para una flexibilidad sin límites

Descubre otro nivel de flexibilidad en la instalación con el lavavajillas modular de 60 cm de alto. Estos lavavajillas se adaptan a cualquier espacio, brindando una solución versátil y ergonómica para cualquier cocina. Ya sea bajo encimera, en pequeños espacios, en alto fuera del alcance de los niños, o incluso sin necesidad de zócalo, Siemens garantiza una integración perfecta y armoniosa en cualquier diseño.

El diseño en cristal negro está pensado para combinar a la perfección con los hornos Siemens, permitiendo opciones de instalación tanto en horizontal como en columna. Además de su estética moderna, 9 litros son suficientes para lavar una carga completa de hasta ocho servicios. Su etiquetado energético también ha mejorado, reduciendo el consumo de energía respecto a su modelo predecesor.

Equipados con la tecnología **aquaStop**, ofrecen una garantía de por vida en caso de fugas de agua. Sus sensores inteligentes detectan la suciedad y optimizan los recursos en cada ciclo, mientras que la función **varioSpeed** permite lavar hasta tres veces más rápido, sin sacrificar la calidad de limpieza.



Lavavajillas

iQ700	iQ500	iQ300				
Acero antihuellas	Acero antihuellas	Acero negro / Acero antihuellas / Blanco				
Top  A t G Home Connect SN27TI00CE Precio ref. 1.725 € • Display TFT • 3º bandeja varioDrawer Pro • zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry	Top  B t G Home Connect SN25ZI08CE Precio ref. 1.255 € • 3º bandeja varioDrawer • zeolitas® Top  A t G Home Connect SN25EI13CE Precio ref. 1.205 € • 3º bandeja varioDrawer • glassZone • autoOpen Dry	 B t G Home Connect	 B t G Home Connect	 B t G Home Connect	 B t G Home Connect	 B t G Home Connect
		SN23EC03ME Precio ref. 975 € • 3 bandeja varioDrawer • autoOpen Dry	SN23EI03ME Precio ref. 939 € • 3 bandeja varioDrawer • autoOpen Dry	SN23EW03ME Precio ref. 849 € • 3 bandeja varioDrawer • autoOpen Dry	SN23EI03KE Precio ref. 895 € • autoOpen Dry	SN23EW03KE Precio ref. 805 € • autoOpen Dry

SN23EC03ME

Precio ref. 975 €

- 3 bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

Top: seleccion de los productos mas diferenciales de Siemens.

Lavavajillas

iQ700		iQ500		iQ300	
Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija
Top Energy label A Home Connect SN97TX02CE • 81,5 x 60 cm • sideLight • openAssist • 3° bandeja varioDrawer Pro • zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry Precio ref. 1.725 €	Top Energy label A Home Connect SN87TX02CE • 81,5 x 60 cm • timeLight • openAssist • 3° bandeja varioDrawer Pro • zeolitas® • glassZone • autoOpen Dry Disponibile en 86,5 x 60 cm XXL Top SX87TX02CE Precio ref. 1.775 €	Top Energy label B Home Connect SN75ZX07CE • 81,5 x 60 cm • sideLight • 3° bandeja varioDrawer • zeolitas® • glassZone Disponibile en 86,5 x 60 cm XXL Top SX75ZX07CE Precio ref. 1.319 €	Top Energy label B Home Connect SN65ZX07CE • 81,5 x 60 cm • timeLight • 3° bandeja varioDrawer • zeolitas® • glassZone Disponibile en 86,5 x 60 cm XXL Top SX65ZX07CE Precio ref. 1.319 €	Top Energy label A Home Connect SN73EX22CE • 81,5 x 60 cm • sideLight • 3° bandeja varioDrawer • autoOpen Dry Disponibile en 86,5 x 60 cm XXL Top SX73EX22CE Precio ref. 1.089 €	Top Energy label D Home Connect SN63HX14CE • 81,5 x 60 cm • infoLight • 3° bandeja varioDrawer Disponibile en 86,5 x 60 cm XXL Top SX63HX14CE Precio ref. 919 €
		Energy label E SC05IB00TE • 60 x 60 cm • Display touchControl Precio ref. 939 €		Energy label D Home Connect SN73HX15VE • 81,5 x 60 cm • infoLight • 3° bandeja varioDrawer Precio ref. 859 €	Energy label D Home Connect SN63HX16TE • 81,5 x 60 cm • infoLight Precio ref. 739 €
		Top Energy label B Home Connect SR65YX08ME • 81,5 x 45 cm • timeLight • 3° bandeja varioDrawer Pro • zeolitas® Precio ref. 1.139 €		Energy label C Home Connect SR93EX24LE • 81,5 x 45 cm • infoLight • openAssist • autoOpen Dry Precio ref. 859 €	Energy label C Home Connect SR63EX24KE • 81,5 x 45 cm • infoLight • autoOpen Dry Precio ref. 779 €

Lavavajillas 60 cm



SN27T100CE

EAN: 4242003946541

Acero antihuellas

Precio de ref.
1.725 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con imágenes y touchControl interior**
- **Función "i"** para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,, inteligente,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.

[Ver tablas →](#)

- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kW/h
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600



SN23EC03ME

EAN: 4242003947920

Acero negro antihuellas

Precio de ref.

975 €

iQ300

[Ver tablas →](#)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 64 kW/h
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600



SN25ZI08CE

EAN: 4242003941454

Acero antihuellas

Precio de ref.
1.255 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Multidisplay digital con touchControl
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

[Ver tablas →](#)

- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 64 kW/h
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600



SN23EI03ME

EAN: 4242003936320

Acero antihuellas

Precio de ref.

939 €

iQ300

[Ver tablas →](#)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas

- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 65 kW/h
- **Lavavajillas extra silencioso: 42 dB**

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600



SN23EW03ME

EAN: 4242003936641

Blanco

iQ300

Precio de ref.

849 €



SN25EI13CE

EAN: 4242003969434

Acero antihuellas

Precio de ref.

1.205 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect

[Ver tablas →](#)

- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kW/h
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600



SN23EI03KE

EAN: 4242003936313

Acero antihuellas

Precio de ref.

895 €

iQ300

[Ver tablas →](#)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles

- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 64 kW/h
- **Lavavajillas extra silencioso: 42 dB**

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600



SN23EW03KE

EAN: 4242003936337

Blanco

iQ300

Precio de ref.

805 €

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
**Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas modulares



SC05IB00TE
EAN: 4242003965825

Cristal negro

Precio de ref.
939 €

iQ500

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- Capacidad: 8 servicios
- Display touchControl
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, **Rápido 45 °C**, Copas 40 °C, prelavado rápido 45 °C, prelavado
- 4 funciones: zona intensiva, extra secado, **varioSpeed+**, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- Motor iQdrive™
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 65 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 47 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 595 x 595 x 500



SR93EX24LE
EAN: 4242003944165

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.
859 €

iQ300

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- **Sistema de apertura openAssist**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0

- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,9 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 59 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorio opcional:

- SZ34DB04: 3ª bandeja varioDrawer

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550

Lavavajillas integrables 45 cm



SR65YX08ME
EAN: 4242003945223

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.
1.139 €

iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas

- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 51 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550



SR63EX24KE
EAN: 4242003944196

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.
779 €

iQ300

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- infoLight®
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles

- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,9 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 59 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550


*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
**Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante



SN97TX02CE
EAN: 4242003970379
Panel de mandos negro
Precio de ref. **1.725 €**
iQ700 (Top)
[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Lavavajillas con puerta deslizante
 - Iluminación lateral sideLight
 - Sistema de apertura openAssist
 - Sistema de secado con zeolitas®
 - Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
 - 3ª bandeja varioDrawer Pro
 - Capacidad: 14 servicios
 - Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior
 - Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
 - 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
 - Configuración de Favorito
 - 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
 - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
 - Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
 - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kW/h
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Accesorios opcionales:**
- SZ36RB04 + SZ73100
- Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

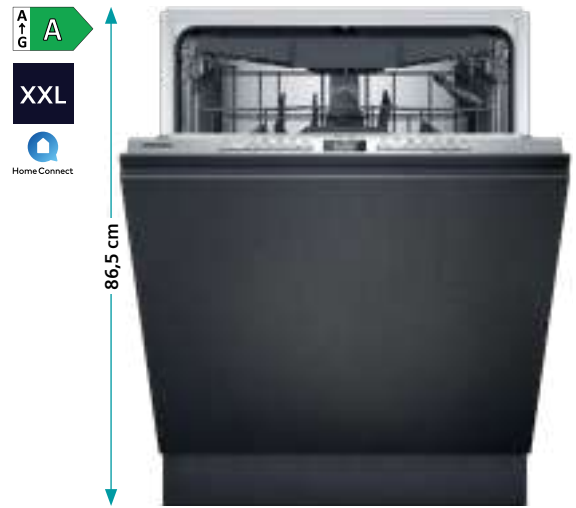

SX73EX22CE
EAN: 4242003963043
Panel de mandos en acero
Precio de ref. **1.089 €**
iQ300 (Top)
[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Lavavajillas con puerta deslizante
 - Iluminación lateral sideLight
 - 3ª bandeja varioDrawer
 - Capacidad: 14 servicios
 - Display digital
 - 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
 - Configuración de Favorito
 - 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
 - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
 - Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía App Home Connect
 - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
 - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
 - Equipamiento flex
 - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
 - Varillas abatibles
 - Freno en cesta inferior
 - Motor iQdrive™
 - 10 años de garantía de la cuba
 - aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
 - Consumo de agua por ciclo: 9 litros
 - Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kW/h
 - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB


Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

SN73EX22CE
EAN: 4242003962534
Panel de mandos en acero
Precio de ref. **1.035 €**
iQ300 (top)
[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

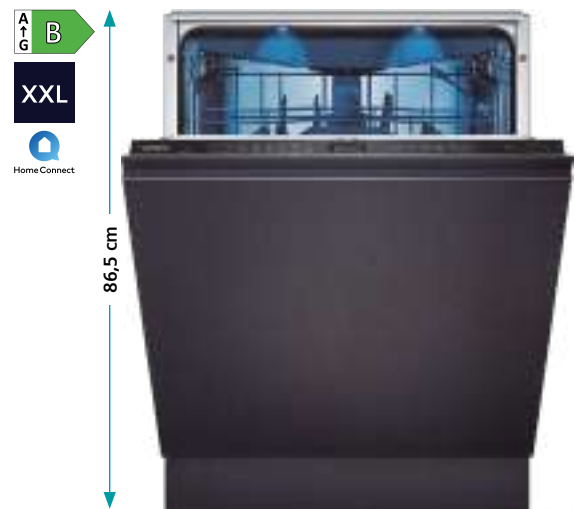

SX75ZX07CE
EAN: 4242003949405
Panel de mandos negro
Precio de ref. **1.319 €**
iQ500 (Top)
[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Lavavajillas con puerta deslizante
 - Iluminación lateral sideLight
 - Sistema de secado con zeolitas®
 - Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
 - 3ª bandeja varioDrawer
 - Capacidad: 14 servicios
 - MultiDisplay digital con touchControl
 - 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
 - Configuración de Favorito
 - 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
 - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
 - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
 - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
 - Iluminación interior azul: emotionLight®
 - Equipamiento flexComfort
 - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
 - Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
 - Varillas abatibles
 - Motor iQdrive™
 - 10 años de garantía de la cuba
 - aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
 - Consumo de agua por ciclo: 9 litros
 - Consumo de energía por 100 ciclos: 65 kW/h
 - Lavavajillas extra silencioso: 40 dB
- Accesorios opcionales:**
- SZ36RB04 + SZ73100
- SN75ZX07CE**
EAN: 4242003940907
Panel de mandos negro
Precio de ref. **1.265 €**
iQ500 (Top)
[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)
- Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550



SN73HX15VE
EAN: 4242003969953
Panel de mandos en acero
Precio de ref. **859 €**
iQ300
[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
 - Lavavajillas con puerta deslizante
 - infoLight®
 - 3ª bandeja varioDrawer
 - Capacidad: 14 servicios
 - Display digital
 - 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65°C, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
 - Configuración de Favorito
 - 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
 - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
 - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
 - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
 - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
 - Varillas abatibles
 - Freno en cesta inferior
 - Motor iQdrive™
 - 10 años de garantía de la cuba
 - Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

• aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumo de agua por ciclo: 9 litros

• Consumo de energía por 100 ciclos: 85 kW/h

• Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa


**Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop](#)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Para más información consultar [siemens-home.bsh-group.es](#).

Lavavajillas integrables 60 cm

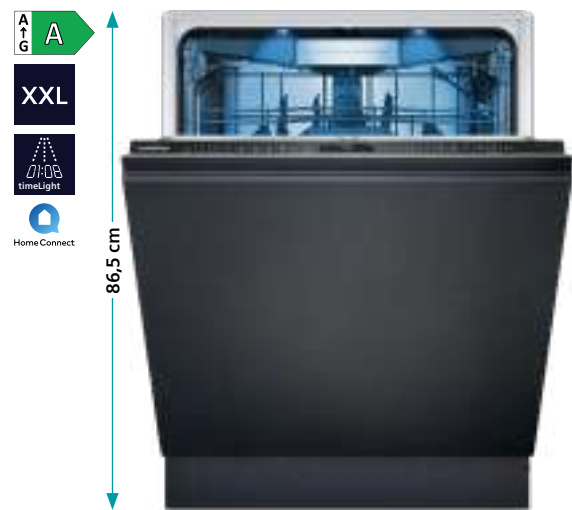

SX87TX02CE

EAN: 4242003963319

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.775 €

iQ700 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)


Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™

- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

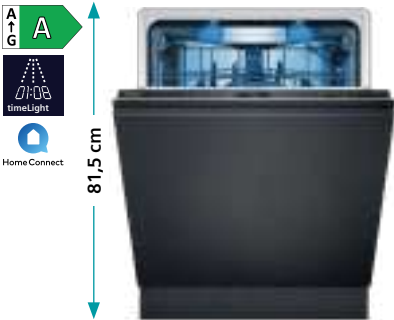

SN87TX02CE

EAN: 4242003963302

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.725 €

iQ700 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



SX63HX14CE

EAN: 4242003970645

Panel de mandos en acero

Precio de ref.
919 €

iQ300

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 85 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100



SN63HX14CE

EAN:4242003965832

Panel de mandos en acero


Precio de ref.
859 €

iQ300

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

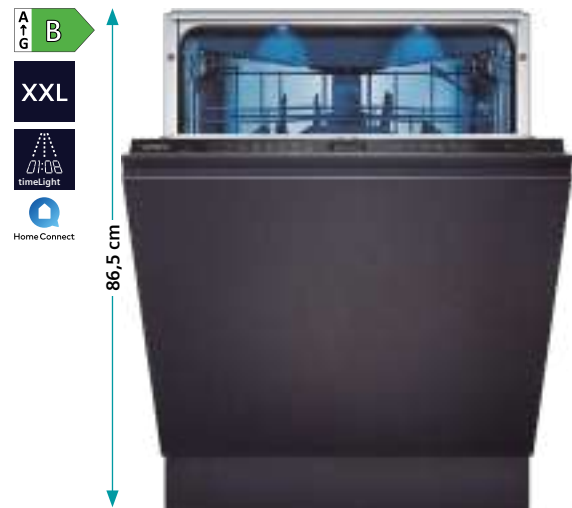

SX65ZX07CE

EAN: 4242003940891

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.319 €

iQ500 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)


[Ver tablas →](#)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl.**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 65 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

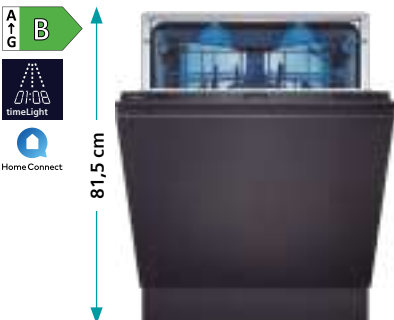

SN65ZX07CE

EAN: 4242003940884

Panel de mandos negro

Precio de ref.
1.265 €

iQ500 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



SN63HX16TE

EAN: 4242003969939

Panel de mandos en acero

Precio de ref.
739 €

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- infoLight®
- Capacidad: 13 servicios
- Display con indicadores luminosos de funcionamiento
- Selección de programas mediante indicadores luminosos
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, rápido 45°C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 10,5 litros**
- Consumo de energía por 100 ciclos: 92 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
**Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios lavavajillas



SZ36RB04
EAN: 4242003876077
Precio de ref. **69 €**

- Tercera cesta**
- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio.
 - Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100.
 - Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas.



SZ73100
EAN: 4242003416556
Precio de ref. **19 €**

- Cestillo portacubiertos**
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho.



SZ73300
EAN: 4242003646793
Precio de ref. **19 €**

- Soporte especial para copas**
- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas.
 - Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2.



SZ72010
EAN: 4242003175095
Precio de ref. **29 €**

- Extensión de aquaStop**
- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens.



SZ34DB04
EAN: 4242003943014
Precio de ref. **39 €**

- Tercera bandeja**
- Tercera bandeja para lavavajillas de 45 cm SR93EX24LE.



SZ34CB00
EAN: 4242003911655
Precio de ref. **19 €**

- Cestillo portacubiertos**
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm.



SZ38BI00
EAN: 4242003912201
Precio de ref. **59 €**

- Guías para la integración de puertas de mueble divididas**
- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables.




SZ30BI01
EAN: 4242003934616
Precio de ref. **19 €**

- Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable**
- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm y 81,5 cm de alto menos SN73HX15VE y SN63HX16TE.



SZ30BI02
EAN: 4242003934623
Precio de ref. **19 €**

- Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable**
- Para SN73HX15VE y SN63HX16TE.

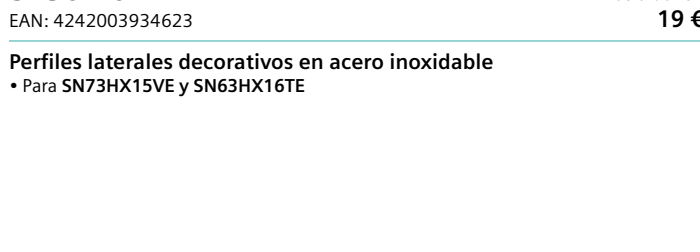

SZ30BI11
EAN: 4242003934630
Precio de ref. **19 €**

- Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable**
- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm 86,5 cm de alto.



*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
**Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Gama

Frigoríficos y congeladores

Pensados a lo grande

BLOG

Siemens cuenta con una amplia variedad de opciones XXL. Los **combis de 70 cm** ofrecen hasta un **20 %* más de capacidad** que un combi de ancho 60 cm, mientras que los **Multidoor** y el **frigorífico americano** son perfectos para almacenar tus alimentos más grandes en 91 cm de ancho. ¿Todavía necesitas más? Configura tu pared de frío a medida combinando nuestros **frigoríficos y congeladores Side by Side**. La gama de integración destaca también por su gran variedad de tamaños y opciones. Los **combis integrables XL y XXL** disponen, en 1,94 m de alto, de todo el espacio que tu estilo de vida necesita, sin renunciar a un diseño discreto y minimalista.

La flexibilidad en la disposición interior es clave a la hora de almacenar tus ingredientes de manera ordenada. Nuestros frigoríficos y congeladores cuentan con **bandejas y balcones fácilmente extraíbles y regulables en altura**. Los balcones inferiores de los frigoríficos Multidoor son más profundos para albergar botellas Magnum o jarras grandes, mientras que los amplios **cajones hyperFresh** de nuestros combis ofrecen capacidades excepcionales para tus frutas y verduras. En el congelador, algunos combis incorporan un **cajón bigBox de gran capacidad** para guardar las piezas más grandes. ¿Buscas todavía más flexibilidad? la **bandeja deslizante Vario** de los combis integrables puede reducirse a la mitad o plegarse por completo, y la **bandeja multiuso** de los Multidoor está diseñada en aluminio e incluye hendiduras para poder usarla también como botellero.

*Comparativa entre combis de libre instalación de ancho 70 cm y ancho 60 cm de las mismas características de la marca Siemens.



Prestaciones de producto	73	→
Resumen de gama	75	→
Fichas de producto	79	→
Accesorios	82	→
Modos Demo	95	→
Planos de instalación	109	→
Tablas técnicas	125	→



▶ Somos lo que comemos

Y es en la cocina donde lo conservamos. La **tecnología noFrost** del congelador evita la formación de hielo, garantizando una mejor eficiencia energética y una mayor rapidez de enfriamiento. Los cajones hyperFresh **◀0 °C▶** conservan hasta tres veces más las carnes y los pescados, mientras que el **cajón para frutas y verduras** incorpora un **regulador de humedad** para mantenerlas en perfecto estado durante más tiempo.

Las funciones **super-refrigeración** y **super-congelación** reducen temporalmente la temperatura del frigorífico o del congelador para refrigerar más rápidamente los alimentos frescos recién introducidos y evitar pérdidas de frío en aquellos que ya están en el interior.

Algunos combis y frigoríficos Multidoor cuentan con una **pared trasera metálica** que garantiza la máxima higiene en la cavidad y ofrece una excelente distribución del frío. La **tecnología multiAirflow** reduce además las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento. Todos ellos incluyen un **accesorio botellero de acero** que permite un enfriamiento de las bebidas todavía más rápido.

Gracias a **Home Connect**, podrás activar las funciones de super-refrigeración o super-congelación mientras estás haciendo la compra, **recibir una notificación** en tu móvil si la **puerta se ha quedado abierta** o llevar un **seguimiento de los ingredientes** que se encuentran en tu frigorífico y sus fechas de caducidad, evitando así el desperdicio de alimentos.

Ideal para cocinas abiertas

🌐 Nuestros frigoríficos integrables ofrecen la mejor tecnología en conservación sin perder de vista las tendencias de diseño de cocinas. La infinidad de combinaciones verticales, horizontales y bajo encimera entre frigoríficos, congeladores y combis garantizan la solución perfecta para tu estilo de vida. Con una altura de 194 cm, los combis integrables XXL y XL para muebles de ancho 75 cm y 60 cm, cuentan con tecnología noFrost en el congelador y conservan sin límites toda tu compra semanal, y ofrecen un 45 % más de capacidad que un combi de dimensiones estándar. Nuestra gama de integración se caracteriza por su **sistema de instalación de puerta fija**, en que la puerta del mueble queda unida de forma fija a la puerta del electrodoméstico. Sus resistentes bisagras garantizan una perfecta integración en el mueble y, gracias a su sistema de cierre Soft, la puerta se cierra automáticamente cuando llega a un ángulo de 20° o menos. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

La **gama de libre instalación** cuenta con numerosas terminaciones para encajar a la perfección en tu cocina: acabados en blanco, acero antihuellas, acero negro antihuellas o el cristal negro satinado mate, elegantes tiradores en el frontal u ocultos en el lateral de la puerta, un accesible display exterior o discreto en el interior. Con valores desde **los 29 dB**, el nivel de ruido que emiten nuestros frigoríficos es comparable al crujir de las hojas o a un suave susurro. Son los candidatos ideales para tu cocina abierta al salón.



Ahorra hasta un 47 % de energía*

Elegir un frigorífico con un buen etiquetado energético es importante a la hora de reducir el consumo energético en el hogar. Nuestra gama de refrigeración cuenta con **numerosos modelos con etiquetados A-10 %, A,B y C** que permiten ahorrar considerablemente en comparación con modelos con peores etiquetados.

El **Modo vacaciones** de los combis, seleccionable desde la app o desde el propio electrodoméstico, sube la temperatura del frigorífico a 14 °C mientras mantiene la del congelador a -16 °C. De esta forma, te ayuda a reducir el consumo de energía durante los periodos que pases fuera de casa.

*Comparativa entre la clase A y la clase D en combis de las mismas características de la marca Siemens. Datos de consumo de energía anual, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

Multidoor con dispensador

Las compras más voluminosas siempre tendrán espacio en los combis XXL Multidoor Siemens. Disfruta de hasta 605 litros de capacidad útil y de multitud de compartimentos para garantizar la máxima frescura con la mejor tecnología.

Los **Multidoor con dispensador de agua y hielo**, suministran todos los cubitos de hielo o el hielo picado que necesites. Gracias a la **conexión a la toma de agua**, podrás disponer de agua fría filtrada en el frigorífico siempre que necesites. Al no incluir depósito, el espacio de almacenamiento del compartimento frigorífico se aprovecha al máximo, dejando espacio libre para los elementos más voluminosos.

Su elegante dispensador, manejable a través de la app o desde un sofisticado control táctil con iluminación blanca y azul, queda perfectamente integrado en la puerta. El fabricante de hielo produce hasta 5 kg de hielo al día y el tamaño del dispensador permite llenar una botella de agua fría de hasta 23 cm de alto.



El diseño está en nuestro ADN

Hay detalles que cautivan desde un primer momento. El display exterior ubicado discretamente en el lateral de las puertas permite regular la temperatura desde fuera del frigorífico manteniendo el frontal despejado.

El uso de acabados premium como el acero negro antihuellas o el acero antihuellas confiere a estos frigoríficos un diseño elegante y completamente adaptado a las cocinas actuales. Y el **panel trasero retroiluminado** otorga una apariencia sorprendente en el interior, garantizando una perfecta visualización. **La iluminación LED en el congelador** aporta el último toque para facilitar al máximo la extracción de todos los alimentos.

Un delicado sistema de cremalleras permite regular las bandejas y los balcones de las puertas cada dos centímetros, asegurando la máxima flexibilidad. La nueva **bandeja multiuso**, fabricada en aluminio, cuenta con hendiduras para que puedas utilizarla como botellero o como una bandeja más.



Nuestra apuesta más premium

El exclusivo Multidoor KF96RSBEA no deja ningún detalle al azar. Su inconfundible diseño en cristal negro asegura una perfecta combinación con las cocinas actuales. Su **congelador con apertura de carro** y con fabricante de hielo integrado incluye numerosos compartimentos para mantener ordenados todos tus congelados.

Para los amantes del vino, el **compartimento central** con bandejas de madera y ajuste de temperatura individual es ideal para conservar elegantemente y en perfectas condiciones gran parte de la bodega. Los **cinco niveles de temperatura** permiten refrigerar cualquier otra bebida siempre a la temperatura adecuada. Y su **sensor de proximidad** ilumina el interior cuando estás cerca para mostrar su contenido sin necesidad de abrir el cajón.



Déjate seducir por el nuevo protagonista de tu cocina.



Frigoríficos y congeladores Integrables

iQ700		iQ500						iQ300		
140 x 56 cm	194 x 71 cm	177 x 56 cm	122,5 x 56 cm	88 x 56 cm	82 x 56 cm	72 x 56 cm	194 x 71 cm	194 x 56 cm	177 x 56 cm	

Frigoríficos y congeladores Combis

iQ700		iQ500		iQ300		
Alto 203 cm		Alto 203 cm		Alto 203 cm	Alto 186 cm	
70 cm	Top  A B Home Connect KG49NSBBF Precio ref. 1.985 € • Cristal negro satinado mate • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A Home Connect Nuevo KG49N4XAF Precio ref. 1.829 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A C Home Connect KG49NAXCF Precio ref. 1.629 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A D Nuevo KG49N2IDA Precio ref. 1.315 € KG49N2WDA Precio ref. 1.209 € • Acero antihuellas / Blanco • Total noFrost • hyperFresh		
			Top  A C Home Connect KG49NAICT Precio ref. 1.565 € • Acero antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL			
60 cm	Top  A B Home Connect KG39NSBBF Precio ref. 1.829 € • Cristal negro satinado mate • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A A10% Energy efficiency Nuevo KG39N4X1F Precio ref. 1.899 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A B KG39NAIBT Precio ref. 1.515 € • Acero antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A A Nuevo KG39N2IAG Precio ref. 1.649 € • Acero antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A B KG39NXIBF Precio ref. 1.439 € • Acero antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A B KG36NXXBF Precio ref. 1.439 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL
			Top  A C Home Connect KG39NAXCF Precio ref. 1.525 € • Acero negro antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A C KG39N2ICF Precio ref. 1.255€ • Acero antihuellas • Total noFrost • hyperFresh XXL KG39NVIDA Precio ref. 1.085 € KG39NVWDA Precio ref. 989 € • Acero antihuellas / Blanco • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A C KG36N2ICF Precio ref. 1.179 € KG36N2WCF Precio ref. 1.089 € • Acero antihuellas / Blanco • Total noFrost • hyperFresh XXL	Top  A D KG36NVIDA Precio ref. 1.009 € KG36NVWDA Precio ref. 919 € • Acero antihuellas / Blanco • Total noFrost • hyperFresh

Frigoríficos y congeladores side by side

	iQ700	iQ500	iQ300		
	186 x 60 cm	186 x 60 cm	186 x 60 cm		
Frigoríficos	Top  A G C KS36FPXCP Precio ref. 1.489 € • Frigorífico noFrost • Acero negro antihuellas • hyperFresh premium 0°C • Combina con GS36NAXEP	Top  A G D KS36VAIDP Precio ref. 1.369 € • Frigorífico noFrost • Acero antihuellas • hyperFresh plus • Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP	Top  A G E KS36VAXEP Precio ref. 1.295 € • Frigorífico • Acero negro antihuellas • hyperFresh plus • Combina con GS36NAXEP	Top  A G E KS36VVIEP Precio ref. 1.199 € • Frigorífico • Acero antihuellas • hyperFresh • Combina con GS36NVIEP	
	Top  A G D KS36FPIDP Precio ref. 1.409 € • Frigorífico noFrost • Acero antihuellas • hyperFresh premium 0°C • Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP	Top  A G E KS36VAIEP Precio ref. 1.255 € KS36VAWEP Precio ref. 1.075 € • Frigoríficos • Acero antihuellas / Blanco • hyperFresh plus • KS36VAIEP: Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP • KS36VAWEP: Combina con GS36NAWEP			
	Congeladores		Top  A G D GS36NAIDP Precio ref. 1.629 € • Congelador noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con KS36FPIDP, KS36VAIDP y KS36VAIEP	Top  A G E GS36NAXEP Precio ref. 1.369 € • Congelador noFrost • Acero negro antihuellas • Easy Access Zone • Twice iceBox • Combina con KS36VAXEP y KS36FPXCP	Top  A G E GS36NVIEP Precio ref. 1.239 € • Congelador noFrost • Acero antihuellas • Easy Access Zone • Combina con KS36VVIEP
			Top  A G E GS36NAIEP Precio ref. 1.285 € GS36NAWEP Precio ref. 1.099 € • Congelador noFrost • Acero antihuellas / Blanco • Easy Access Zone • Twice iceBox • GS36NAIEP: Combina con KS36FPIDP, KS36VAIDP y KS36VAIEP • GS36NAWEP: Combina con KS36VAWEP		

Sets para combinaciones side by side

Combinación	Frigorífico	Congelador	Accesorio de unión	Precio de ref.
KA95FPIDP (Top)	KS36FPIDP	+ GS36NAIDP	+ KS39ZAL00 ...	2.989 €
KA95NAIDP (Top)	KS36VAIDP	+ GS36NAIDP	+ KS39ZAL00 ...	2.945 €
KA95FPXCP (Top)	KS36FPXCP	+ GS36NAXEP	+ KS39ZAX00 ...	2.809 €
KA95NAIEP (Top)	KS36VAIDP	+ GS36NAIEP	+ KS39ZAL00 ...	2.599 €
KA95NAIEQ (Top)	KS36VAIEP	+ GS36NAIEP	+ KS39ZAL00 ...	2.505 €
KA95NAWEP (Top)	KS36VAWEP	+ GS36NAWEP	+ KS39ZAW00 ...	2.145 €
KA95NAXEP (Top)	KS36VAXEP	+ GS36NAXEP	+ KS39ZAX00 ...	2.629 €
KA95NVIEP (Top)	KS36VVIEP	+ GS36NVIEP	+ KS39ZAL00 ...	2.399 €

Frigoríficos y congeladores Multipuerta

iQ700	iQ500	iQ300
183 x 91 cm	183 x 91 cm	183 x 91 cm

Top



A

G

E

Home Connect

KF96RSBEA

Precio ref. 4.905 €

- Cristal negro
- Total noFrost
- Compartimento bebidas

Top



A

G

E

Home Connect

KF96DPXEA

Precio ref. 3.305 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador agua y hielo

Top



A

G

E

Home Connect

KF96DPPEA

Precio ref. 3.235 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador agua y hielo

Top



A

G

E

Home Connect

KF96DAXEA

Precio ref. 3.205 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador agua y hielo

Top



A

G

E

Home Connect

KF96NAXEA

Precio ref. 2.409 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost

Top



A

G

E

KF96NVPEA

Precio ref. 2.249 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost

Frigorífico americano

iQ500
179 x 91 cm

Top



A

G

E

KA93DAIEP

Precio ref. 2.715 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador de agua y hielo

Vinotecas

iQ500	
Bajo encimera	Libre instalación

Top



A

G

G

KU21WAHG0

Precio ref. 1.669 €

- Dos zonas temperatura
- 44 botellas
- 82 x 60 x 57 cm
- Bandejas de roble



A

G

F

KU20WVHF0

Precio ref. 1.065 €

- 21 botellas
- 82 x 30 x 57 cm
- Bandejas de roble

Top



A

G

G

KW36KATGA

Precio ref. 2.415 €

- Dos zonas temperatura
- 199 botellas
- 186 x 60 x 61 cm
- Bandejas de roble

Frigoríficos XXL. Multidoor



KF96RSBEA

EAN: 4242003915349

Puertas de cristal negro

Precio de ref.
4.905 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo fresh, modo eco y función bloqueo
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- **Compartimento especial para bebidas** con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 14 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm



KF96NAXEA

EAN: 4242003895979

Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref.
2.409 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96NVPEA

EAN: 4242003896006

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.
2.249 €

iQ300 (Top)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Dentro del rango A (mas eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es)

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador



KF96DPXEA

EAN: 4242003931172

Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref.
3.305 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96DPPEA

EAN: 4242003931165

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.
3.235 €

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

- Bandeja multiuso regulable en altura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96DAXEA

EAN: 4242003931189

Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref.
3.205 €

iQ500 (Top)

- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



Frigoríficos XXL. Side by side



KS36FPIDP
EAN: 4242003845691
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.409 €**
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Tecnología total noFrost
 - **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones para carnes, pescados
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Función "super-refrigeración" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Botellero abatible
 - Balcón easyLift regulable en altura
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Consumo de energía: 122 kWh/año
 - Volumen útil total: 309 litros

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



KS36FPXCP
EAN: 4242003879566
Puerta acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.489 €**
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Tecnología total noFrost
 - Motor Inverter
 - **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas**
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones para carnes, pescados
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Función "super-refrigeración" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Botellero abatible
 - Balcón easyLift regulable en altura
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Consumo de energía: 97 kWh/año
 - Volumen útil total: 309 litros

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



KS36VAIDP
EAN: 4242003865842
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.369 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Sistema cíclico con ventilador interior
 - **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Función "super-refrigeración" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Balcón easyLift regulable en altura
 - Apertura asistida pressureBalance
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Consumo de energía: 93 kWh/año
 - Volumen útil total: 346 litros

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios**
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



- Accesorios**
- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



- Accesorios**
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



KS36VAXEP
EAN: 4242003875865
Puerta acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.295 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Sistema cíclico con ventilador interior
 - **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Función "super-refrigeración" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Balcón easyLift regulable en altura
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Consumo de energía: 116 kWh/año
 - Volumen útil total: 346 litros

- Accesorios**
- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



KS36VAIEP
EAN: 4242003875797
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.255 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Sistema cíclico con ventilador interior
 - **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Función "super-refrigeración" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Balcón easyLift regulable en altura
 - Apertura asistida pressureBalance
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Consumo de energía: 116 kWh/año
 - Volumen útil total: 346 litros

- Accesorios**
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



KS36VVIDP
EAN: 4242003871065
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.199 €**
iQ300

- Prestaciones**
- Sistema cíclico con ventilador interior
 - **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad**
 - Visualización de la temperatura mediante LED
 - Iluminación interior mediante LED
 - Función "super-refrigeración" con desconexión automática
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Consumo de energía: 116 kWh/año
 - Volumen útil total: 346 litros

- Accesorios**
- Combinación side by side: GS36NVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



KS36VAWEP
EAN: 4242003875858
Puerta blanca

Precio de ref. **1.075 €**
iQ500

- Combinación side by side: GS36NAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (mas eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](#)

Congeladores XXL. Side by side noFrost



GS36NAIDP
EAN: 4242003864258
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.629 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Total noFrost: descongelación automática
 - Función "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - **Zona easyAccess**
 - Apertura asistida pressureBalance
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - 2 cajones bigBox de gran capacidad
 - **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 183 kWh/año
 - Volumen útil total: 242 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 17 kg

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios**
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



GS36NAXEP
EAN: 4242003877661
Puerta acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.369 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Total noFrost: descongelación automática
 - Función "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - **Zona easyAccess**
 - Apertura asistida pressureBalance
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - 2 cajones bigBox de gran capacidad
 - **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 234 kWh/año
 - Volumen útil total: 242 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 18 kg

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios**
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



GS36NAIEP
EAN: 4242003877647
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.285 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display interior touchControl**
 - Total noFrost: descongelación automática
 - Función "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - **Zona easyAccess**
 - Apertura asistida pressureBalance
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - 2 cajones bigBox de gran capacidad
 - **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 234 kWh/año
 - Volumen útil total: 242 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 18 kg

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios**
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



GS36NAWEP
EAN: 4242003877654
Puerta blanca

Precio de ref. **1.099 €**
iQ500

- Combinación side by side: KS36VAWEP + acc. de unión KS39ZAW00



GS36NVIEP
EAN: 4242003871041
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.239 €**
iQ300

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Visualización de la temperatura mediante LED
 - Total noFrost: descongelación automática
 - Función "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - **Zona easyAccess**
 - Apertura asistida pressureBalance
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - 2 cajones bigBox de gran capacidad
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 234 kWh/año
 - Volumen útil total: 242 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 18 kg

- Accesorios**
- Combinación side by side: KS36WVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



Combinaciones side by side



KA95FPIDP
EAN: 4242003886304

Puertas de acero antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36FPIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →



KA95NAIDP
EAN: 4242003904695

Puertas de acero antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →



KA95FPXCP
EAN: 4242003904596

Puertas acero negro antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36FPXCP
- Congelador total noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Ver planos →



KA95NAIEP
EAN: 4242003892060

Puertas de acero antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →



KA95NAIEQ
EAN: 4242003904602

Puertas de acero antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIEP
- Congelador total noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →



KA95NAWEP
EAN: 4242003886342

Puertas blancas

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAWEP
- Congelador total noFrost GS36NAWEP
- Accesorio de unión KS39ZAW00

Ver planos →



KA95NAXEP
EAN: 4242003886328

Puertas acero negro antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36VAXEP
- Congelador total noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Ver planos →



KA95NVIEP
EAN: 4242003892077

Puertas de acero antihuellas

Set formado por:

- Frigorífico KS36VVEP
- Congelador total noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →

Accesorios side by side

KS39ZAL00
EAN: 4242003771488

Accesorio de unión acero

- Accesorio de unión terminación acero para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAX00
EAN: 4242003831250

Accesorio de unión acero negro antihuellas

- Accesorio de unión terminación acero negro antihuellas para formar una combinación side by side. Válido para los modelos acero negro antihuellas con posibilidad de instalación side by side.

KS39ZAW00
EAN: 4242003771501

Accesorio de unión blanco

- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es)

Frigoríficos XXL. Americanos total noFrost

A
↑
G

E

XXL

KA93DAIEP
EAN: 4242003866993
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.
2.715 €
iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display touchControl digital integrado en la puerta**
 - **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Funciones especiales: modo vacaciones, ahorro de energía y función bloqueo
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - 2 cajones de frutas y verduras con railes
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Consumo de energía: 324 kWh/año
 - Volumen útil total: 562 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 12 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm



Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm

A
↑
G

B

XXL

KG49NSBBF
EAN: 4242003945469
Puertas de cristal negro satinado mate

Precio de ref.
1.985 €
iQ700 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Tiradores laterales integrados
 - Panel trasero interior metalizado

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 142 kWh/año
 - Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24h: 11,5 kilos
 - Muy silencioso: 35 dB
 - Sin condensador en los laterales
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



A
↑
G

A

XXL

KG49N4XAF
EAN: 4242003968529
Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref.
1.829 €
iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Tiradores laterales integrados
 - Panel trasero interior metalizado

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 122 kWh/año
 - Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24h: 11 kilos
 - Muy silencioso: 35 dB
 - Sin condensador en los laterales
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



A
↑
G

C

XXL

KG49NAXCF
EAN: 4242003912034
Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref.
1.629 €
iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh:**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED integrado en la puerta**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Tiradores laterales integrados
 - Panel trasero metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 178 kWh/año

- Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24h: 11 kilos
 - Muy silencioso: 35 dB
 - Condensador en el lateral derecho
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (mas eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es)

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



KG49NAICT
EAN: 4242003912508
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **1.565 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED integrado en la puerta**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Panel trasero interior metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 178 kWh/año
 - Volumen útil total: 440 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 11 kg

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Muy silencioso: 35 dB
 - Condensador en el lateral derecho
- Accesorios**
- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm



- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm

KG49N2WDA
EAN: 4242003967683
Puertas blancas

Precio de ref. **1.209 €**
iQ300

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Funciones especiales: función bloqueo y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 207 kWh/año
 - Volumen útil total: 438 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
 - Muy silencioso: 36 dB
 - Condensador en ambos laterales

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)



KG49N2IDA
EAN: 4242003967676
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **1.315 €**
iQ300

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Funciones especiales: función bloqueo y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 207 kWh/año
 - Volumen útil total: 438 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
 - Muy silencioso: 36 dB
 - Condensador en ambos laterales

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG39N4X1F
EAN: 4242003969458
Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.899 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Clase de eficiencia energética A-10%: un 10 % más eficiente que la etiqueta A
 - Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Funciones especiales: alarma, vacaciones, eco y fresh
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Panel trasero interior metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 101 kWh/año
 - Volumen útil total: 363 litros

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
 - Muy silencioso: 29 dB
 - Sin condensador en los laterales
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NSBBF
EAN: 4242003945452
Puertas de cristal negro satinado mate

Precio de ref. **1.829 €**
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Tiradores laterales integrados
 - Panel trasero interior metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 129 kWh/año

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Volumen útil total: 363 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
 - Muy silencioso: 33 dB
 - Sin condensador en los laterales
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NAIBT
EAN: 4242003896341
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **1.515 €**
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
 - Total noFrost: frigorífico y congelador
 - **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED integrado en la puerta**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Panel trasero interior metalizado
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 129 kWh/año
 - Volumen útil total: 363 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
 - Muy silencioso: 33 dB
 - Sin condensador en los laterales

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

- Accesorios**
- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG36NXXBF
EAN: 4242003946763
Puertas acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.439 €**
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
 - Motor Inverter
 - **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico
 - **Display LED integrado en la puerta**
 - Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Tiradores laterales integrados
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 127 kWh/año
 - Volumen útil total: 321 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
 - Muy silencioso: 33 dB
 - Sin condensador en los laterales

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36N2ICF
EAN: 4242003898482
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **1.179 €**
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
 - Motor Inverter
 - **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico
 - **Display LED interior**
 - Función especial: alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Tiradores laterales integrados
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 159 kWh/año
 - Volumen útil total: 321 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
 - Muy silencioso: 35 dB
 - Condensador en ambos laterales

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36N2WCF
EAN: 4242003941041
Puertas blancas

Precio de ref. **1.089 €**
iQ300 (Top)



KG36NVIDA
EAN: 4242003873533
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **1.009 €**
iQ300

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
 - Motor Inverter
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico
 - **Display LED interior**
 - Función especial: alarma
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Tiradores laterales integrados
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 191 kWh/año
 - Volumen útil total: 326 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
 - Muy silencioso: 36 dB
 - Condensador en ambos laterales

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm



KG36NVWDA
EAN: 4242003873847
Puertas blancas

Precio de ref. **919 €**
iQ300

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Dentro del rango A (mas eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](#)

Combis integrables XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm

ATG

D

XXL

KB96NADD0
EAN: 4242003924587
Combi integrable

Precio de ref.
1.955 €
iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - **Tecnología noFrost en el congelador**
 - **Tecnología powerVentilation en el refrigerador:** el ventilador adicional asegura una refrigeración más rápida de los alimentos y una distribución homogénea del frío para una conservación más duradera
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico y en el congelador
 - **Display LED interior**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
 - Accesorio botellero de acero
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - softClose: cierre de puerta suave
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 204 kWh/año
 - Volumen útil total: 381 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
 - Muy silencioso: 33 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

ATG

E

XXL

KB96NVFE0
EAN: 4242003930328
Combi integrable

Precio de ref.
1.839 €
iQ300 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - **Tecnología noFrost en el congelador**
 - **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad para una conservación más duradera
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico
 - **Display LED interior**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 256 kWh/año
 - Volumen útil total: 383 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
 - Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

ATG

E

XXL

KB96NVSE0
EAN: 4242003938133
Combi integrable

Precio de ref.
1.745 €
iQ300 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - **Tecnología noFrost en el congelador**
 - **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad para una conservación más duradera
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED con softStart en el frigorífico
 - **Display LED interior**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 256 kWh/año
 - Volumen útil total: 383 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
 - Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm

ATG

D

XL

KI96NVFD0
EAN: 4242003932742
Combi integrable

Precio de ref.
1.779 €
iQ300 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Tecnología noFrost en el congelador**
 - **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad para una conservación más duradera
 - **hyperFresh**
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED
 - **Display LED interior**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 184 kWh/año
 - Volumen útil total: 289 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 7,5 kg
 - Muy silencioso: 35 dB

Accesorios

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados **KS0BZ500**. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

Combis integrables

ATG

D

KI86NADD0
EAN: 4242003925782
Combi integrable

Precio de ref.
1.669 €
iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Tecnología noFrost en el congelador**
 - **hyperFresh**
 - Cajón para frutas y verduras
 - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Cierre Soft
 - Iluminación interior LED lateral
 - **Display LED interior**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - softClose: cierre de puerta suave
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 186 kWh/año
 - Volumen útil total: 254 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 8 kg
 - Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

ATG

E

KI86SAFE0
EAN: 4242003865989
Combi integrable

Precio de ref.
1.345 €
iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

- Prestaciones**
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
 - Iluminación interior mediante LED
 - **Display digital interior**
 - Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
 - Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
 - Bandeja deslizante Vario
 - Cajón bigBox de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - **Sistema de instalación de puerta fija**
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 219 kWh/año
 - Volumen útil total: 266 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 7 kg
 - Muy silencioso: 36 dB
- Medidas (alto x ancho x fondo)***
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 - Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
*En caso de proceder a la instalación de dos combis integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es)

Combi integrable



KI86NHFE0
EAN: 4242003881118
Combi integrable

Precio de ref.
1.459 €
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
 - Motor Inverter
 - Tecnología noFrost en el congelador
 - hyperFresh
 - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Iluminación interior mediante LED
 - Display LED interior
 - Función "super-congelación" con desconexión automática
 - Alarma de puerta abierta
 - Bandejas de cristal de seguridad
 - Botellero cromado de gran capacidad
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Sistema de instalación de puerta fija
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Consumo de energía: 234 kWh/año
 - Volumen útil total: 260 litros
 - Capacidad de congelación 24 h: 4 kg
 - Muy silencioso: 35 dB
- Medidas (alto x ancho x fondo)***
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
 - Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Accesorio combis integrables



KS0BZS00
EAN: 4242003916711

Precio de ref.
49 €

- Set soporte de bisagras**
- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija
 - Válido para los modelos: KI81RADD0 y GI81NACE0

Soluciones de integración para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista.

Máxima suavidad

El sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra asegura una total suavidad al cerrar la puerta. Además, a partir de 20° esta se cierra automáticamente.


El sistema de instalación de puerta fija, presente en los frigoríficos y congeladores Siemens garantiza una mayor robustez y una perfecta instalación en el mueble. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

Las prestaciones más completas


La gama de frigoríficos integrables Siemens destaca por su flexibilidad interior. La bandeja deslizante Vario de los modelos KI86SAFE0 y KI51FADE0 consta de dos partes. Si lo necesitas, puedes deslizar la mitad delantera bajo la otra mitad.

¿Todavía necesitas más espacio? Pliega la bandeja completamente y aprovecha el espacio al máximo.


Combinaciones en horizontal

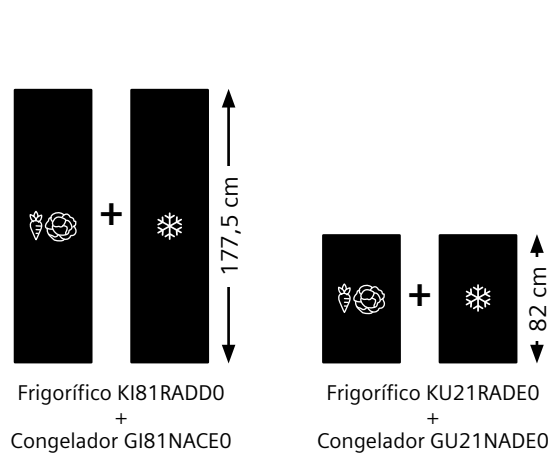

Combinaciones en vertical

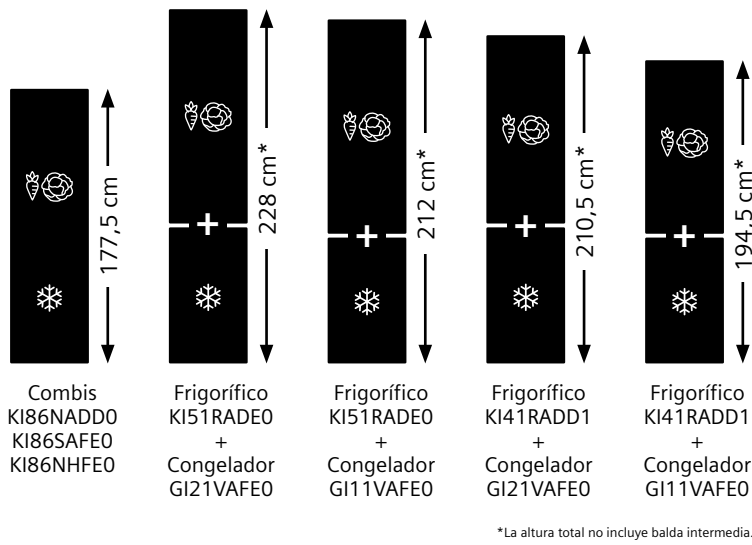

Aparatos combinados

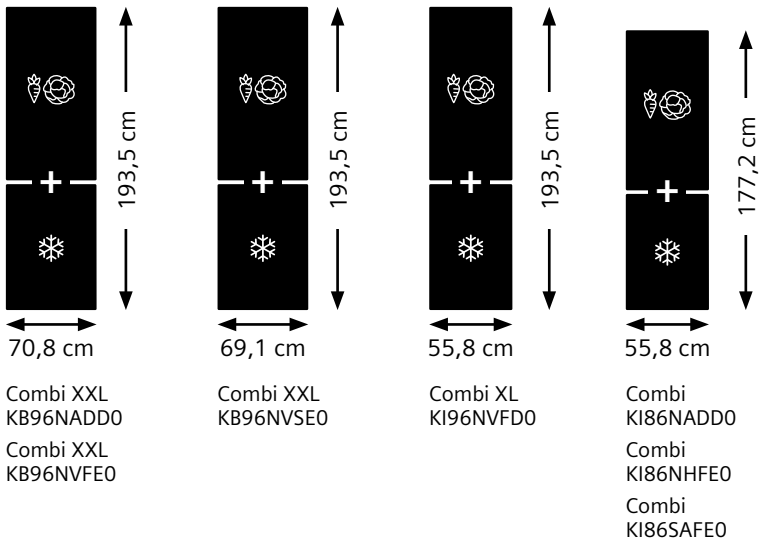

Frigoríficos integrables

A

↑

G

D

Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 91 kWh/año
- Volumen útil total: 310 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Posible combinación side by side con GI81NACE0 sin necesidad de accesorio de unión

KI81RADD0
EAN: 4242003928868
Frigorífico de 1 puerta integrable

Precio de ref.
1.255 €
iQ500

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

A

↑

G

E

Prestaciones

- Sistema cíclico
- **hyperFresh premium**
- 1 cajón para frutas y verduras con control de humedad
- 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft: cierre de puerta suave

KI51FADE0
EAN: 4242003873335
Frigorífico de 1 puerta integrable

Precio de ref.
1.139 €
iQ700

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

A

↑

G

D

Prestaciones

- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft: cierre de puerta suave

KI41RADD1
EAN: 4242003917879
Frigorífico de 1 puerta integrable

Precio de ref.
939 €
iQ500

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

A

↑

G

E

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable

KU21RADE0
EAN: 4242003934036
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.
859 €
iQ500

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 139 kWh/año
- Volumen útil total: 220 litros
- Muy silencioso: 37 dB
- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 140 x 56 x 55 cm

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

- Balcón extra grande para botellas
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 134 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con GU21NADE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Congeladores integrables

A

↑

G

E

Prestaciones

- **Tecnología total noFrost**
- Función “super-congelación” con desconexión automática
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 13,8 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KI81RADD0 sin necesidad de accesorio de unión

GI81NACE0
EAN: 4242003941676
Congelador de 1 puerta integrable

Precio de ref.
1.459 €
iQ500 (Top)

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

A

↑

G

E

Prestaciones

- Sistema cíclico
- Función “super-congelación” con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 5 kg
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad de accesorio de unión

GI21VAFE0
EAN: 4242003848289
Congelador de 1 puerta integrable

Precio de ref.
875 €
iQ300

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

A

↑

G

E

Prestaciones

- Sistema cíclico
- Función “super-congelación” con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 4,4 kg
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad de accesorio de unión

GI11VAFE0
EAN: 4242003848296
Congelador de 1 puerta integrable

Precio de ref.
825 €
iQ300

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

A

↑

G

E

Prestaciones

- **Tecnología total noFrost**
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Indicador de temperatura interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función “super-congelación” con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador

GU21NADE0
EAN: 4242003933749
Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.
919 €
iQ500

[Ver planos →](#) [Ver tablas →](#)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 85 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 8 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KU21RADE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (mas eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es)

Vinotecas integrables bajo encimera

A
↑
G

máx.
44

Capacidad
44 botellas



KU21WAHGO
EAN: 4242003869741
Puerta de cristal

Precio de ref.
1.669 €

iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED en dos zonas
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de **temperatura regulable entre 5°C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble**, una de ellas con guía telescópica 100% extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

A
↑
G

máx.
21

Capacidad
21 botellas



KU20WVHF0
EAN: 4242003893623
Puerta de cristal

Precio de ref.
1.065 €

iQ500

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Una zona de **temperatura regulable entre 5°C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble**
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

Vinoteca libre instalación

A
↑
G

máx.
199

Capacidad
199 botellas



KW36KATGA
EAN: 4242003869635
Puerta de cristal

Precio de ref.
2.415 €

iQ500 (Top)

Ver planos →

Ver tablas →

Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED con softStart en dos zonas
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 199 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador integrado
- Dos zonas independientes de **temperatura, regulable entre 5°C y 20 °C**
- **10 bandejas, 8 de ellas de madera de roble**
- Bandeja con guías telescópicas 100 % extraíble y bandeja de presentación
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 370 litros
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 155 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 61 cm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Dentro del rango A (mas eficiente) a G (menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar [siemens-home.bsh-group.com/es](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es)



Un escaparate exclusivo

Las luces LED iluminan la cavidad a la perfección sin afectara la temperatura interior. Las bandejas de madera de roble de alta calidad sirven como escenario para presentar los vinos con elegancia y, gracias al raíl telescópico, las botellas se pueden colocar y quitar de forma segura.

Vino a la temperatura perfecta

El display softTouch permite ajustar la temperatura grado a grado para ofrecer las mejores condiciones en función del tipo de vino. Y si la puerta no está cerrada correctamente y hay un cambio de temperatura, una alarma te avisará para que eches un vistazo.

Puerta de cristal con protección UV

La luz solar directa puede afectar al color, al sabor y a la estructura del vino. La puerta de cristal con protección UV protege de forma segura de la luz solar y mantiene la exquisita calidad de los vinos.

Conserva hasta 199 botellas

La vinoteca de libre instalación de Siemens no solo ofrece una mayor capacidad de almacenamiento en sus 10 estantes, 8 de ellos de madera de roble, sino que también proporciona una gran flexibilidad en su colocación, permitiendo a los entusiastas del vino disfrutar de sus colecciones con mayor comodidad y estilo.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Catálogo

Septiembre 2024

Información técnica

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro HM778GMB1, HB778G3B1Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display TFT touch: HB734G1B1Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
- 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch Plus: HM776GKB1, HM736GAB1, HS736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB776G1B1Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

HR572GBS3, HR532GBS3, HB572AES3, HB372AES3Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo demo:

Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **“12:00”** parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores **“+”** y **“-”** y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

- 1.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. **“c01 1”**.
- 2.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico **“c d0”**.
- 3.- Modificar el valor del ajuste de **“0”** (Modo Demo desactivado) a **“1”** (Modo Demo activado) presionando los símbolos **“+”** y **“-”**.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los **“:”** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el modo Demo:

- 1.- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **“c d1”**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** presionando los símbolos **“+”** y **“-”**.
- 2.- Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el símbolo del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

HQ574AER3, HB574AER3Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.

- 1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar repetidamente el sensor del **“reloj”** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) presionando los sensores **“+”** o **“-”**.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los **“:”** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13** **Modo Demo**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** presionando los sensores **“+”** o **“-”**.

Hornos con display LCD: HB578GFS7, HB578GES7, HB578GES3Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **“12:00”** parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos **“+”** y **“-”** y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.

- 1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar los sensores **“+”** y **“-”** hasta encontrar el código **c13** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los **“:”** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** con el mando derecho.

VB558C0S0, VB578D0S0Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.

- 1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
- 2.- Presionar el sensor **“+”** hasta encontrar el código **c09** **Modo Demo** en el display. Los botones **“+”** y **“-”** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante algunos segundos.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09** **Modo Demo**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del **“reloj”** para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display TFT touch Plus: CM776GKB1, CS736G1B1Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 45 cm sin plato giratorio: CE732GXB1Modo Demo



Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).


Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
- 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.
- 2.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas iQ500: BE555LMB1, BE525LMB1, BF525LMB1Modo Demo

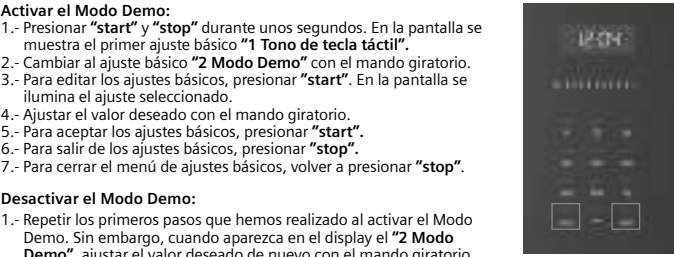

Activar el Modo Demo:

- 1.- Presionar **“start”** y **“stop”** durante unos segundos. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico **“1 Tono de tecla táctil”**.
- 2.- Cambiar al ajuste básico **“2 Modo Demo”** con el mando giratorio.
- 3.- Para editar los ajustes básicos, presionar **“start”**. En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.
- 4.- Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.
- 5.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **“start”**.
- 6.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **“stop”**.
- 7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **“stop”**.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **“2 Modo Demo”**, ajustar el valor deseado de nuevo con el mando giratorio.
- 2.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **“start”**.
- 3.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **“stop”**.
- 4.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **“stop”**.

Nota: Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

Modo Demo Cafetera integrable

Cafetera integrable: CT718L1B0Modo Demo



Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, buscar y pulsar sobre **“Modo de funcionamiento”**.
- 3.- Activar **“Modo Demo”**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
- 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y seleccionar **“Modo Demo Desactivado”**.
- 4.- Pulsar **“←”** para retroceder en el menú y **“X”** para salir de los ajustes básicos.

Modos Demo Placas

Placas de inducción con TFT: EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E Activar el Modo Demo: 1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú. 2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar: - Apagado. - Encendido sin diapositivas. - Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada). 3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes. 4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar. 5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers. Desactivar el Modo Demo: 1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú. 2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción: - Apagado. 3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes. 4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.	Modo Demo
Placas con control touchSlider Plus: EX851HJ26E, ED851HQ26E, ED751HQ26E, ED631HQ26E, EX275HXC1E, ED651HSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH677HCC1E Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos. El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos. Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado. Activar el Modo Demo: 1.- Conectar la placa a la corriente. 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente. 3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8. 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación: 0 = Desactivado (por defecto). 1 = Activado. 5.- Pulsar el símbolo  durante mas de 4 segundos. En el display se iluminará "dE" durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.	Modo Demo
Placas con control lightSlider: EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E Activar el Modo Demo: 1.- Conectar la placa a la corriente. 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente. 3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8. 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación: 0= desactivado (por defecto). 1= activado. 5.- Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos. El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos. Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.	Modo Demo

Modos Demo Extracción

Extractores de techo Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500 Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500 Campanas telescópicas iQ700 	Modo Demo
Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red. Activar el Modo Demo*: 1.- Apagar aparato. 2.- Apagar luz. 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos. Apagar el Modo Demo: 1.- Apagar aparato. 2.- Encender luz. 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos. *La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto	

Modos Demo Lavadoras

WG54B2A1ES Activar el Modo Demo: 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora). 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. 3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm". 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. 5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display) Desactivar el Modo Demo: 1.- Encender la lavadora 2.- Esperar a que esté lista (display encendido) 3.- Presionar cualquier botón (menos encendido) 4.- Presionar el botón de encendido durante 5 segundos 	Modo Demo
WG56H2AXES, WG56H2A0ES, WG44H2A0ES Activar el Modo Demo: 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora) 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. ECO 40°-60° 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif." 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. "Delicado seda) 5.- Se activa el modo demo. Desactivar el Modo Demo: Apagar la lavadora. 	Modo Demo
WG56G2ZXES, WG56G2Z0ES Activar el Modo Demo: 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora). 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m." 4.- Selecciona el programa en 5ª posición. 5.- Soltar tecla. Desactivar el Modo Demo: Apagar la lavadora. 	Modo Demo
WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT62ES Activar el Modo Demo: 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora). 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m." 4.- Selecciona el programa en 5ª posición. 5.- Soltar tecla. Desactivar el Modo Demo: Apagar la lavadora. 	Modo Demo
WI14W542ES, WI12W327ES Activar el Modo Demo: 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora). 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. 3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m." 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. 5.- Se activa el modo demo. Desactivar el Modo Demo: Apagar la lavadora. 	Modo Demo

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WN54C2A0ESModo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60"
3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+"
4.- Seleccionar el programa "Delicado"
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ESModo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "camisas/business".
3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras

WQ45G2A0ES, WQ45G2D0ES, WQ33G2D0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Fichas lavavajillas

→

Modos Demos Lavavajillas

Lavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo, excepto SN61IX12TE, SC76M542EU y SK75M522EUModo Demo

Encendido/Apagado



Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas integrables compactos SC76M542EU y SK75M522EUModo Demo

Encendido/Apagado



Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
3.- Pulsar botón de encendido.
4.- Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5.- Pulsar B hasta que salga P7 en el display.
6.- Pulsar C para fijar el programa demo.
7.- Cerrar la puerta.
8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
9.- Cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar botón Inicio durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
3.- Soltar botón.
4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas SN61IX12TEModo Demo

Encendido/Apagado



Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDs L1, L2 y L3 parpadeen 3 veces.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

SIEMENS | 94

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Modos Demo Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos XXL. Multidoor

Modo Demo

KF96RSBEA



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
- 3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
- 2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
- 3.- Soltar el botón.

KF96NAXEA, KF96NVPEA



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
- 3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
- 4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
- 2.- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
- 3.- El Modo Demo está desactivado.

KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- 3.- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
- 4.- Un pitido indica la activación del modo demo.
- 5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
- 2.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador

Modo Demo

KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- 3.- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
- 4.- Un pitido indica la activación del modo demo.
- 5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
- 2.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta

Modo Demo

KS36FPIDP, KS36FPXCP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KS36VVIIEP, GS36NVIEP



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.
- 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigorífico americano

Modo Demo

KA93DAIEP



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
- 3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
- 2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

Combis iQ700

Modo Demo

KG49NSBBF, KG39NSBBF



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el frigorífico.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.


Desactivar el Modo Demo:

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combi XXL iQ500

Modo Demo

KG49NAICT



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 3.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 4.- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 5.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300

Modo Demo

KG49NAXCF, KG39NAIBT, KG39NAXCF, KG39NXIBF, KG36NXXBF



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el frigorífico.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300

Modo Demo

KG39N4X1F, KG39N2IAG, KG39N2ICF, KG36N2ICF, KG36N2WCF, KG49N4XAF



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el frigorífico.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ300

Modo Demo

KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA, KG49N2IDA, KG49N2WDA



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300

Modo Demo

KB96NADD0, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congelador integrables iQ700 e iQ500

Modo Demo

KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACE0, KI51FADE0, KI41RADD1



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
- 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ500

Modo Demo

KI86SAFE0



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
- 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ300

Modo Demo

KI86NHFE0



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Congeladores integrables iQ500

Modo Demo

GI21VAFE0, GI11VAFE0



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico y congelador 1 puerta bajo encimera iQ500

Modo Demo

KU21RADE0, GU21NADE0



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Pasados 10 segundos, pulsar de forma mantenida la tecla ">".
- 3.- Sonará un pitido de confirmación a los 3, 5, 7 y 9 segundos.
- 4.- Transcurrido este tiempo, soltar el botón y el Modo Demo estará activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar de manera mantenida la tecla ">" durante 15 segundos.
- 2.- El Modo Demo quedará desactivado.

Hornos

Instalación de hornos

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa vitrocerámica	27 mm	30 mm

Hornos

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

HM778GMB1, HM776GKB1, HM736GAB1, H5736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB778G3B1, HB776G1B1, HB734G1B1

Medidas en mm

Hornos

Montaje con una placa.

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa

Distancia mín.:
Placa de inducción: 5 mm
Placa de gas: 5 mm
Placa vitrocerámica: 2 mm

H5736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1

Medidas en mm

Hornos (continuación)

H5736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1

Medidas en mm

Hornos

HM778GMB1, HM776GKB1, HM736GAB1, HB778G3B1, HB776G1B1, HB734G1B1

Medidas en mm

Hornos

Montaje con una placa.

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

HR572GB53, HR532GB53, HQ574AER3, HB578GF57, HB578GES7, HB578GES3, HB574AER3, HB537GES3, HB534AER3

Medidas en mm

Horno 90 cm de ancho

VB578D050

	1-	2/3 N -
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Medidas en mm

Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm: 47 cm.

Hornos y hornos compactos

Horno 90 cm de ancho

VB558C050

Medidas en mm

Instalación de hornos compactos

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Medidas en mm

Hornos compactos

Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

Montaje con una placa.

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm;
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm.

CM776GKB1, CM724G1B1, CS736G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1

Medidas en mm

Hornos compactos con microondas

CM776GKB1, CM724G1B1

Medidas en mm

Horno compacto 100 % vapor

CS736G1B1

Medidas en mm

Hornos compactos

CB774G1B1, CB734G1B1

Medidas en mm

Cafetera integrable y módulo

Cafetera integrable

Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal.
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm

Montaje de la esquina izquierda

La apertura normal de la puerta es de 110° y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.

*Adquiriendo el accesorio especial 10020041 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.

Medidas en mm

Módulo de calentamiento

A: 7,5 mm

Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sin balda intermedia sobre el módulo de calentamiento

Instalación independiente

Instalación debajo de un horno compacto de 45 cm

Instalación debajo de un horno de 60 cm

Medidas en mm

Microondas

Microondas alto 45 cm

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm
C: Ventilación del zócalo $\geq 50\text{ cm}^2$

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm
C: Ventilación del zócalo $\geq 50\text{ cm}^2$

Medidas en mm

Microondas

Instalación en armario alto

Instalación en columna

A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

Medidas en mm

Microondas

Instalación en columna

Pared trasera abierta

Microondas Montaje en esquina

Microondas Montaje en esquina

Montaje de un microondas de 20 l instalado en columna sobre un horno

* 20 mm para frontal de metal

* 20 mm para frontal de metal

Medidas en mm

Microondas

Instalación en armario alto

Montaje de un microondas de 20 l instalado en un armario alto

Instalación en columna

Pared trasera abierta

Microondas Montaje en esquina

Montaje de un microondas de 20 l instalado en columna sobre un horno

A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta

* 20 mm para frontal de metal

Medidas en mm

Microondas

Instalación en armario alto

Montaje de un microondas de 20 l instalado en un armario alto

Instalación en columna

Montaje de un microondas de 20 l instalado en columna sobre un horno

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm

Medidas en mm

Placas de inducción con extractor integrado

Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

EX875LX67E Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

EX851HJ26E, ED851HQ26E Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado en mueble de 60 cm

A: Profundidad de inserción
B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.
C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los paneles laterales.

EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E Medidas en mm

Placa combiInducción de 70 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

ED751HQ26E Medidas en mm

Placa combiInducción de 60 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

ED631HQ26E Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado

EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E Medidas en mm

Placas combiInducción de 70 y 60 cm con extractor integrado

ED751HQ26E, ED631HQ26E Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado

A: Adaptador cilíndrico/plano

Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
Instalación en recirculación sin canalización

Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
Instalación en recirculación con conductos en isla:

Recirculación con conductos:

Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
Instalación en recirculación con conductos en pared:

Profundidad de encimera $\geq 60 \text{ cm}$:

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de $\geq 600 \text{ mm}$ de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Profundidad de encimera $\geq 70 \text{ cm}$:

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de $\geq 700 \text{ mm}$ y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Medidas en mm

Placas de inducción con extractor integrado

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado

Instalación con salida de aire al exterior

Vista frontal - Esquema de instalación

A: Con conexión directa a la parte trasera

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

Medidas en mm

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado

Instalación con salida de aire al exterior:

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:

Medidas en mm

Posibilidades de instalación de placas con extractor integrado

Sin canalización

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.
Incluye:
- 4 **filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizable**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.
Se debe respetar un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² en la zona del zócalo del mueble.
Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Recirculación

Con canalización parcial

HZ9VRPD1*
Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:
- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.
Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.
Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

Con canalización total

HZ9VEDU0*
Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.
Incluye:
- 4 **filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

Salida de aire

HZ9VEDU0*
Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.
Incluye:
- 4 **filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).


*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.

SIEMENS | 99

Hornos
Compactos y microondas
Placas
Extracción
Lavado y secado
Lavavajillas
Frio y congelación
Información técnica


Placas de inducción

Instalación placa de inducción sobre cajón

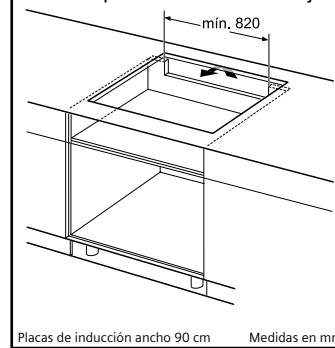


Placas de inducción ancho 90 cm Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón

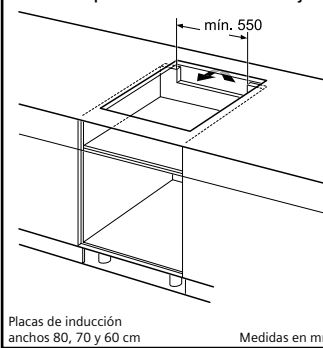


Placas de inducción anchos 80, 70 y 60 cm Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón




Todas las placas de inducción Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón

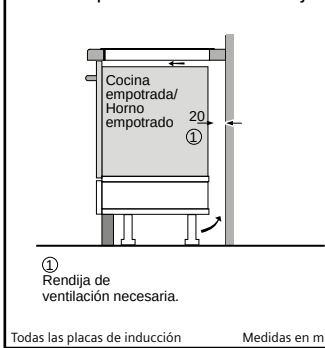

Todas las placas de inducción Medidas en mm

Placas de inducción 90 cm

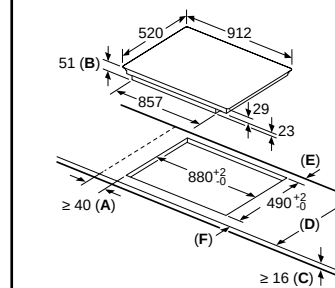

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX975KXW1E, EX975LVV1E

Medidas en mm

Placa de inducción 90 x 35 cm

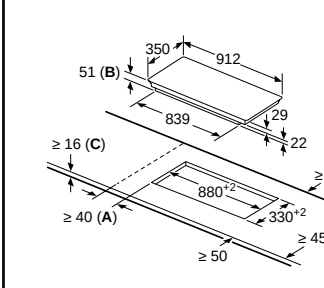


- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

EX275HXC1E

Medidas en mm

Placas de inducción 80 cm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX875KYW1E, EX875LEC1E

Medidas en mm

Placas de inducción 70 cm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX775LYE4E, EH775LDC1E

Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E

Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

ED651HSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH631BDB6E, EH631BJB6E

Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm.

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH677HCC1E

Medidas en mm

Placas dominó, de gas y vitrocerámicas

Combinación de placas dominó


Posibilidad de combinación de placas dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipos de anchura: 30 60 70 80 90
 Anchura del aparato: 302 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
4x30	302	302	302	302	1208	1176

* No es posible con placa de inducción de 70 cm

Representación de las posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

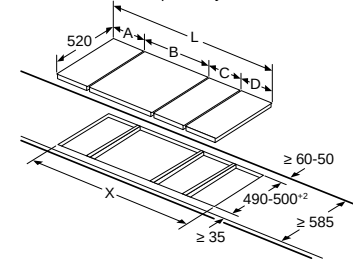


Para el montaje de dos o más placas juntas se requiere, según el caso, unos o varios juegos de montaje (2 placas, 1 juego; 3 placas, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT

Medidas en mm


Instalación placa de inducción sobre cajón

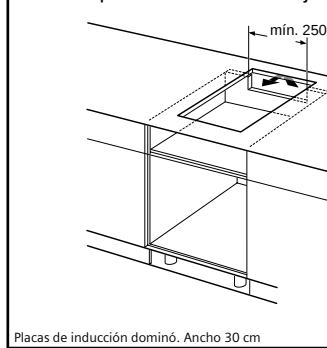

Placas de inducción dominó. Ancho 30 cm Medidas en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HZ394301) para placa dominó




B: Depende de la profundidad del hueco

HZ394301

Medidas en mm

flexInducción e inducción 2 zonas. Ancho 30 cm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX375FXB1E, EH375FBB1E

Medidas en mm

Wok de gas. Ancho 30 cm




- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

ER3A6AB70

Medidas en mm

Gas. Ancho 30 cm




- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

ER3A6BB70

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas 60 cm

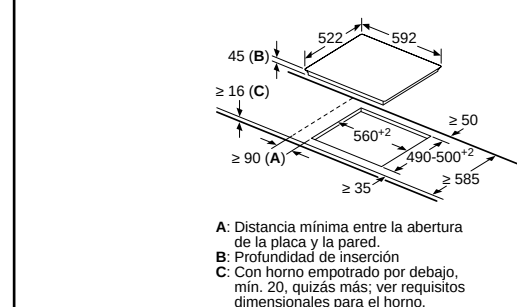


- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

ET631FKP8E, ET61RKB8E, ET63RBEA8E

Medidas en mm

Placa de gas 90 cm de cristal vitrocerámico

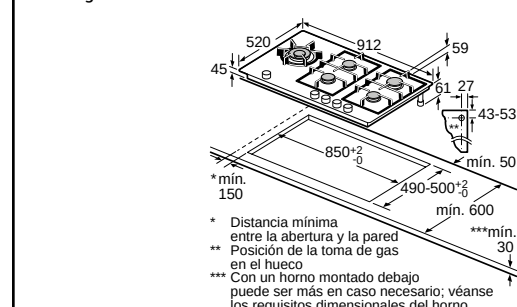


- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

ER9A6SB70

Medidas en mm

Placa de gas 75 cm de cristal templado

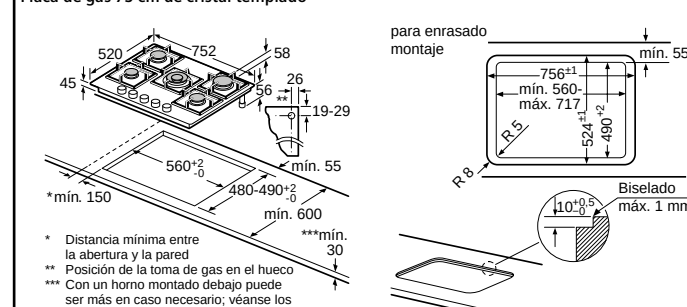


- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared.
B: Posición de la toma de gas en el hueco
C: Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EP7A6QB90

Medidas en mm

Placa de gas 60 cm de cristal templado

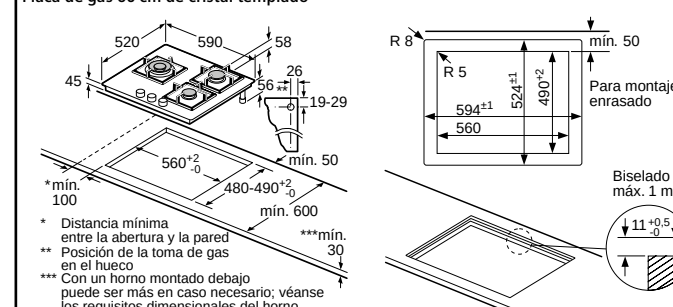

- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Posición de la toma de gas en el hueco
C: Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EP6A6CB20

Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.


En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.


Extractor telescópico de encimera

Extractor telescópico de encimera

Montaje en un mismo hueco de encastre
(se requieren accesorios especiales)

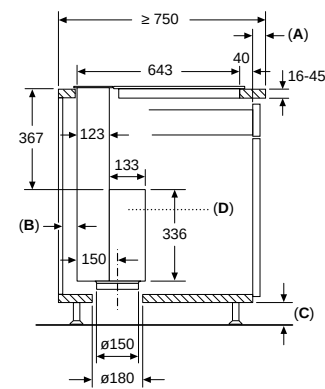


- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
B: ≥ 20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del armario
C: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
 ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: La unidad de motor debe estar siempre accesible

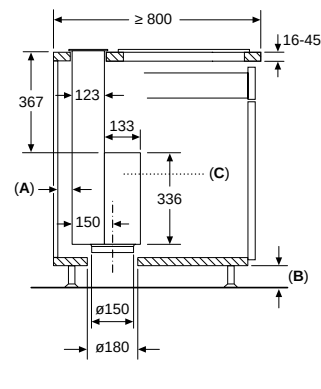


- A:** ≥ 20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete
B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
 ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
C: La unidad de motor debe estar siempre accesible

Instalación estándar

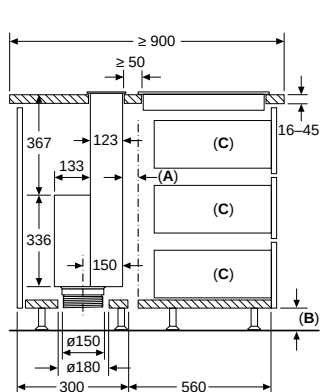


- A:** Ranura de ventilación para la placa de cocción
B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
 ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
C: Máxima profundidad de extracción
El motor debe estar siempre accesible

Montaje integrable sin fisuras (Se requieren accesorios especiales)

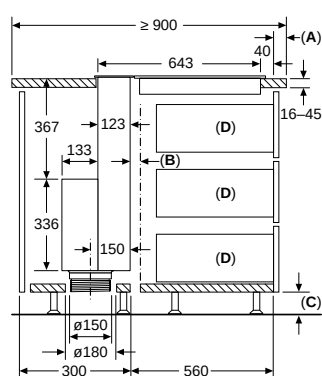


- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
B: Ranura de ventilación para la placa de cocción
C: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
 ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: Máxima profundidad de extracción
El motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica




- No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
- No montar armarios superiores sobre el aparato
 - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
 - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Combinación con placa eléctrica




- No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
- No montar armarios superiores sobre el aparato
 - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
 - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
 - Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm

Combinación con placa eléctrica Montaje integrable sin fisuras




- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
- No montar armarios superiores sobre el aparato
 - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
 - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
 - Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm




- A:** Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)
La unidad de motor debe estar siempre accesible
B: 5,5 mm

Combinación con placa eléctrica Montaje integrable sin fisuras




- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
- No montar armarios superiores sobre el aparato
 - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
 - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire




- A:** Pared exterior – Valor $U \leq 0,5$ W/(m²K)
Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo



- B:** Pared exterior – Valor $U > 0,5$ W/(m²K)
Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos

Set para montaje motor exterior para extractor encimera


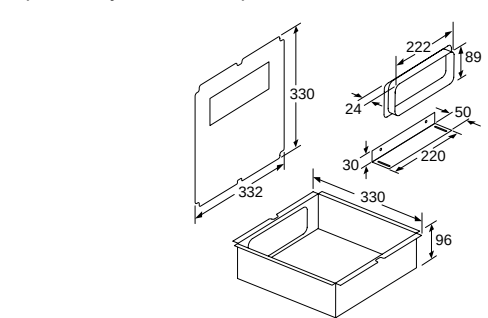


LD98WMM60 Medidas en mm

Extractores de techo


Extractor de techo

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.


Medidas en mm



- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa





- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.



- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa



Medidas en mm

Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20





Medidas en mm

Set de recirculación para extractores de techo slim

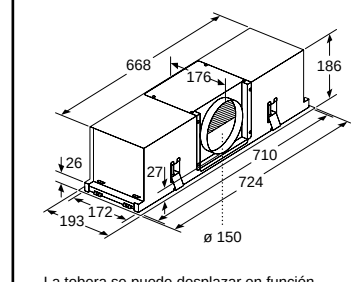

Medidas en mm

Extractor de techo slim





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR26CBS20

Medidas en mm

Extractor de techo slim

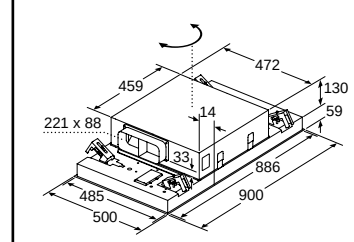


No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.


LR96CBS20

Medidas en mm


Extractores de techo slim

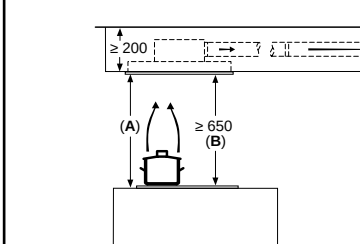

- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.








- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.





- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.

Medidas en mm





Campana de isla y campanas de pared inclinadas

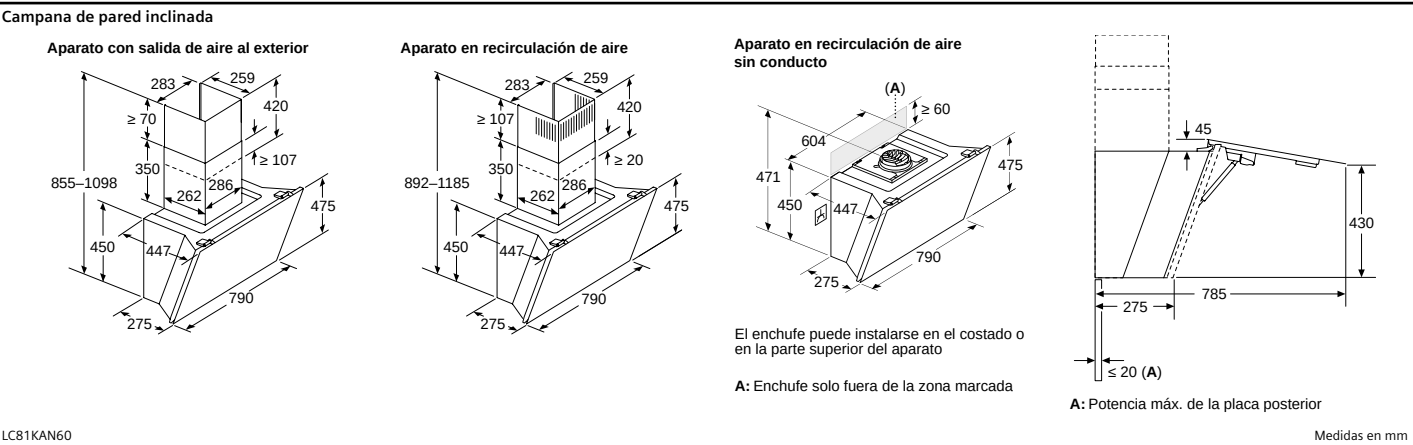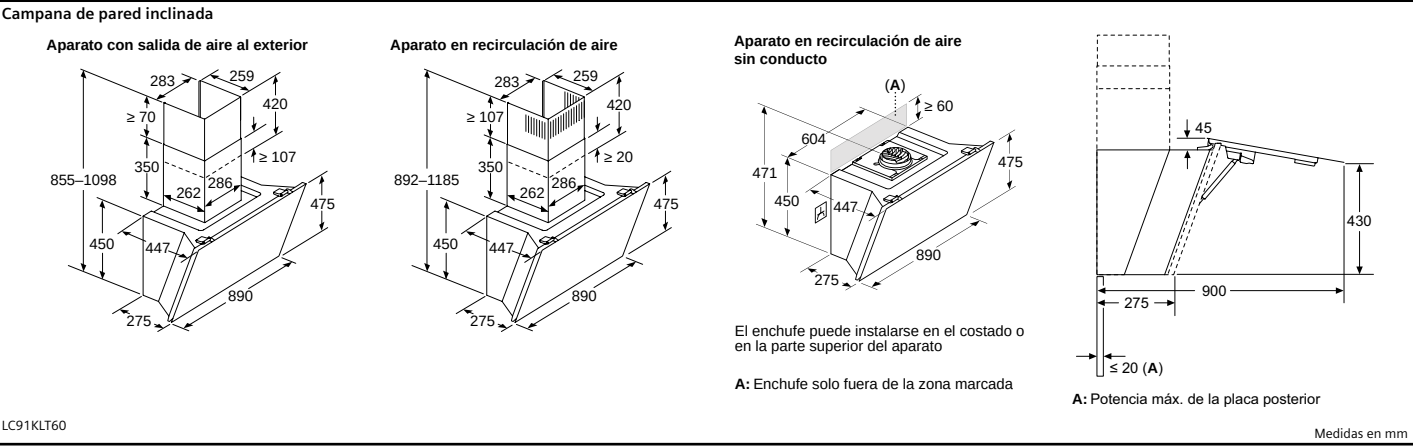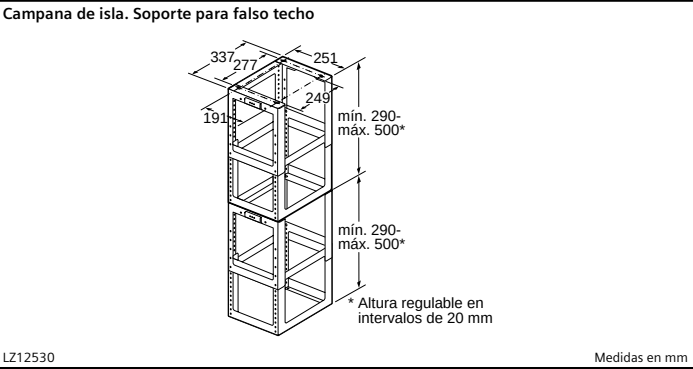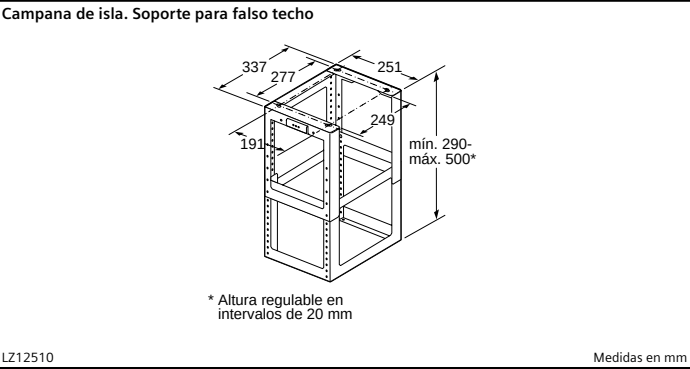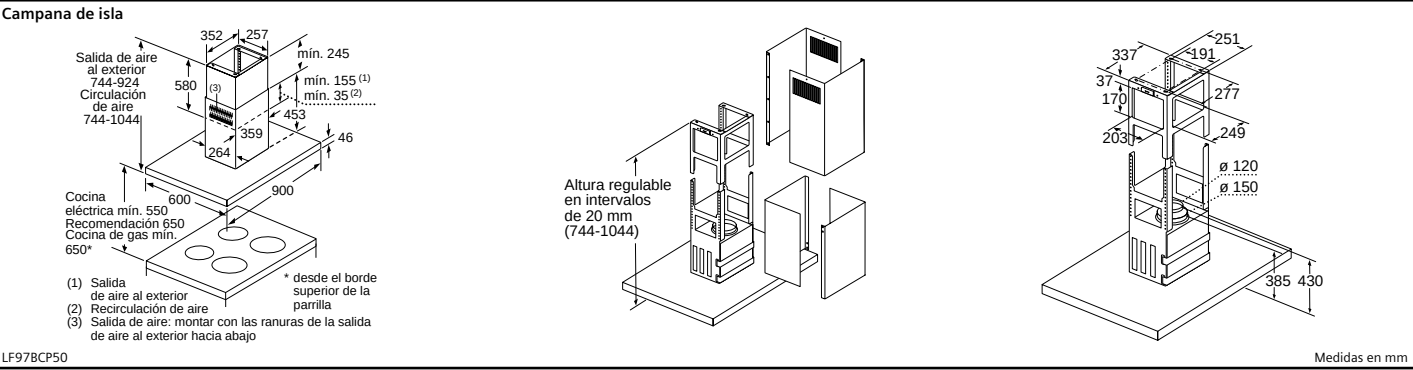






Campanas de pared inclinadas

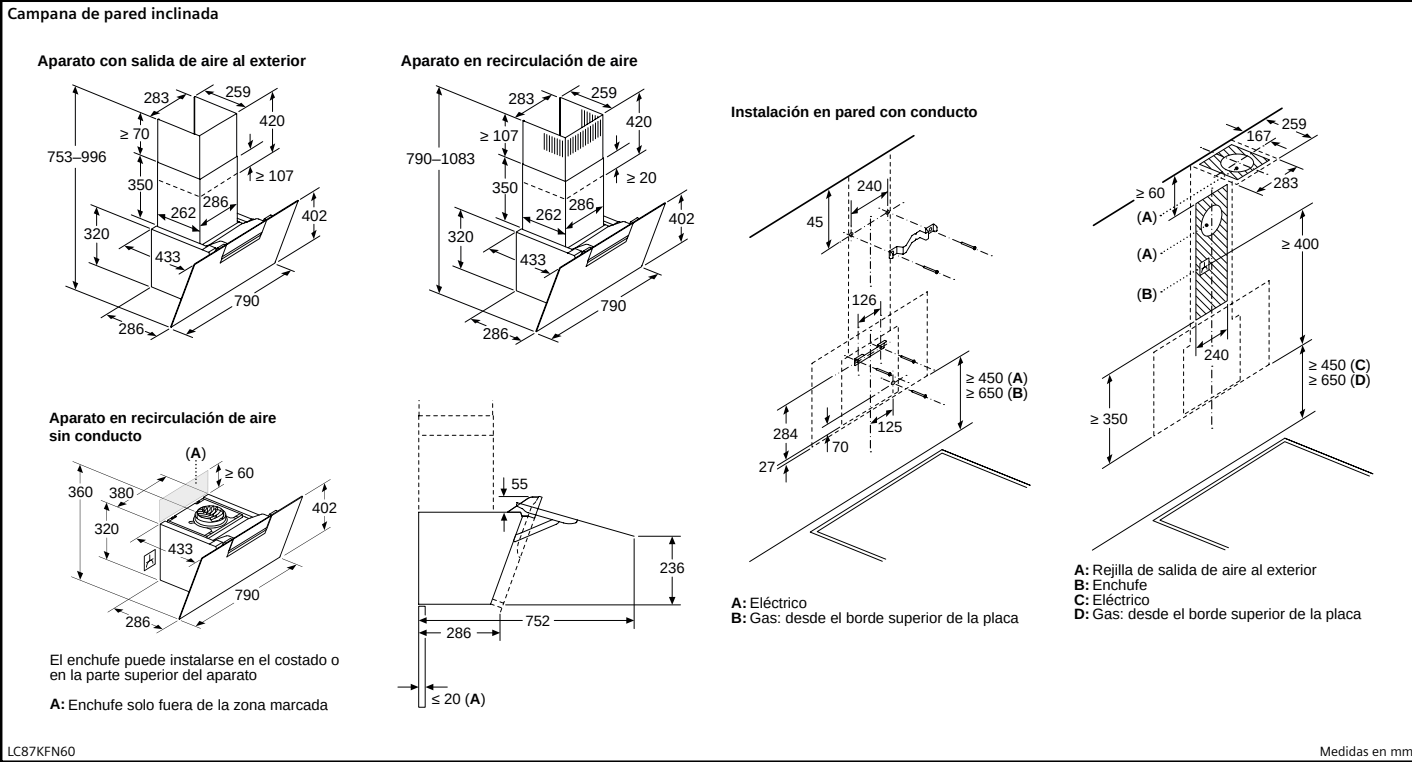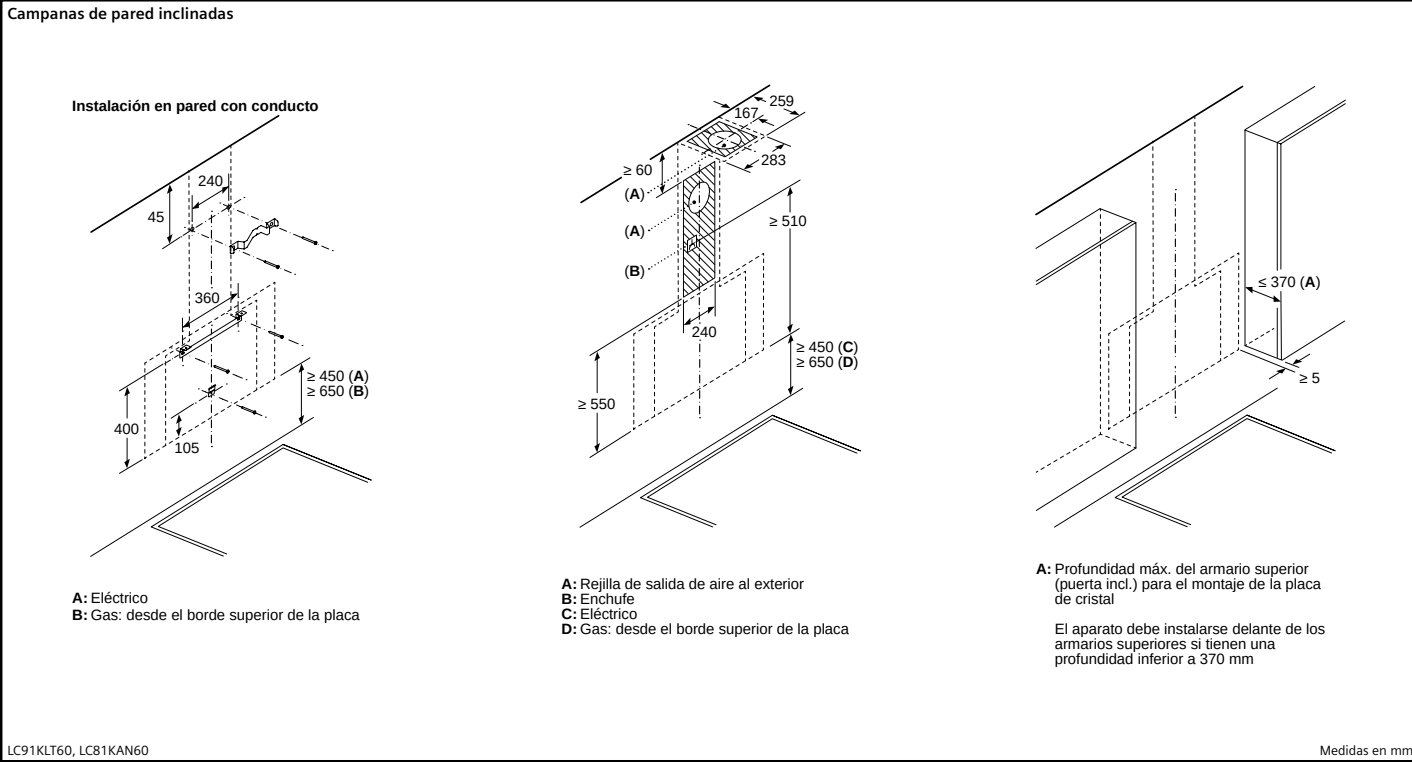

Campanas de pared

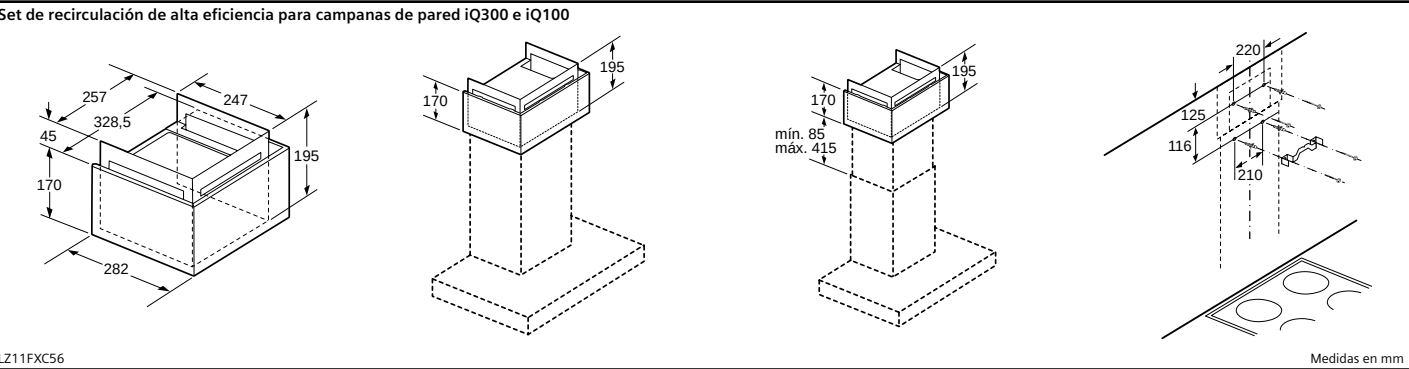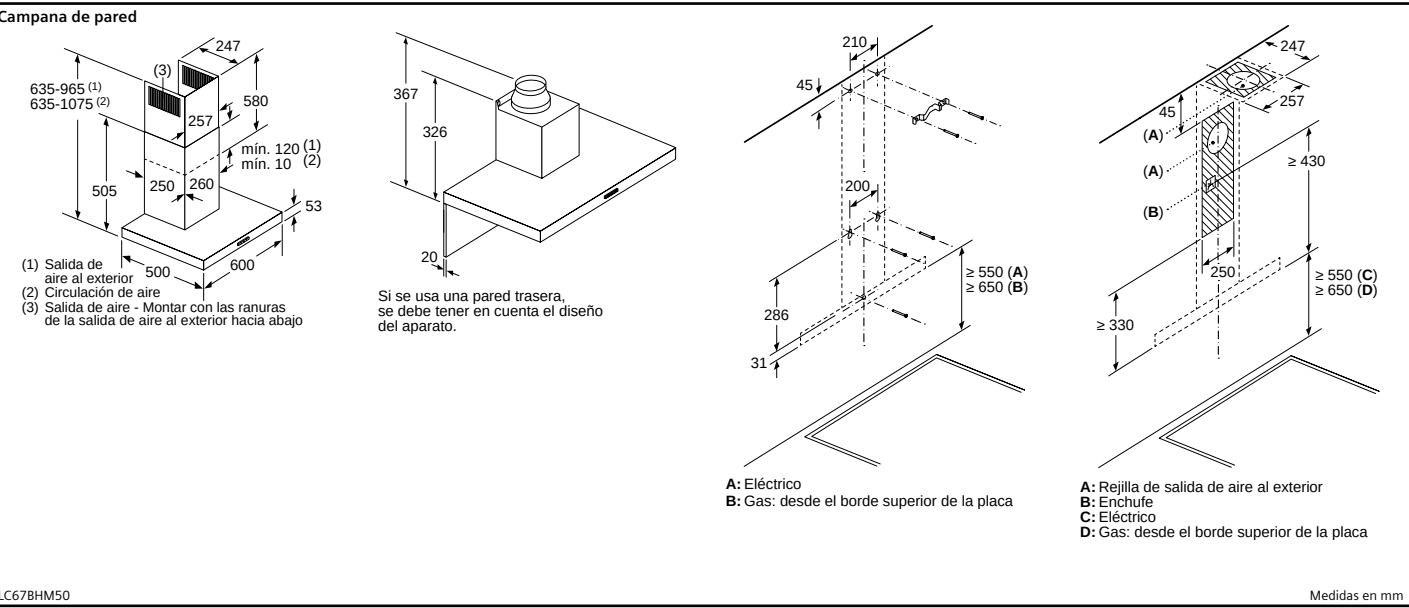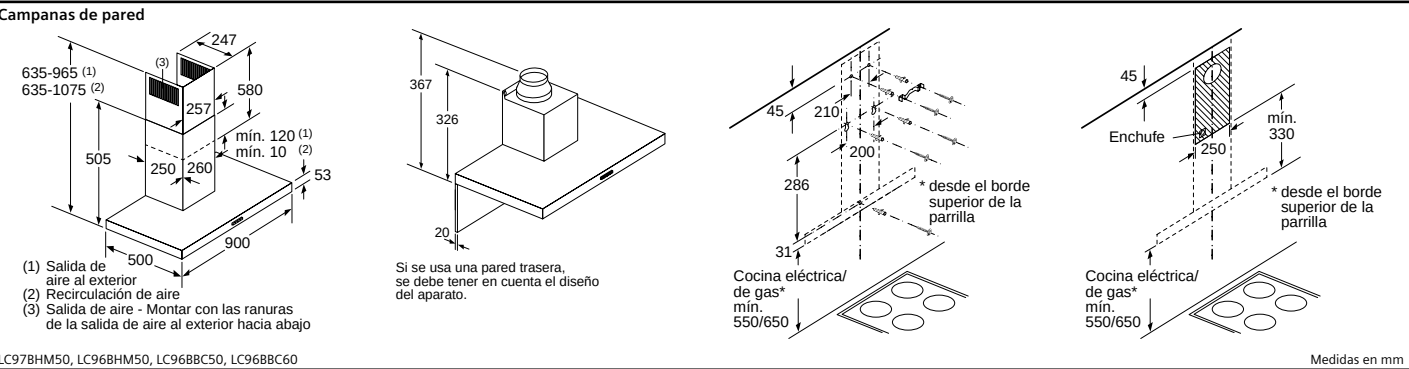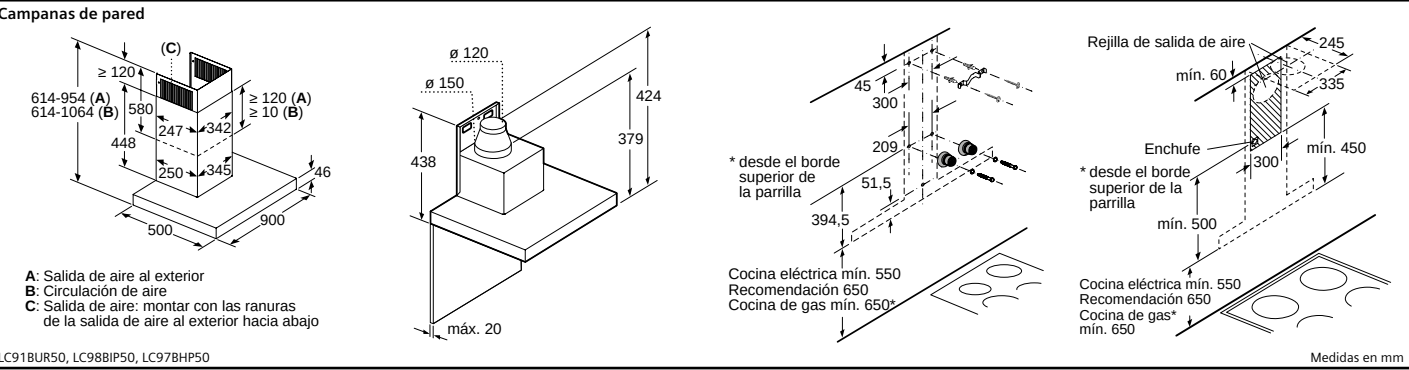

Sets de recirculación

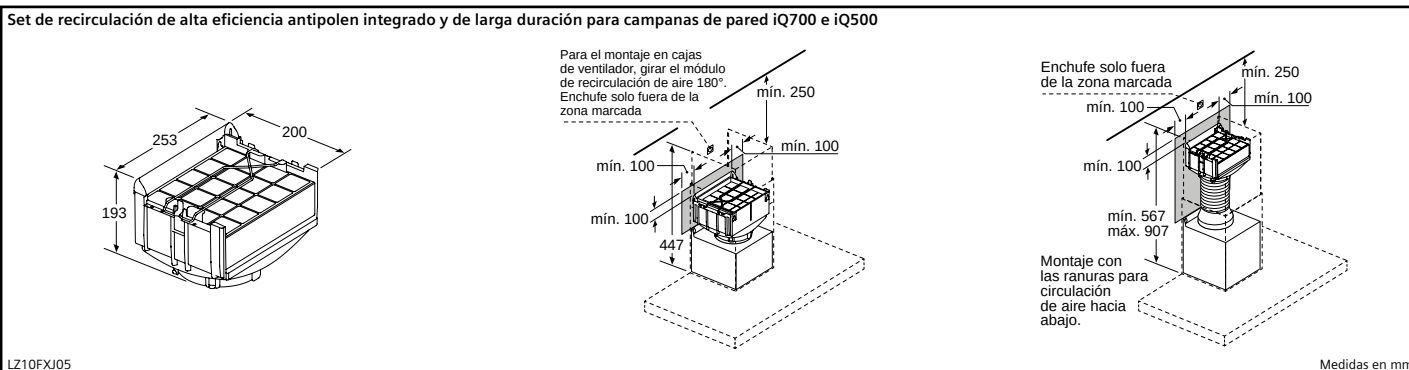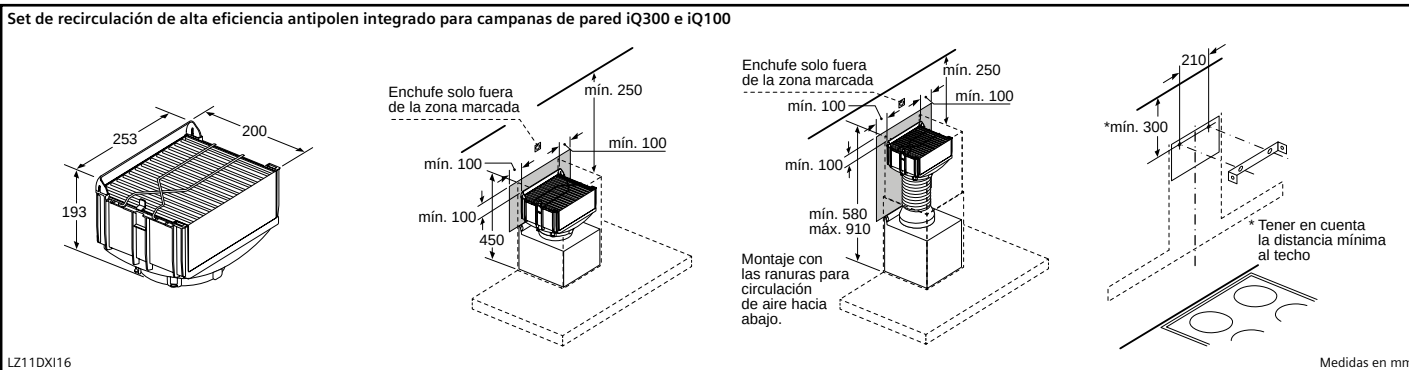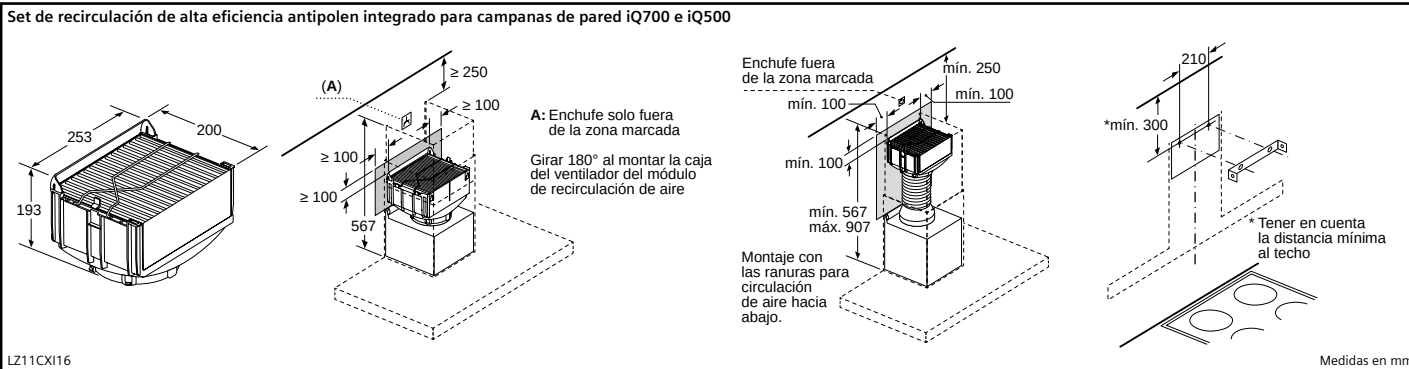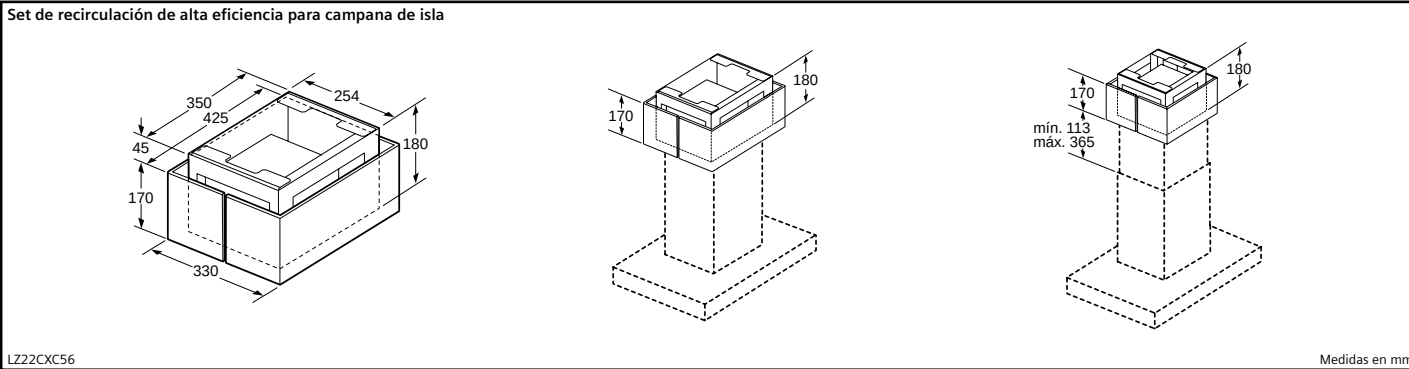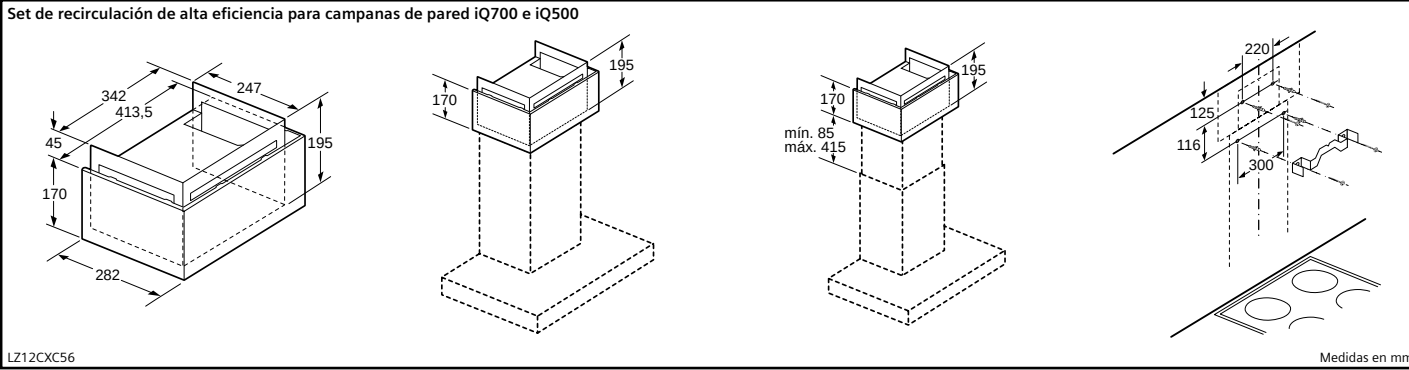

Sets de recirculación y campanas telescópicas

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ300 e iQ100

Enchufe fuera de la zona marcada

Enchufe fuera de la zona marcada

min. 250

min. 100

min. 100

min. 100

min. 100

min. 580 máx. 910

Montaje con canal interno

*min. 300

*Tener en cuenta la distancia mínima al techo

Medidas en mm

Campana telescópica

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

Medidas en mm

Campana telescópica

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

Medidas en mm

Campanas telescópicas

Campana telescópica

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.



Medidas en mm

Campana telescópica

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

Medidas en mm

Campanas telescópicas

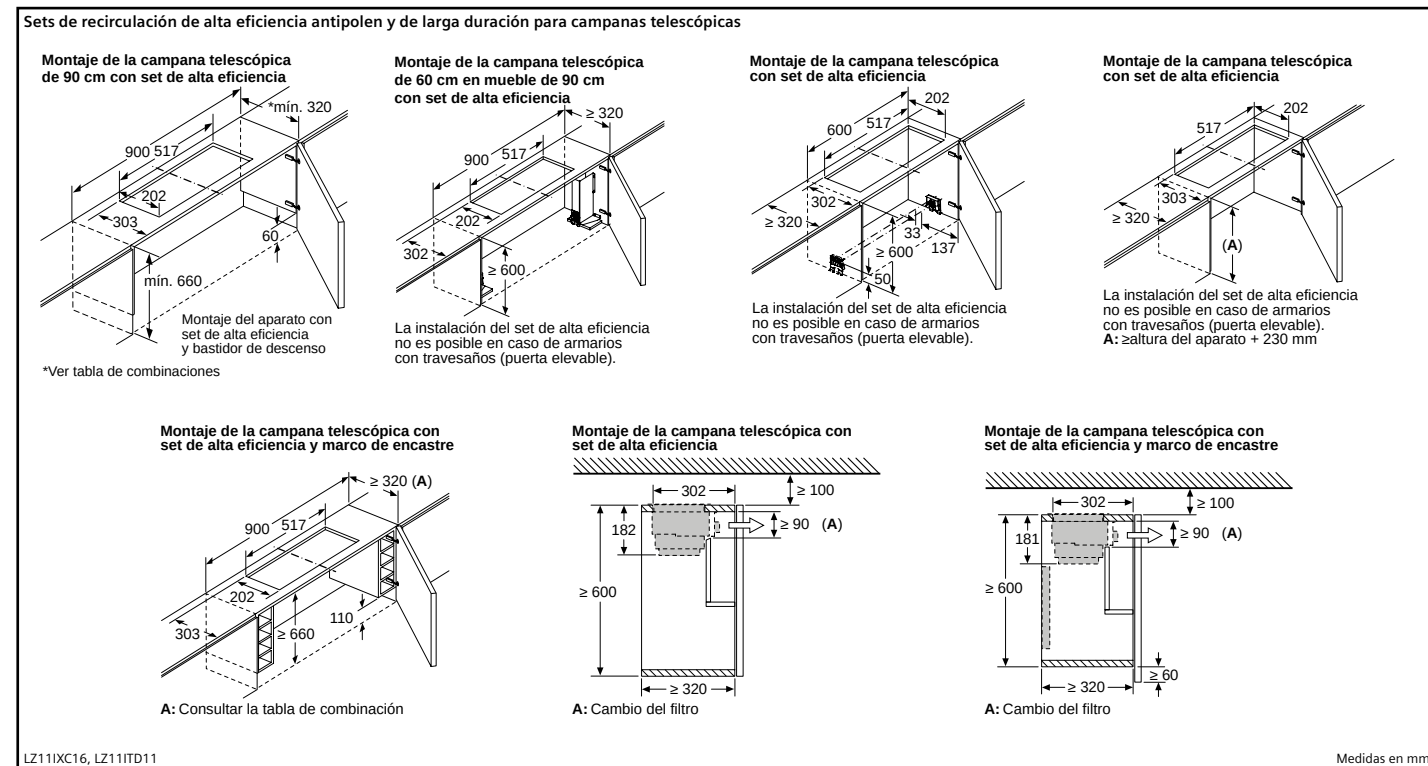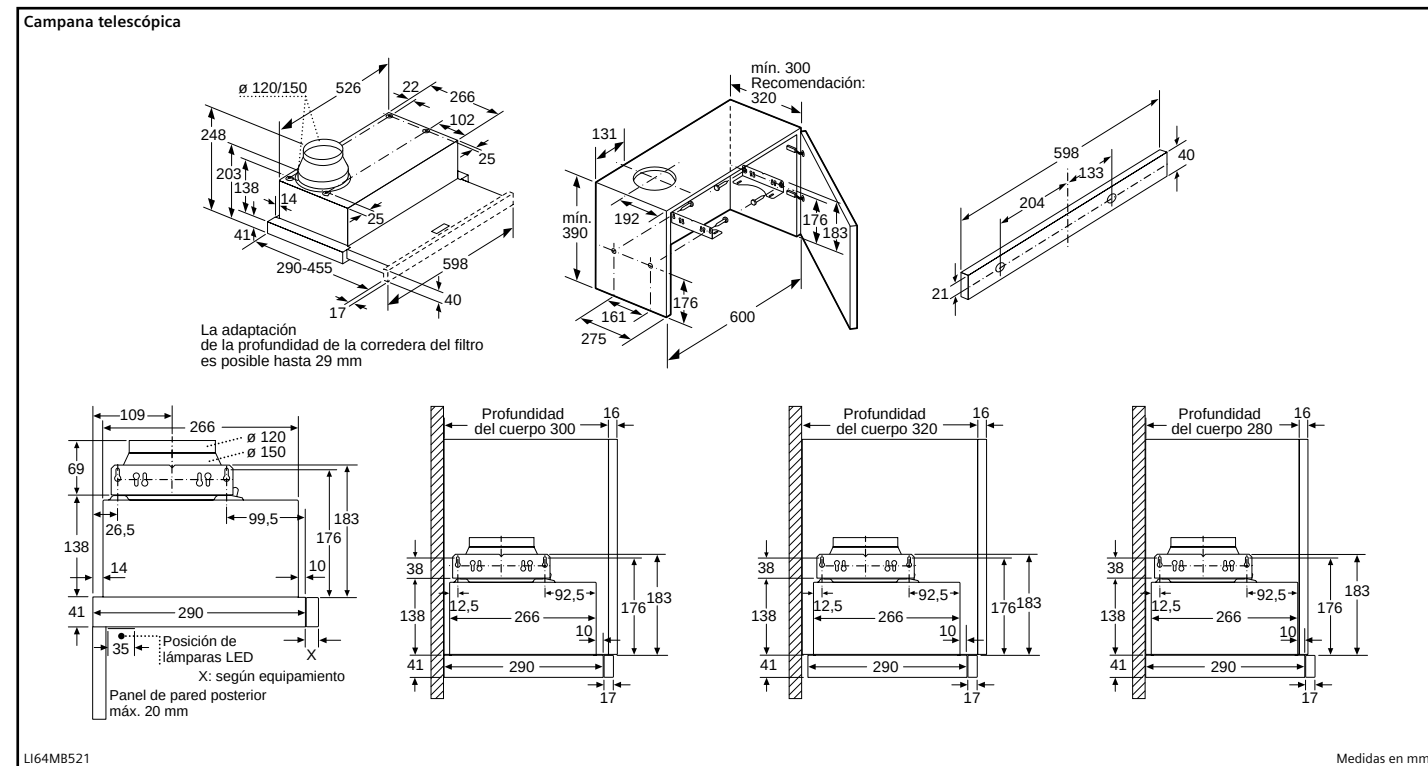

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 90 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320

*Con frontal códigos SAT 17004786, 17004787 y 17004787, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Medidas en mm

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 60 cm. Tabla de combinaciones





Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*
LI64MB521	301	17	318	mín. 320*

*Con frontal LZ46561 y LZ46521 mínimo 323.







Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Medidas en mm








Módulos de integración. Campanas decorativas integradas

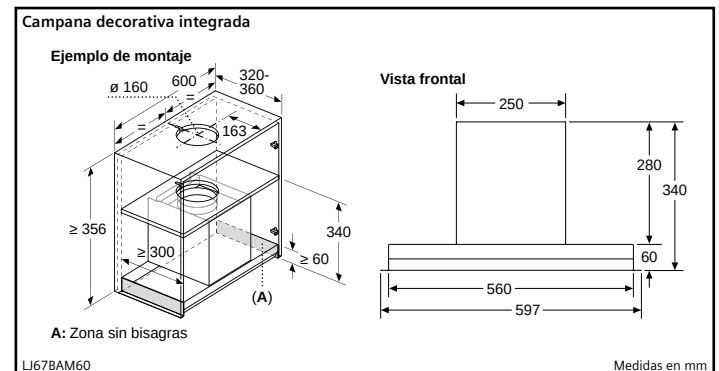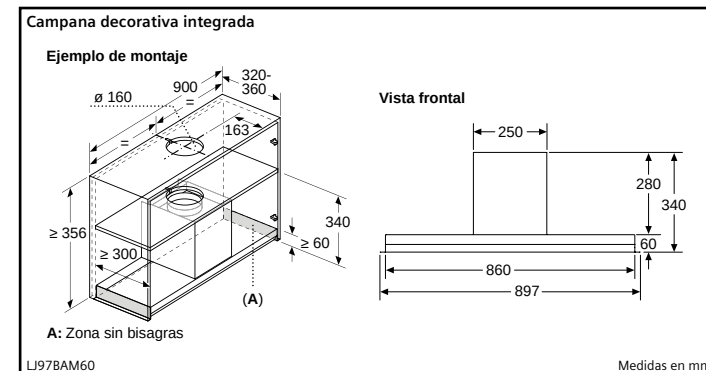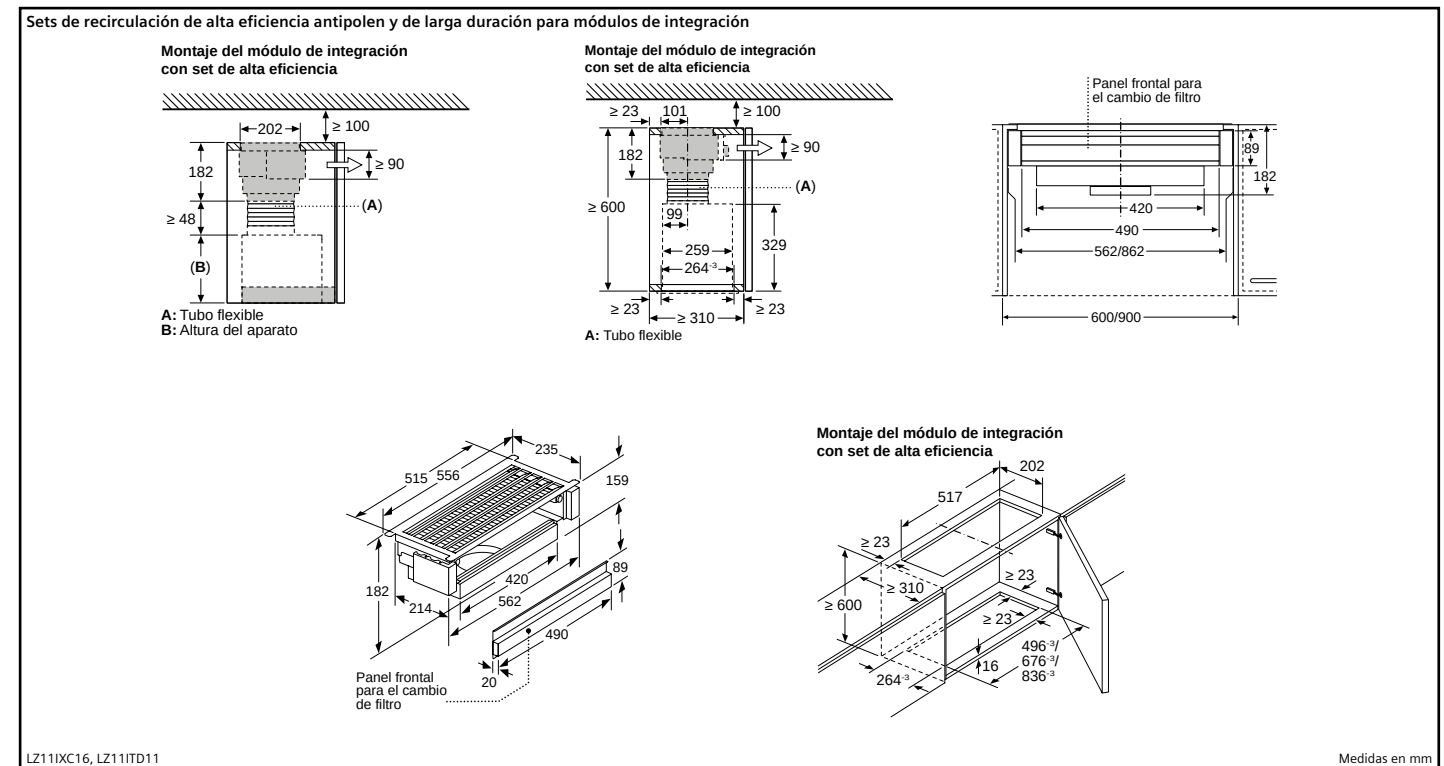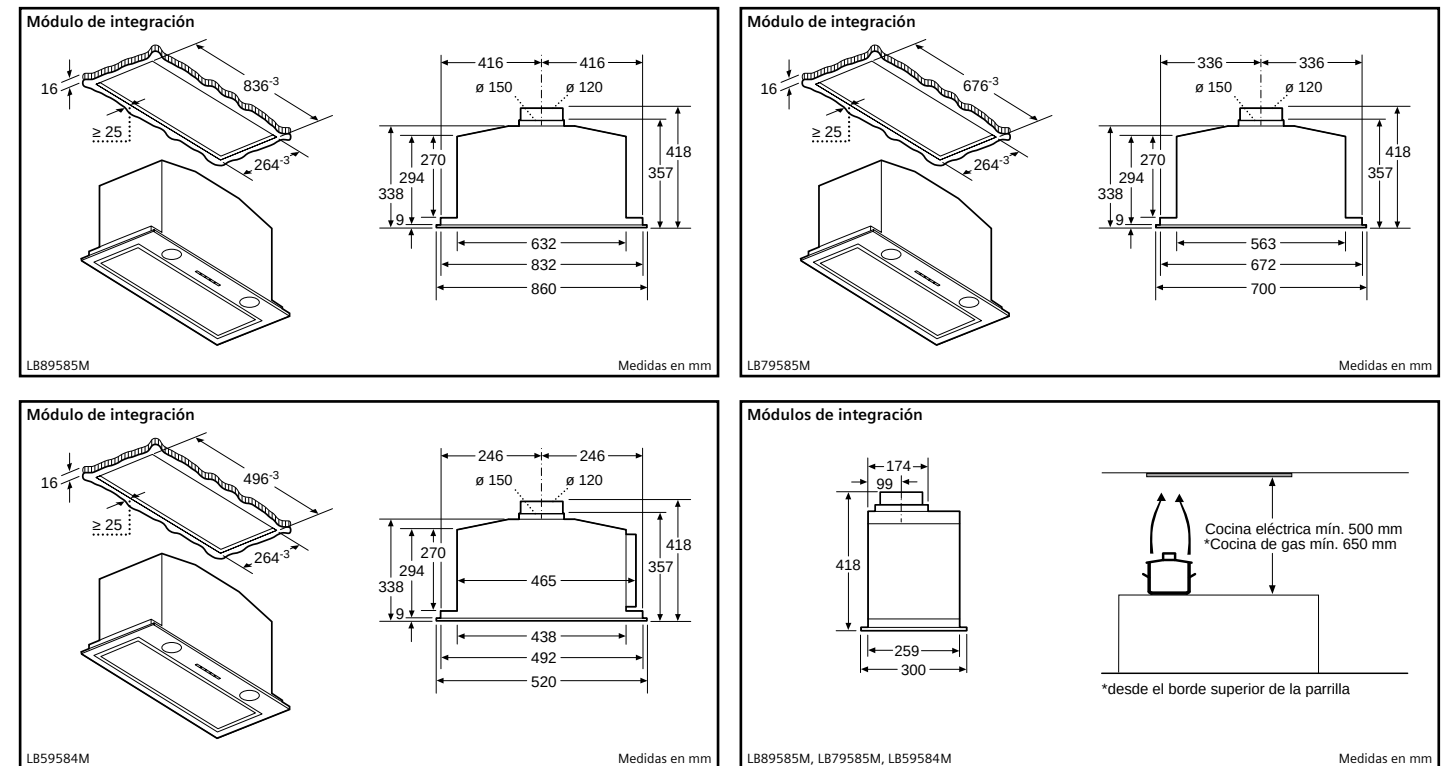

Campanas decorativas integradas. Lavadoras

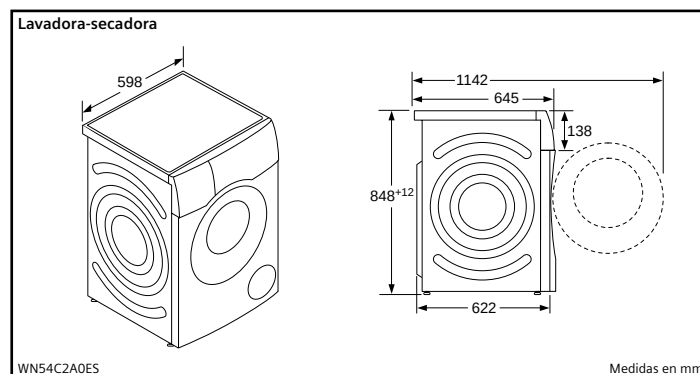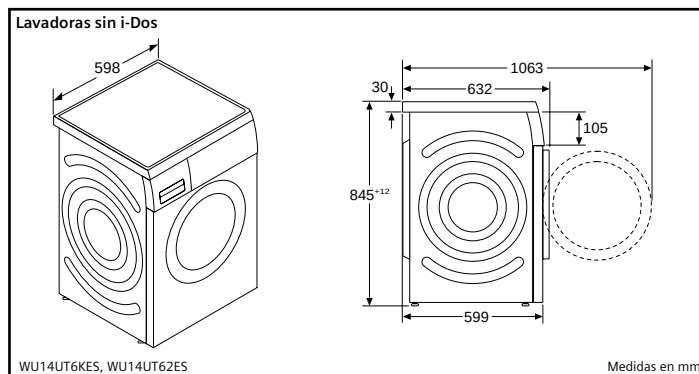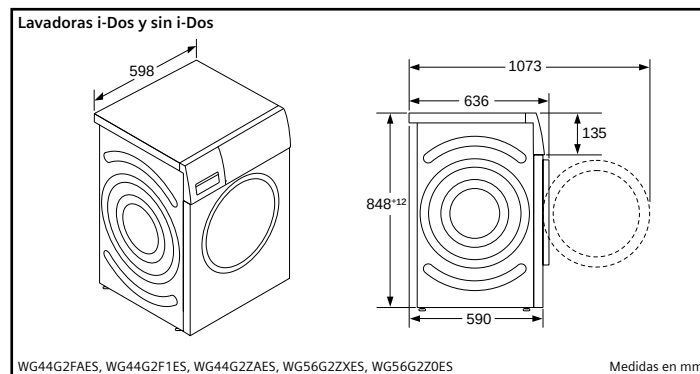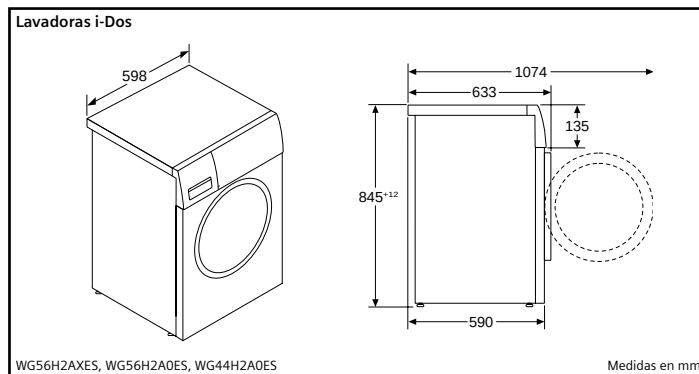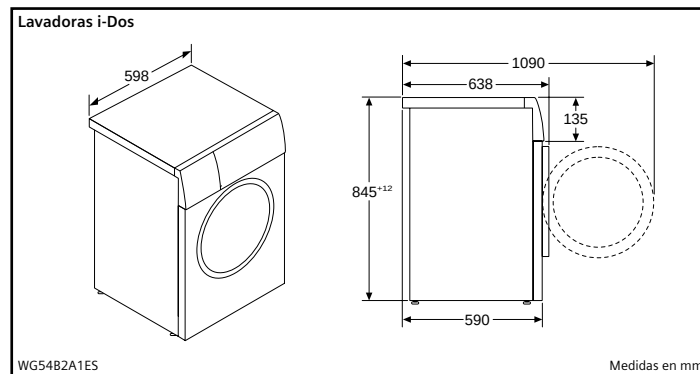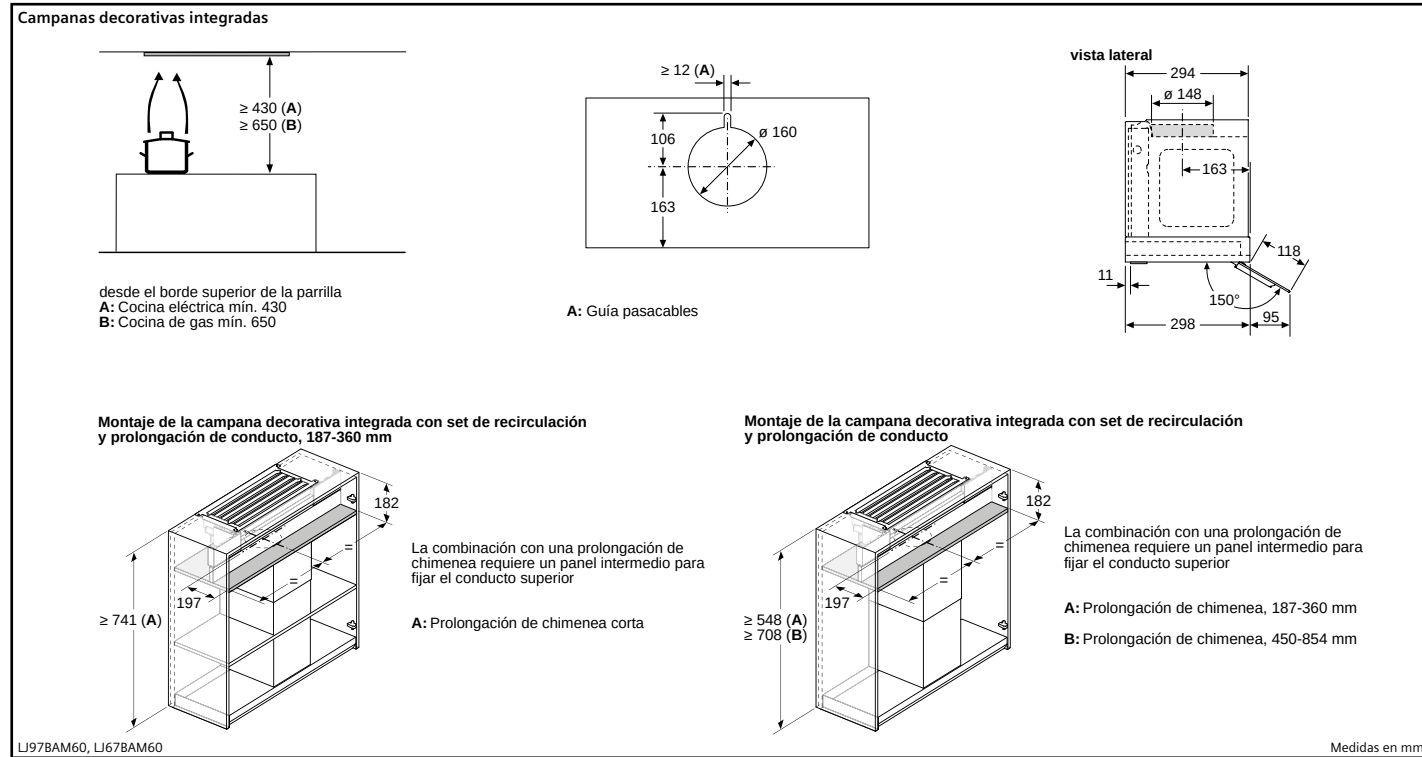

Lavadoras. Secadoras

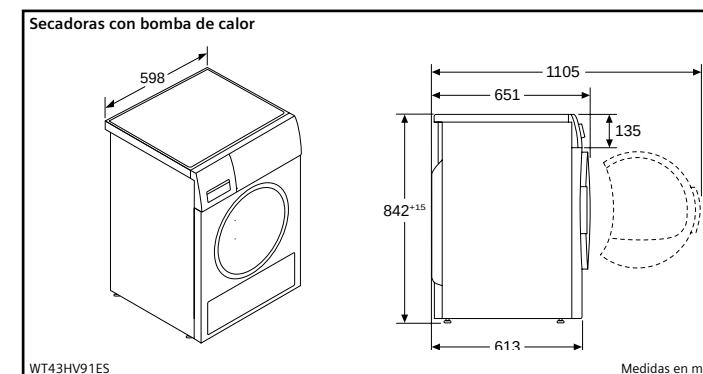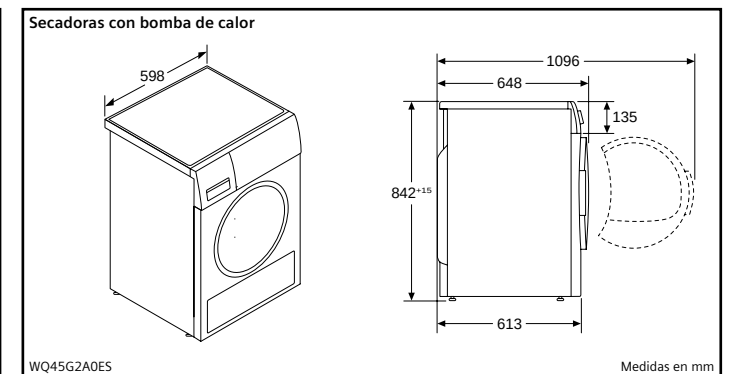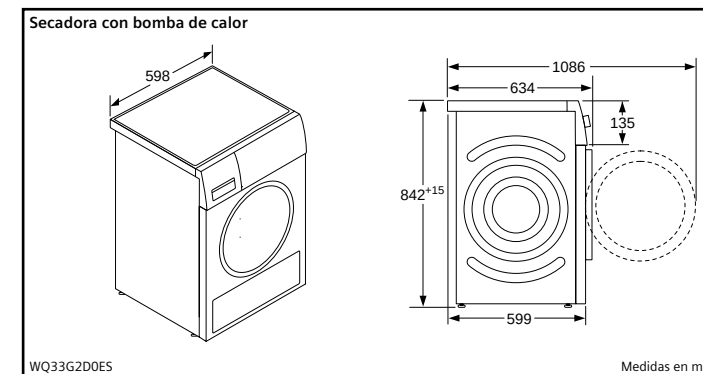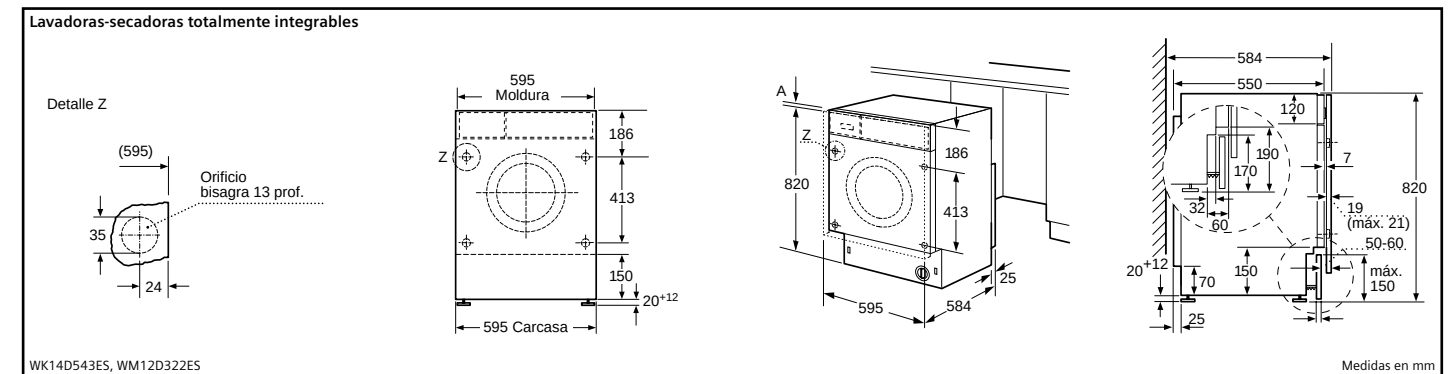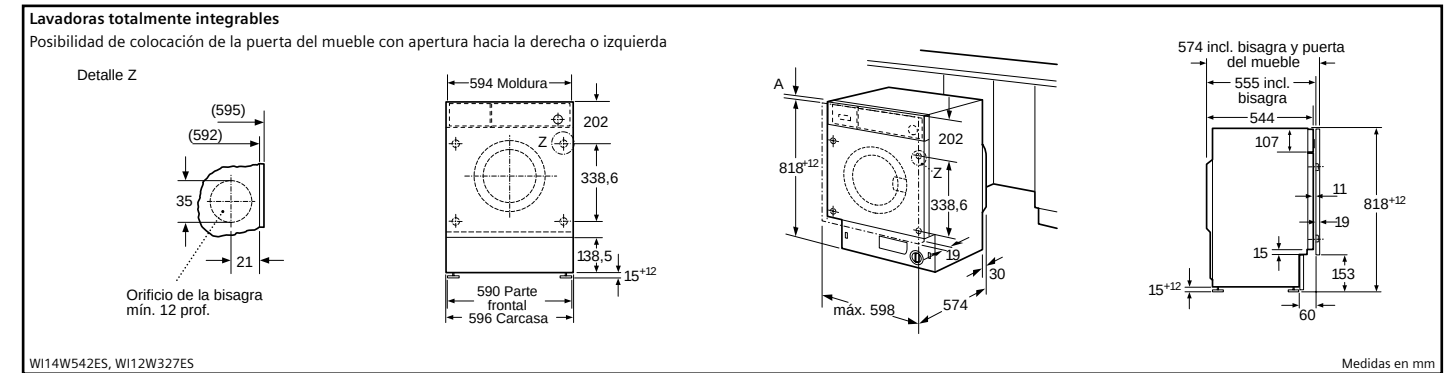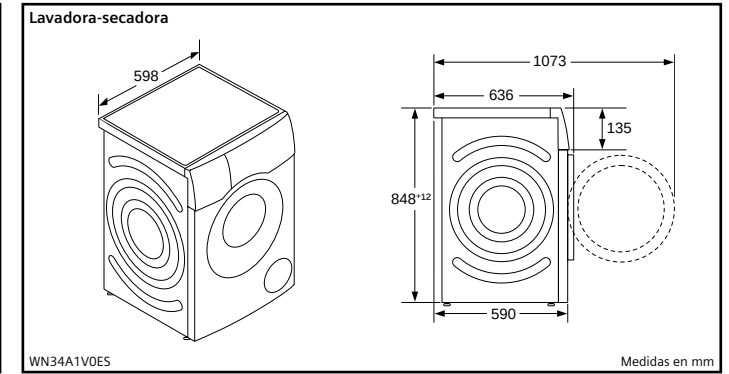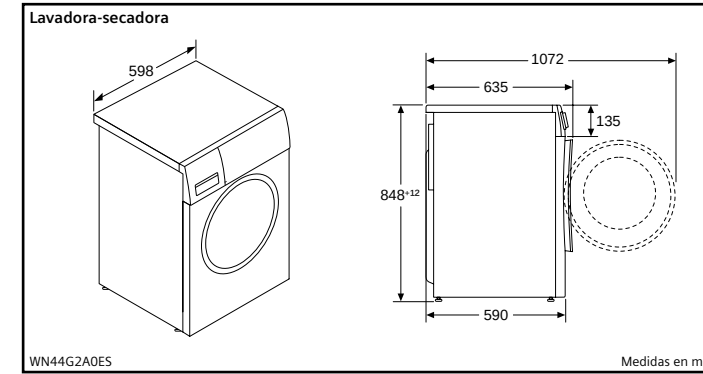

Lavavajillas

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm

enchufe
() valores con juego de prolongación

Para todos los lavavajillas totalmente integrables, ancho 60 cm del catálogo

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm

enchufe
() valores con juego de prolongación

Para todos los lavavajillas totalmente integrables, ancho 45 cm del catálogo

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm, puerta deslizante. Alto 86,5 cm

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm, puerta deslizante. Alto 81,5 cm

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm. Alto 86,5 cm

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm. Alto 81,5 cm

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrable 45 cm, puerta deslizante. Alto 81,5 cm.

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm. Alto 81,5 cm.

Medidas en mm

Recomendaciones de instalación de lavavajillas modulares

Medidas en mm

Los lavavajillas modulares Siemens:

- Técnicamente, aunque tengan diferente diseño, pueden instalarse bajo cualquier horno o microondas Siemens incluido en el Catálogo General marzo 2024.
- Pueden instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm* y de 65 mm** en caso de tratarse de una placa vitrocerámica.

Lavavajillas modular alto 60 cm

Medidas en mm



Lavavajillas. Instalación con timeLight

¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?



Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para un correcta integración del lavavajillas.

- Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
- Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
- Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight

						Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
Altura puerta mueble		Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo							
660 (puerta mínima)	20			100	130	140	150	160	170	180	190	
	40			80	130	140	150	160	170	180	190	
	60			60	125	135	145	155	165	175	185	
670	20			100	130	140	150	160	170	180	190	
	40			80	125	135	145	155	165	175	185	
	60			60	115	125	135	145	155	165	175	
680	20			100	125	135	145	155	165	175	185	
	40			80	115	125	135	145	155	165	175	
	60			60	110	120	130	140	150	160	170	
690	20			100	115	125	135	145	155	165	175	
	40			80	110	120	130	140	150	160	170	
	60			60	105	115	125	135	145	155	165	
700	20			100	105	115	125	135	145	155	165	
	40			80	100	110	120	130	140	150	160	
	60			60	95	105	115	125	135	145	155	
710	20			100	95	105	115	125	135	145	155	
	40			80	90	100	110	120	130	140	150	
	60			60	85	95	105	115	125	135	145	
720 (puerta máxima)	20			100	85	95	105	115	125	135	145	
	40			80	80	90	100	110	120	130	140	
	60			60	80	90	100	110	120	130	140	

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight


							Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
							865	875	885	895	905	915	925
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo									
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190			
	40		80	130	140	150	160	170	180	190			
	60		60	125	135	145	155	165	175	185			
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190			
	40		80	125	135	145	155	165	175	185			
	60		60	115	125	135	145	155	165	175			
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185			
	40		80	115	125	135	145	155	165	175			
	60		60	110	120	130	140	150	160	170			
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175			
	40		80	110	120	130	140	150	160	170			
	60		60	105	115	125	135	145	155	165			
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165			
	40		80	100	110	120	130	140	150	160			
	60		60	95	105	115	125	135	145	155			
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155			
	40		80	90	100	110	120	130	140	150			
	60		60	85	95	105	115	125	135	145			
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145			
	40		80	80	90	100	110	120	130	140			
	60		60	80	90	100	110	120	130	140			

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

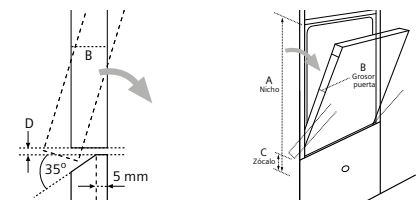

Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA												
A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)										
		90	100	110	120	130	140	150	160	170		
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
845	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
855	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
875	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
885	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
895	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
905	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
915	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
925	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE																																	
A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																															
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170							
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6												
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8											
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
820	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6											
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8										
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
825	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6											
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8										
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6										
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8									
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	5	11									
835	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8								
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
840	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8								
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
845	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8							
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5						
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8			
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5						
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3				
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3,5	
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3		
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6										
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8									
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	5	11								
870	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8								
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	5	11							
875	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8								
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	5	11							
880	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
885	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
890	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
895	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
900	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				

Frigoríficos y congeladores

Combi Multidoor total noFrost

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

Combi Multidoor total noFrost

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Combi Multidoor total noFrost

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

Combi Multidoor Total noFrost

A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior
C: Posición de la conexión a la toma de agua

Medidas en mm

Frigorífico americano Total noFrost

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B: Profundidad del armario
C: Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D: Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E: Toma de entrada de agua al aparato

Medidas en mm

Frigoríficos side by side

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

Congeladores side by side

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores side by side

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a: Altura
b: Ancho
c: Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d: Profundidad del armario
e: Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f: Profundidad con la puerta abierta sin tirador

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Sets formados por frigorífico, congelador y accesorio de unión.

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Combis XXL Total noFrost: ancho 70 cm (continuación)

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Combis XXL Total noFrost: ancho 70 cm

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Combis XXL Total noFrost: ancho 70 cm

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Combis Total noFrost: ancho 60 cm


A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

Más información sobre frigoríficos y congeladores side by side en la página siguiente

Frigoríficos y congeladores


Combis total noFrost: ancho 60 cm

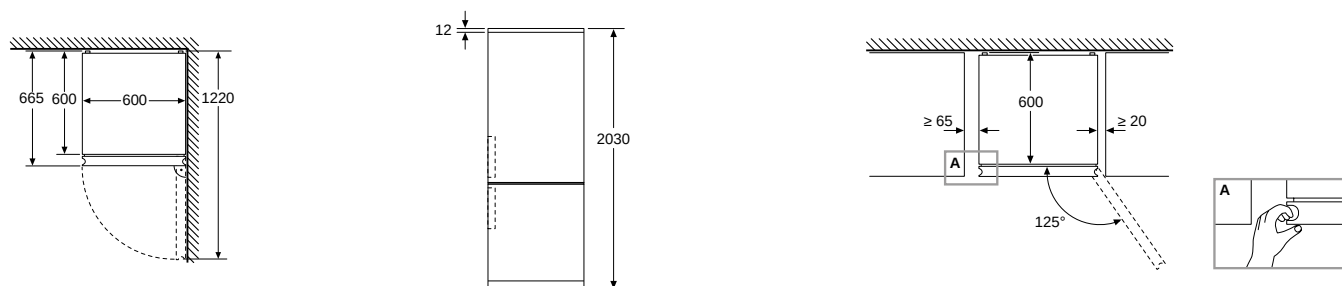

KG39NSBBF, KG39NAXCF, KG39N2ICF, KG39NXIBF

Medidas en mm


Combis total noFrost: ancho 60 cm

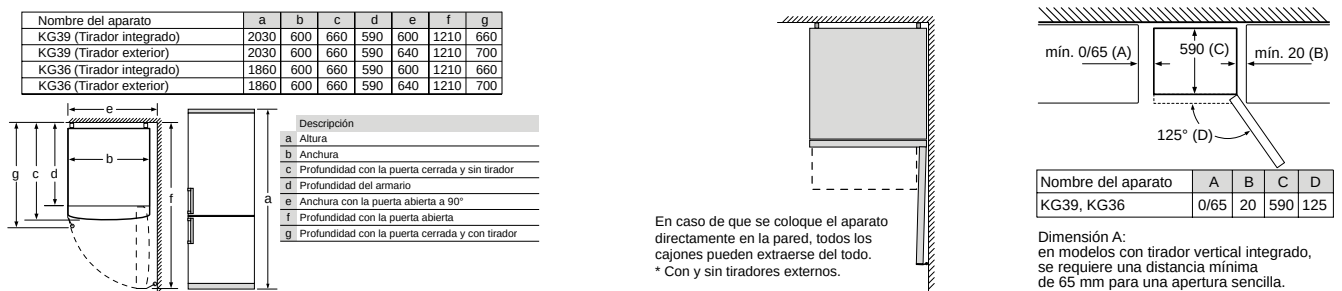

KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA

Medidas en mm

Combis total noFrost: ancho 60 cm

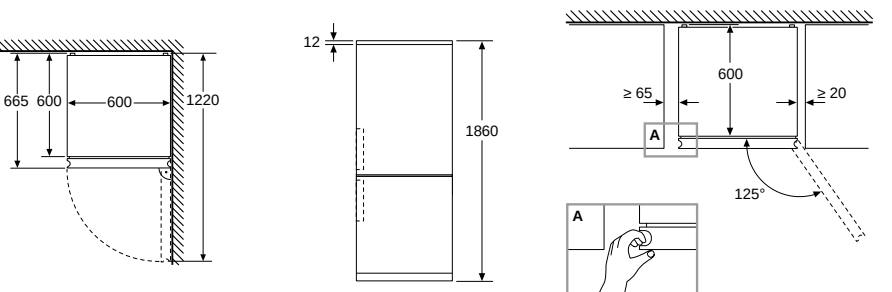

KG36NXXBF, KG36N2ICF, KG36N2WCF

Medidas en mm

Combis integrables


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KB96NADD0, KB96NVFE0, KI96NVFD0, KI86NADD0, KI86SAFE0, KI86NHFE0


Combis integrables

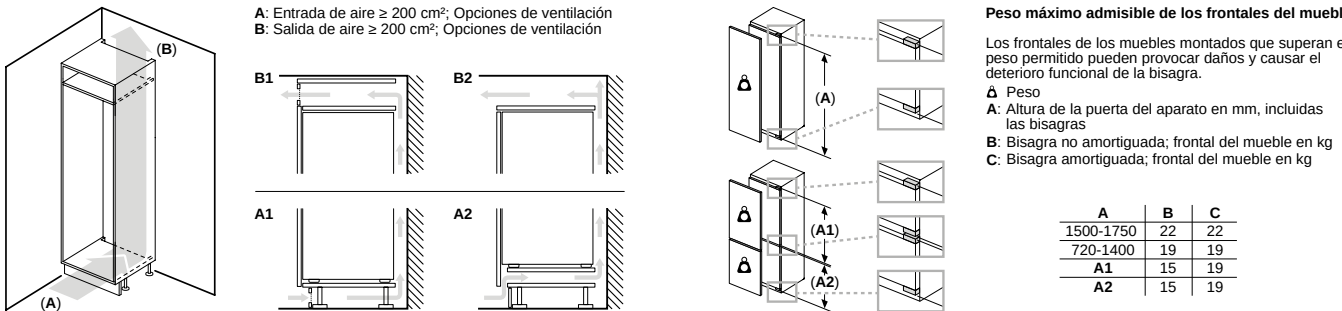

KB96NADD0, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0, KI86NADD0, KI86SAFE0, KI86NHFE0

Medidas en mm

Combis integrables XXL

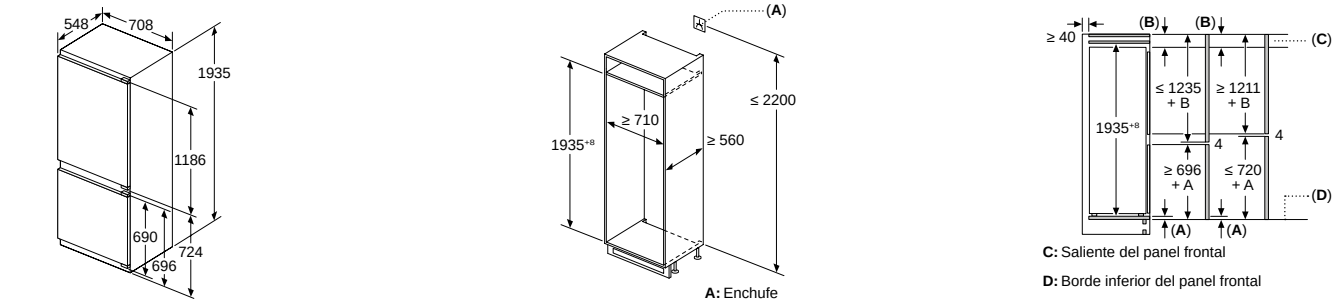


KB96NADD0, KB96NVFE0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combi integrable XL

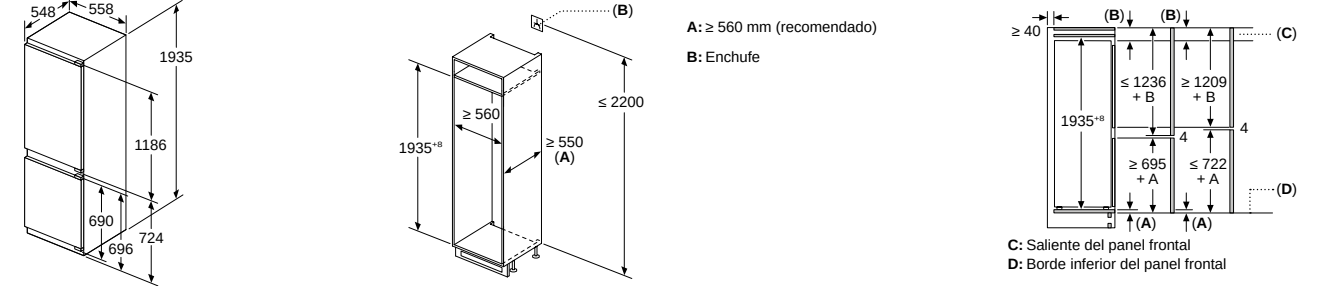


KI96NVFD0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combi integrable XXL con puerta deslizante

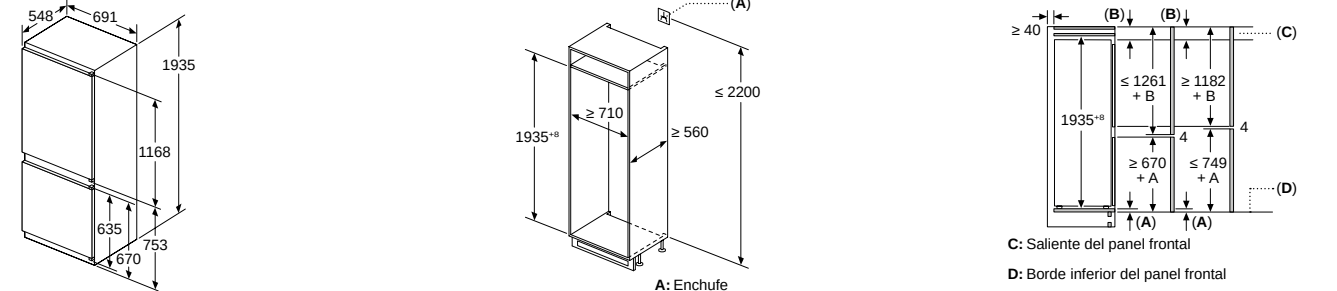


KB96NVSE0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combi integrable

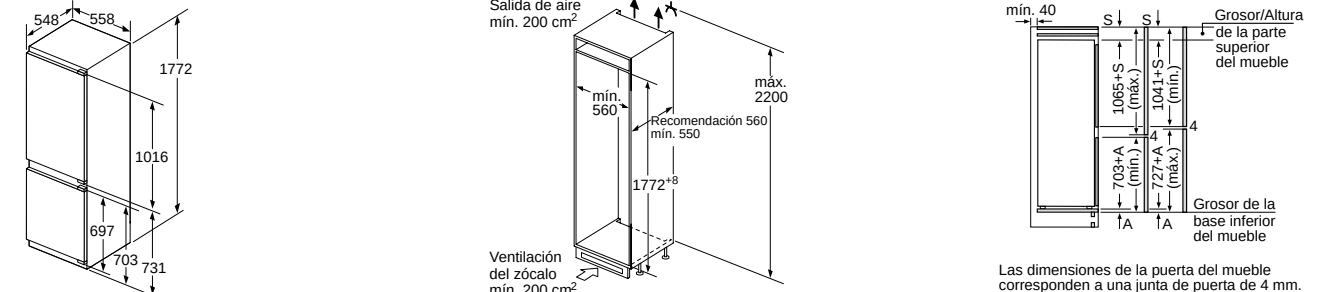


KI86NADD0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combis integrables

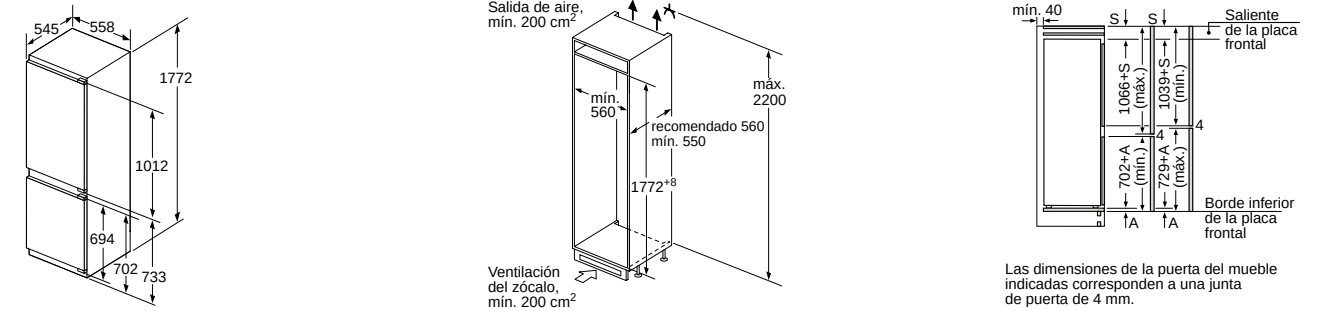


KI86SAFE0, KI86NHFE0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Frigorífico integrable

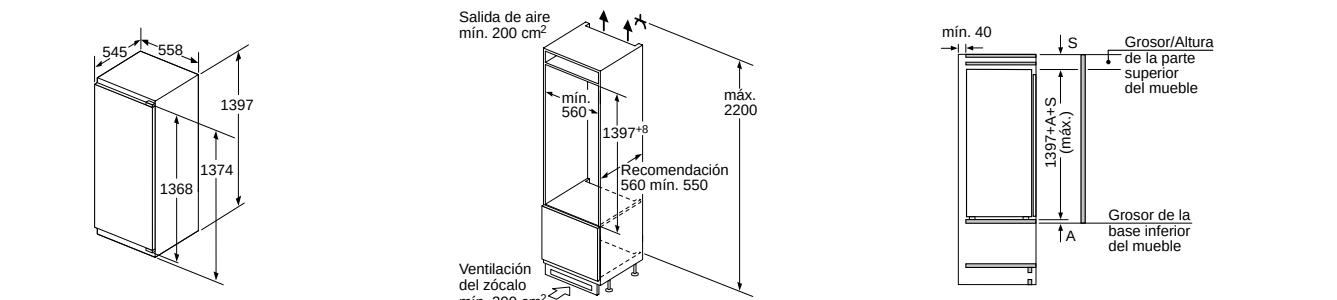

KI51FADE0

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores

Frigorífico integrable

KI41RADD1

Medidas en mm

Congelador integrable

GI21VAFE0

Medidas en mm

Congelador integrable

GI11VAFE0

Medidas en mm

Frigorífico y congelador integrables

KI81RADD0, GI81NACE0

Medidas en mm

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		
A2	15	19		

B+5 / C+5

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
21	0-1	3
22	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

Frigorífico y congelador integrables bajo encimera

KU21RADE0, GU21NADE0

Medidas en mm

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
21	0-1	3
22	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Vinoteca integrable bajo encimera

KU21WAHG0

Medidas en mm

Vinoteca integrable bajo encimera

KU20WVHF0

Medidas en mm

Vinoteca libre instalación

KW36KATGA

Medidas en mm

Hornos.

		iQ700 hornos con microondas			iQ700 horno 100 % vapor	iQ700 hornos con aporte de vapor			iQ700 hornos pirolíticos		iQ700 horno multifunción	iQ500 hornos pirolíticos			iQ500 horno multifunción	iQ300 horno con aporte de vapor			iQ300 hornos pirolíticos		iQ300 horno multifunción	iQ500 hornos 90 cm ancho multifunción	
Modelo		HM778GMB1	HM776GKB1	HM736GAB1	HS736G3B1	HR776G1B1	HR736G1B1	HB778G3B1	HB776G1B1	HB734G1B1	HB578GF57	HB578GES7	HB578GES3	HB537GES3	HR572GBS3	HR532GBS3	HQ574AER3	HB572AES3	HB574AER3	HB534AER3	VB578D0S0	VB558C0S0	
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	n.a.																			
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,3	
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾	n.a.	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,74	
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1,11	
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dimensiones	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
	Volumen de la cavidad	litros	67	67	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	112	
	Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	896	
	Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	475	
	Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	572	
Modalidades de calentamiento	Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	930	
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	724	
	Altura de la cavidad	mm	357	357	357	355	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	282	
	Profundidad de la cavidad	mm	392	392	392	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	417	
	Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	-	-	-	1 / -	1 / -	1 / -	-	-	-	-	-	-	0,220 / -	0,220 / -	- / 0,250	-	-	-	-	-	
Controles	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	
	100% vapor / aporte de vapor / golpe de vapor	-	-	-	• / • / •	- / • / •	- / • / •	-	-	-	-	-	-	-	- / • / -	- / • / -	- / • / -	-	-	-	-	-	
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	• / •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 4	• / 4	• / 4	• / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LCD	
Funciones de calentamiento	Tipo de mandos	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	Touch control	Touch control	fijos	Touch control	fijos	fijos	lightControl	lightControl	
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cookControl: recetas almacenadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	10	15	15	10	10	10	-	-	-	
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prestaciones / Funciones avanzadas	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Número de funciones	21	19	19	21	19	19	13	13	13	8	8	9	7	8	8	8	7	7	7	10	10	
	airFry	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• / -	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Equipamiento interior	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	• / -	-	-	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	-	
	Aire caliente / Aire caliente suave	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	
	Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seguridad	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (HC)	• (HC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Calor intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	
Temperaturas y tiempos	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / • (HC)	• / • (HC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Deshidratar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100 % vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

Hornos compactos.

		iQ700 hornos compactos con microondas		iQ700 horno compacto 100 % vapor	iQ700 hornos compactos multifunción	
Modelo		CM776GKB1	CM724G1B1	CS736G1B1	CB774G1B1	CB734G1B1
Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.			
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones	Volumen de la cavidad litros	45	45	47	47	47
	Anchura del aparato mm	594	594	594	594	594
	Altura del aparato mm	455	455	455	455	455
	Profundidad del aparato mm	548	548	548	548	548
	Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	920	920	920	920	920
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480
Modalidades de calentamiento	Altura de la cavidad mm	237	237	235	237	237
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	415	415	415
	Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	-	-	1 / -	-	-
	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100 % vapor / aporte de vapor / golpe de vapor steamBoost	-	-	• / • / •	-	-
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	-	-	-
Controles	Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3
	Tipo de control	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch
	Tipo de mandos	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	•
	cookControl: recetas almacenadas	n°	-	-	-	-
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Funciones de calentamiento	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•
	Número de funciones	19	15	21	11	11
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	- / -	• / -	• / -	• / -
Prestaciones / Funciones avanzadas	Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)	- / •	• / •	- / •	- / •	- / •
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor inferior	•	•	•	•	•
	Calor intensivo	-	-	-	-	-
	Pizza	•	-	•	-	-
	Grill con aire caliente	•	-	•	-	-
Equipamiento interior	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura	•	-	•	•	•
	Deshidratar	-	-	-	-	-
	coolStart	-	-	-	-	-
	airFry	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)
Limpieza	Microondas	•	•	-	-	-
	Regenerar	-	-	-	-	-
	Fermentar	-	-	•	-	-
	Descongelar	-	-	•	-	-
	100% vapor	-	-	•	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas	- / 5	- / 5	4 / -	-	-
Seguridad	Precalentamiento rápido	•	-	•	-	-
	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	-	-	-	-	-
	bakingSensor con predicción fin de cocción	-	-	-	-	-
	Función extra crujiente	•	-	-	-	-
	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas ud.	3	3	3	3	3
Temperaturas y tiempos	Niveles de ralles telescópicos	1 (pirolizable)	-	-	-	-
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	Halógena	Halógena
	N° de lámparas/Potencia ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 25	1 / 25
	Potencia de salida de microondas W	900	900	-	-	-
	Número de potencias de microondas	5	5	-	-	-
Lavavajillas	Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
	Autolimpieza Pirolítica (n° niveles)	• (2)	-	-	• (2)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,1 / 4	-	-	3,1 / 4	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis minutos	135 / 150	-	-	135 / 150	-
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•
Frío y congelación	Programa de descalcificación	-	-	•	-	-
	Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•
	Seguro para niños	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	-	-	-
	Número de cristales en puerta	4	3	3	4	3
	Temperatura exterior en puerta ⁽³⁾ °C	30	40	40	30	40
Conexión eléctrica	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	230 / -	250 / 250	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	30 / 120	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	30 / 250	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / Hornear min	3,5 / 6,5	7 / 12	3,5 / 6,5	7 / 12	7 / 12
Certificaciones	Longitud del cable de conexión cm	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	13	13
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Accesorios incluidos de serie	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
	Recetario vapor añadido	-	-	-	-	-
	Bandeja profunda / plana	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	•	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	• / •	-	-

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Cafetera integrable y módulo.

		iQ700 cafetera integrable	
Tipo		CT718L1B0	
Modelo		Cristal negro	
Dimensiones exteriores	Color del aparato	Cristal negro	
	Sistema de apertura	Lateral izquierda	
	Anchura del aparato mm	594	
	Altura del aparato mm	455	
	Profundidad del aparato mm	377	
	Anchura de montaje mm	560-568	
Prestaciones	Altura de montaje mm	450-452	
	Profundidad de montaje mm	400	
	Home Connect	•	
	Tipo de control	Display TFT Touch Pro	
	Sistema de control	Electrónico	
	Indicación textos e imágenes en color en el display	•	
Limpieza	Programación	•	
	Mecanismo de molido	2 discos cerámicos	
	Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo	
	Turbo vaporizador integrado en la salida de café	•	
	Presión bar	19	
	Sistema de preparación extraíble	•	
Seguridad	Capacidad del depósito de leche litros	0,7	
	Capacidad del depósito de agua litros	2,4	
	Tipo de depósito	Desmontable, transparente	
	Indicador de nivel de agua	•	
	Bebidas preprogramadas	17	
	Bebidas personalizables	30	
Conexión eléctrica	Número tazas espresso/cappuccino	1 / 2	
	Recipiente para guardar café en grano g	500	
	Recipiente para café molido	•	
	Accesorio cuchara para café premolido	•	
	Salida de café con altura ajustable cm	7 (mín) - 15 (máx)	
	Tipo de iluminación	LED	
Certificaciones	Guía rápida	•	
	Modo Demo	•	
	Sistema de limpieza automática	•	
	Indicador de descalcificación	•	
	Sistema antical	Programa de descalcificación	
	Recipiente para posos de café	•	
Lavavajillas	Bandeja recoge gotas desmontable	•	
	Seguro de niños	•	
	Longitud del cable de conexión m	1,7	
	Tipo de enchufe	Schuko	
	Potencia del aparato W	1.500	
	Frecuencia Hz	50-60	
Frío y congelación	Tensión de referencia V	220-240	
	Certificaciones	*CE-VDE-Certificación Ucrania- Estándares australianos- Euroasiático*	

		iQ700 módulo de calentamiento	
Tipo		B1710C1B1	
Modelo		Cristal negro	
Dimensiones exteriores	Color del aparato	Cristal negro	
	Anchura del aparato mm	594	
	Altura del aparato mm	140	
	Profundidad del aparato mm	518	
	Profundidad con cajón abierto mm	962	
	Anchura de la cavidad mm	547	
Prestaciones	Altura de la cavidad mm	91	
	Profundidad de la cavidad mm	410	
	Volumen de la cavidad del cajón litros	20	
	Home Connect	•	
	Tipo de control	touchControl	
	Piloto de funcionamiento	•	
Lavavajillas	Sistema de apertura	Push-pull sin tirador	
	Ralles telescópicos	•	
	Sistema de regulación de temperatura	Electrónico	
	Rango de regulación de temperatura	6 niveles de 30 a 80 °C	
	Acabado interior	Acero inoxidable/base cerámica	
	Capacidad de carga kg	25	
Temperaturas y tiempos	Carga máxima de platos ud.	12	
	Carga máxima de tazas espresso ud.	64	
	Interruptor contacto puerta	•	
	Mantener caliente los alimentos	•	
	Cocción suave a baja temperatura	•	
	Precalentar tazas	•	
Conexión eléctrica	Precalentar platos	•	
	Longitud del cable de conexión m	1,75	
	Tipo de enchufe	Schuko	
	Fusible mínimo para la conexión A	10	
	Potencia total a red eléctrica kW	0,82	
	Frecuencia de la red Hz	50-60	
Certificaciones	Tensión nominal V	220-240	
	Certificaciones	VDE - CE	

(•) Incluido o Sí.

Microondas.

Tipo de aparato		iQ700 microondas 45 cm		iQ700 microondas 38 cm				iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	
Modelo		CE732GXB1	BE732R1B1	BE732L1B1	BF732R1B1	BF722L1B1	BE555LMB1	BE525LMB1	BF525LMB1	BF520LMA1	BE623LMB3	
Apertura		Abatible con softClose	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	
Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Acero negro	
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594	594	594	594	595	
	Alto	mm	455	382	382	382	382	382	382	382	382	
	Fondo	mm	564	318	318	318	318	388	317	317	335	
	Fondo con la puerta abierta	mm	895	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350	328	308	308	280	
	Altura de la cavidad	mm	245	230	230	230	230	208	201	201	180	
	Profundidad de la cavidad	mm	350	270	270	270	270	282	282	282	300	
	Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	25	20	20	20	
Controles	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED	
	Color del display	A todo color	A todo color	A todo color	A todo color	A todo color	Blanco	Blanco	Blanco	-	Rojo	
	Tipo de mando	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	slider	slider	slider	fijo	fijo	
	Nº programas automáticos cookControl	10	10	10	7	7	8	8	7	-	8	
	Programas de descongelación por peso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Memoria para almacenar recetas	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Programación electrónica con inicio / paro cocción	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
	Programación mecánica de paro de cocción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tiempo máximo programable mín.	90	95	95	95	95	99	99	99	60	99	
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Plato giratorio	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
	Diámetro del plato giratorio	cm	-	-	-	-	-	31,5	25,5	25,5	27	
	Material del plato giratorio	-	-	-	-	-	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	
	Grill	-	•	•	-	-	•	•	Cristal	-	•	
	Acabado interior	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado	
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Convencional	LED	
Limpieza	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 1	
	Asistente de limpieza humidClean	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900	800	800	800	800	
Potencias	Potencia del grill	W	1.900	1.300	1.300	-	1.200	1.000	-	-	1.000	
	Longitud del cable de conexión	cm	150	175	175	175	130	130	130	130	130	
Conexión eléctrica	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,99	1,99	1,22	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27	
	Frecuencia de la red	Hz	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50	50	50	
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE	CE	CE	CE	CE	
	Parrilla circular elevada grill	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	
Accesorios incluidos de serie	Parrilla elevada grill	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Bandeja de cristal	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Bandeja perforada para cocción al vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Integrable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Instalación	Altura	cm	45	38	38	38	38	38	38	38	38	
	Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	Marco para integración	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido	
Instalación en columna / mueble alto		• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	

(•) Incluido o Sí.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Placas con extractor integrado.

Modelo		iQ700 placa flexInducción con extractor integrado		iQ500 placa combiInducción con extractor integrado		
		EX875LX67E	EX851HJ26E	ED851HQ26E	ED751HQ26E	ED631HQ26E
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A B	A B	A B	A B	A B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	-	-	-	-
	Clase de eficiencia de iluminación		-	-	-	-
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	-	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622	622	622	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	-	42/69	42/69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	W	-	-	-	-
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,25	0,19	0,19
	Factor de incremento temporal		1	1	1	1
	Índice de eficiencia energética		57	57	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8	365,8	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3	169,3	169,3
	Terminación		topClass	Biselado	Biselado	Bisel delantero
	Material perfiles		Aluminio	-	-	-
	Anchura	cm	80	80	70	60
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro
	Tipo de sistema de anclaje		Gülas laterales	Muelles	Muelles	Muelles
Encastre	Ancho del hueco (escotadura)	mm	750	750	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16	16
	Ancho	mm	812	802	710	592
	Fondo	mm	520	522	522	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	223	223	223	223
	Instalación en recirculación / salida de aire*		•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus
	Home Connect		•	•	•	•
	Niveles de potencia de la placa/extractor		17/17+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2
	Preparado para cookingSensor		• (necesario accesorio HZ39050)	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles
	Función combi		-	•	•	•
	Mis favoritos		-	•	•	•
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / HC	• / HC	• / HC
	Función cronómetro		•	-	-	-
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	-	-	-
	Función pausa		-	•	•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•	•
	Función powerMove		3 niveles	-	-	-
	Función flexMotion		•	-	-	-
	Función Mantener caliente		•	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect
	Función Comprobar recipiente		•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•	•
	Modo Demo		•	•	•	•
	Motor iQdrive™ con 10 años de garantía		•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire		-	-	-	-
	Control automático de la campana cookConnect		-	•	•	•
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo		- / •	- / •	- / •	- / •
	Tipo de filtros		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas		•	•	•	•
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	230x400	210x190	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,2	2,5	2,5
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	-	-	210x190	210x190
	Potencia	kW	-	-	2,5	2,5
	Boost	kW	-	-	3,7	3,7
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	280	210x190	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,6	2,5	2,5
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	-	-	210x190	210x190
	Potencia	kW	-	-	2,5	2,5
	Boost	kW	-	-	3,7	3,7
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		-	-	-	-
	En potencia mín. normal	m³/h	154	154	154	154
	En potencia máx. normal	m³/h	500	500	500	500
	En potencia intensiva	m³/h	622	622	622	622
	En recirculación, potencia máxima	m³/h	595	595	595	595
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		-	-	-	-
	En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42	42	42
	En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69
	En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74
	En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	72	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,3	0,3	0,3
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
*Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Placas de inducción.

		iQ700 placas flexInducción									iQ500 combiInducción	iQ300 inducción			iQ100 inducción		
Modelo		EX975KXW1E	EX975LVV1E	EX275HXC1E	EX875KYW1E	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675JYW1E	EX675LYC1E	EX675LJC1E	ED651HSC1E	EH775LDC1E	EH631HDC1E	EH631BDB6E	EH677HCC1E	EH631HCC1E	EH631BJB6E
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	Biselada	topClass	Bisel delantero	Bisel delantero	topClass	Bisel delantero	Bisel delantero
	Material perfiles	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	-	Aluminio	-	-	Aluminio	-	-
	Anchura	90	90	90	80	80	70	60	60	60	60	70	60	60	60	60	60
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Guías laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Guías laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	880	880	880	780/750	780/750	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho	mm	912	912	912	812	812	710	602	602	592	710	592	592	592	592	592
	Fondo	mm	520	520	350	520	520	520	520	520	522	520	522	522	520	522	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control	TFT touchPlus	lightSlider	touchSlider Plus	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus	easyTouch	touchSlider Plus	touchSlider Plus	easyTouch
	Home Connect	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	•	-
	Control placa-campana	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	•	-
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor	• (necesario accesorio HZ39050)	-	-	• (necesario accesorio HZ39050)	-	• (necesario accesorio HZ39050)	• (necesario accesorio HZ39050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura del aceite	5 niveles	5 niveles	11 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles	5 niveles	11 niveles	-	11 niveles	11 niveles	-
	Función combi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Mis favoritos	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	• / •	• / •	• / HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / HC	• / •	• / HC	• / •	• / HC	• / HC	• / •
	Función cronómetro	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-
	Función pausa	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Función flexMotion	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función Mantener caliente	•	•	Vía Home Connect	•	•	•	•	•	•	Vía Home Connect	•	Vía Home Connect	-	Vía Home Connect	Vía Home Connect	-
	Función Comprobar recipiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3
	Zonas de inducción con función shortBoost	3	3	Vía Home Connect	2	3	2	2	2	2	Vía Home Connect	3	Vía Home Connect	-	Vía Home Connect	Vía Home Connect	-
	Inductores auxiliares	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro	Dimensiones	mm	240x300	320/260/210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boost	kW	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	145	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	180	210	210	210	210	210	210
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	-	-	-	-	280	-	-	-	145	145	145	145	145	145	145
	Potencia	kW	-	-	-	-	2,6	-	-	-	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,4
	Boost	kW	-	-	-	-	3,7	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	280	210x380	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	280
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3	3	2,6
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7/3,7/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boost	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	-
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	100	110	110	110	100	100	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-
Posibilidad de conexión trifásica			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Placas Dominó.

		iQ700 placas dominó			iQ100 placa dominó
Modelo		EX375FXB1E	ER3A6AB70	ER3A6BB70	EH375FBB1E
Tipo	Tipo de placa	flexInducción	Wok de Gas	Gas	Inducción
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material perfiles	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Material de la superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Encastre	Anchura cm	30	30	30	30
	Tipo de sistema de anclaje	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
	Ancho del hueco (escotadura) mm	270	270	270	270
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	30	30	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm	30	-	-	30
Dimensiones aparato	Ancho mm	302	302	302	302
	Fondo mm	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	62	62	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	51	45	45	51
	Fondo del aparato con acometida de gas	-	62	62	-
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider
	Niveles de potencia/Rango de temperatura	17	9	9	17
	Programación de desconexión	•	-	-	•
	Función cronómetro	•	•	-	•
	gasStop	-	•	•	-
	Material de la parrilla	-	Hierro fundido	Hierro fundido	-
	Tipo de parrilla	-	Sencilla	Continua	-
	Parrilla lavable en el lavavajillas	-	•	•	-
	3 modos de indicadores acústicos: activados, confirmación y desactivados	•	-	-	•
	Indicador de calor residual	-	2 niveles	2 niveles	2 niveles
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	-	-	•
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	-	-	•
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	-	-	•
	Función quickStart: detección automática de zona	•	-	-	•
	Función powerMove	•	-	-	-
	Indicador de energía consumida	•	-	-	•
	Anillo Wok	-	•	-	-
	Wok dual con regulación dual de la llama	-	•	-	-
Zonas de cocción	Zonas de inducción	1	-	-	2
	Zonas de gas	-	1	2	-
Delante centro	Diámetro zona mm	-	-	-	210
	Boost kW	-	-	-	3,7
	Potencia kW	-	0,3-6	0,4-1,9	2,2
	Diámetro recipientes cm	-	22-30	14-22	-
Detrás centro	Diámetro zona mm	210x400	-	-	145
	Boost kW	3,7	-	-	2,2
	Potencia kW	3,3	-	0,6-2,8	1,4
	Diámetro recipientes cm	-	-	20-26	-
Conexión de gas	Potencia acometida de gas kW	-	6	4,7	-
	Gas inyectores serie	-	Gas natural	Gas natural	-
	Juego de inyectores	-	Butano/Propano	Butano/Propano	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	3,7	0,002	0,002	3,7
	Longitud del cable de conexión cm	110	100	100	110
Certificados	Número de homologación	-	PIN0099CR933	PIN0099CR933	-

(•) Incluido o Sí.

Placas de gas.

		iQ700 placas de gas	iQ500 placas de gas	
Modelo		ER9A6SB70	EP7A6QB90	EP6A6CB20
Diseño	Material de la superficie	Cristal vitrocerámico negro	Cristal templado negro	Cristal templado negro
	Anchura cm	90	75	60
	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles
Encastre	Ancho del hueco (escotadura) mm	850	560	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	30	30	30
	Posibilidad de instalación enrasada	-	•	•
Dimensiones aparato	Ancho mm	912	752	590
	Fondo mm	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	61	58	58
	Alto del aparato bajo la encimera mm	45	45	45
	Fondo del aparato con acometida de gas	61	56	56
Prestaciones	Tecnología stepFlame	•	•	•
	Encendido eléctrico integrado en el mando	•	•	•
	Seguridad gasStop	•	•	•
	Wok	•	•	•
	Regulación dual de llama en wok	•	-	-
	Indicador de calor residual	•	-	-
	Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas	•	-	-
	Número de parrillas continuas	2	-	-
	Número de parrillas sencillas	1	5	3
Zonas de cocción	Número de quemadores	5	5	3
Delante derecha	Potencia kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,33-1
	Diámetro recipientes cm	14-22	14-22	12-16
Detrás derecha	Potencia kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3
	Diámetro recipientes cm	20-26	20-26	20-26
Delante centro	Potencia kW	0,4-1,9	1,55-4	-
	Diámetro recipientes cm	14-22	22-30	-
Detrás centro	Potencia kW	0,3-1,1	-	-
	Diámetro recipientes cm	12-16	-	-
Delante izquierda	Potencia kW	0,3-6	0,33-1	1,55-4
	Diámetro recipientes cm	22-30	12-16	22-30
Detrás izquierda	Potencia kW	-	0,35-1,75	-
	Diámetro recipientes cm	-	14-22	-
Conexión de gas	Potencia acometida de gas kW	13,7	11,5	8
	Gas inyectores serie	Gas natural	Gas natural	Gas natural
	Juego de inyectores	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Conexión eléctrica	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	2	1,1	1,1
	Longitud del cable de conexión cm	150	100	100
Certificados	Número de homologación	PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934

Placas vitrocerámicas.

		iQ300 placas vitrocerámicas	iQ100 placas vitrocerámicas	
Modelo		ET631FKP8E	ET61RKB8E	ET63RBEA8E
Diseño	Terminación	Bisel delantero	Terminación cristal	Bisel delantero
	Anchura cm	60	60	60
	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles
Encastre	Ancho del hueco (escotadura) mm	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm	20	20	20
	Ancho mm	592	592	592
Dimensiones aparato	Fondo mm	522	522	522
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	45	45	45
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	easyTouch	easyTouch
	Niveles de potencia	17	17	17
	Programación para cada zona	•	•	-
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	-	-
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	-	-
	Seguridad para niños automática o manual	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•
Zonas de cocción	Zonas vitrocerámicas	3	3	4
	Zonas vitrocerámicas con función Boost	2	-	-
Delante derecha	Diámetro mm	180/120	180	210
	Potencia kW	2,0/1,0	2	2,2
	Boost kW	2,3	-	-
Detrás derecha	Diámetro mm	145	145	145
	Potencia kW	1,2	1,2	1,2
	Boost kW	-	-	-
Delante izquierda	Diámetro mm	275/210	275/210	145
	Potencia kW	2,7/2,1	2,7/2,0	1,2
	Boost kW	3,4	-	-
Detrás izquierda	Diámetro mm	-	-	180
	Potencia kW	-	-	2
	Boost kW	-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	5,75	5,7	6,6
	Longitud del cable de conexión cm	100	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones	-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica	•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Extracción.

		iQ700 extractor de encimera	iQ500 extractor de techo	iQ500 extractores de techo slim		iQ500 isla
Modelo		LD98WMM60	LR97CBS20	LR96CBS20	LR26CBS20	LF97BCP50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	37,8 kWh	34,7	35,1	34,7	31,7
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾					
	Eficiencia fluidodinámica	30	33,6	33,6	33,6	32,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	-	54,6	55,4	55	55
	Clase de eficiencia de iluminación	-	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	82,8	60,9	59,9	60,9	89,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	E	E	E	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	229/519 m³/h	265,6/458,6	252,8/434,1	265,6/458,6	305,8/443,9
	Flujo de aire máximo	833 m³/h	798,5	734,9	735	726,7
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	41/62 dB(A) re 1 pW	41/56	47/61	41/56	45/54
	Potencia sonora máxima	71 dB(A) re 1 pW	68	72	72	65
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	0 W	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	0,4 W	0,48	0,47	0,48	0,22
	Factor de incremento temporal	0,9	0,8	1	0,8	0,8
	Índice de eficiencia energética	48,1	49,2	48,4	49	45,9
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	343,5 m³/h	331	331	331	343,2
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	370 Pa	325	325	325	311
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	112,2 W	88,9	88,9	88,9	90,9
	Potencia nominal del sistema de iluminación	- W	13,3	12,3	12,2	7,4
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	- lux	726	682	772	409
	Altura en evacuación de aire al exterior	- mm	300	189	189	744-924
	Altura en recirculación	- mm	300	189	189	744-1.044
	Ancho	912 mm	900	900	1.200	898
Dimensiones exteriores	Fondo	140 mm	500	500	500	600
	Peso	41,18 kg	22,82	22,83	26,9	29,85
Dimensiones de encastre	Altura	703 mm	299	189	189	-
	Anchura	854 mm	888	886	1.186	-
Instalación	Fondo	123 mm	487	485	485	-
	Diámetro de salida	150 mm	150	150	150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	650	650	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-
Prestaciones	Motor iQdrive™	-	-	-	-	-
	Tipo de control	touchControl	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	touchControl con display
	Home Connect	•	•	•	•	-
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente	•	•	•	•	-
	Control placa-campana	•	-	-	-	-
	Funcionamiento a intervalos	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	-
	Reposición automática del escalón intensivo	-	•	•	•	•
	Tipo de filtro	Casette metálico	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	3
Capacidad de extracción	Interior blindado	-	•	•	•	•
	Válvula antirretorno	-	-	-	-	•
	Niveles de extracción	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	-	-	-	-	-
	en nivel 1	229 m³/h	265	245	245	305
	en nivel 2	389 m³/h	335	341	341	350
	en nivel 3	519 m³/h	458	432	432	443
	en intensivo mín.	656 m³/h	594	574	574	537
	en intensivo máx.	833 m³/h	798	735	735	726
	Recirculación	-	-	-	-	-
	en nivel máximo	620 m³/h	565	574	574	390
	en nivel máximo (alta eficiencia)	- m³/h	-	-	-	442
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	-	-	-	-	-
	en nivel 1	41 dB(A) re 1 pW	41	47	47	45
	en nivel 2	56 dB(A) re 1 pW	47	55	55	48
	en nivel 3	62 dB(A) re 1 pW	56	61	61	54
	en intensivo mín.	67 dB(A) re 1 pW	62	68	68	59
	en intensivo máx.	71 dB(A) re 1 pW	68	72	72	65
	Recirculación	-	-	-	-	-
	en nivel máximo	71 dB(A) re 1 pW	69	74	74	74
	en nivel máximo (alta eficiencia)	- dB(A) re 1 pW	-	-	-	70
Iluminación	Clase de lámparas	Sin iluminación	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	-	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz	-	•	•	•	•
	Nº de lámparas	-	4	4	4	4
Conexión eléctrica	Potencia total de iluminación	W	12,7	12	12	7
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
	Potencia total de acometida	W	300	160	234	146
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	-	-	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
	Clavija Schuko	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración	LZ21WWJ12	LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)	-	-	LZ22FXD51
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ21WWI17	LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)	-	-	LZ22CXC56
	Kit de recirculación de alta eficiencia	-	-	LZ21JXC21	LZ21JXC21	-
	Kit de recirculación estándar	-	-	-	-	LZ22CBI14
	Kit de montaje motor disociado	LZ21WWM11	-	-	-	-
	Conducto telescópico isla 1,1 m + anclaje	-	-	-	-	LZ12285 + LZ12510
	Altura máxima con rejilla oculta mm	-	-	-	-	1.444
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	-	-	-	-	1.564
	Conducto telescópico pared 1,6 m + anclaje	-	-	-	-	LZ12385 + LZ12530
	Altura máxima con rejilla oculta mm	-	-	-	-	1.944
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	-	-	-	-	2.064
	Anclaje a forjado 290-500 mm	-	-	-	-	LZ12510
Certificaciones	Anclaje a forjado 580-1.000 mm	-	-	-	-	LZ12530
	Certificaciones	CE/VE	CE/VE	CE	CE/VE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Consultar catálogo para accesorios de tubos de PVC.
(**) Recirculación no compatible con placas de gas.

		iQ700 inclinada	iQ500 inclinada	iQ300 inclinada
Modelo		LC91KLT60	LC81KAN60	LC87KFN60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	35,5 kWh	39,1	31,7
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾			
	Eficiencia fluidodinámica	39,3	39,7	37,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	58,6	58,6	69,7
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	81,4	81,4	75,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	228/441 m³/h	223/432	233 / 431
	Flujo de aire máximo	1.007 m³/h	915	768
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	35 / 51 dB(A) re 1 pW	35 / 51	39/56
	Potencia sonora máxima	70 dB(A) re 1 pW	68	68
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	0 W	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	0,3 W	0,3	0,3
	Factor de incremento temporal	0,6	0,6	0,7
	Índice de eficiencia energética	37,5	37,3	41,5
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	494,2 m³/h	477,2	403,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	442 Pa	424	362
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	154,5 W	134,6	101,4
	Potencia nominal del sistema de iluminación	7,2 W	7,2	7,1
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	422 lux	422	502
	Altura con rejilla oculta	855-1098 mm	855-1098	753-996
	Altura sin rejilla oculta	892-1185 mm	892-1185	790-1083
	Ancho	890 mm	790	790
Dimensiones exteriores	Fondo	477 mm	447	433
	Diámetro de salida	150 mm	150	150
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación	•	•	-
Prestaciones	Motor iQdrive™	-	-	-
	Tipo de control	touchControl con display	touchControl	touchControl
	Home Connect	•	•	•
	Control por voz	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Posición boost de apertura del frontal	•	•	•
	Cierre amortiguado cristal frontal	•	•	-
	Desconexión automática temporizada	10	10 (Vía HC)	10 (Vía HC)
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	Vía HC	Vía HC
	Sensor automático de calidad del aire	•	-	-
	Control automático cookConnect	-	•	•
	Control placa-campana	•	•	•
Capacidad de extracción	Funcionamiento a intervalos	-	Vía HC	Vía HC
	Reposición automática del escalón intensivo	6	6	6
	Mis favoritos	-	-	-
	Optimización de rendimiento (ruido o potencia)	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Tipo de filtro	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa	3	3	2
	Interior blindado	•	•	•
	Válvula antirretorno	•	•	•
	Niveles de extracción	5	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	-	-	-
	en nivel 1	228 m³/h	223	233
	en nivel 2	325 m³/h	320	319
	en nivel 3	441 m³/h	432	431
	en intensivo mín	753 m³/h	-	-
	en intensivo máx	1.007 m³/h	915	768
	Recirculación	-	-	-
	en nivel máximo (tradicional)	944 m³/h	886	687
	en nivel máximo (alta eficiencia)	- m³/h	-	-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	-	-	-
	en nivel 1	35 dB(A) re 1 pW	35	39
	en nivel 2	43 dB(A) re 1 pW	43	48
	en nivel 3	51 dB(A) re 1 pW	51	56
	en intensivo mín	65 dB(A) re 1 pW	-	-
	en intensivo máx	70 dB(A) re 1 pW	68	68
	Recirculación	-	-	-
	en nivel máximo (tradicional)	78 dB (A) re 1 pW	78	76
	en nivel máximo (alta eficiencia)	- dB (A) re 1 pW	-	-
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•
	emotioLight	•	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•
	Nº de lámparas	2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	7,2	7,1
	Temperatura de color predefinida	Kelvin	3.500	3.500
	Ajuste temperatura de color	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	250	140
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Set de recirculación de larga duración sin conducto	LZ11BKR11	LZ11BKR11	-
	Set de recirculación de alta eficiencia sin conducto	LZ11BKV16	LZ11BKV16	LZ11KKV16
	Set de recirculación de larga duración en conducto	LZ11BKS11	LZ11BKS11	-
	Set de recirculación de alta eficiencia en conducto	LZ11BK116	LZ11BK116	LZ11KK116
	Filtro alta eficiencia (reposición)	LZ11BK816	LZ11BK816	LZ11KK816
	Filtro larga duración (reposición)	LZ11BKP11	LZ11BKP11	-
	Set de recirculación tradicional	-	-	-
	Tubo decorativo prolongador 1 m	LZ10BXXK61	LZ10BXXK61	LZ10BXXK61
	Tubo decorativo prolongador 1,5 m	LZ10BXL61	LZ10BXL61	LZ10BXL61
Certificaciones	Certificaciones	CE - VDE	CE - VDE	CE - VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo		iQ700 pared LC91BUR50	iQ500 pared LC98BHP50	iQ300 pared LC97BHM50	iQ100 pared LC96BHC60
Consumo de energía anual		33,9	29,9	33,6	62,5
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A	A	B	B
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Eficiencia fluidodinámica	35,1	34,9	31,5	26,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	B	B
	Eficiencia de iluminación	62	61	60	61
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	91,3	89,6	88,5	91,1
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	C	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	276,3/601,7	273,2/430,2	299,9/438,1	266,6/453,7
	Flujo de aire máximo	964,6	843,7	718,5	739
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma	45/64	46/55	45/55	52/65
	Potencia sonora máxima	73	69	66	74
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	0,27	0,26	0,26	0,26
	Factor de incremento temporal	0,7	0,7	0,9	1
	Índice de eficiencia energética	41,1	40,7	49,2	58
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	388,9	375,9	337,1	393,6
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	379	333	307	403
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	116,5	99,5	91,3	165,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	6	6,4	6	3,5
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	374	389	359	214
	Altura con rejilla oculta	628-954	628-954	628-954	635-965
Dimensiones exteriores	Altura sin rejilla oculta	628-1.064	628-1.064	628-1.064	635-1.075
	Ancho	898	898	898	900
	Fondo	500	500	500	500
	Diámetro de salida	120/150	120/150	120/150	120/150
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación	•	•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive™	•	•	•	•
	Tipo de control	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl
	Home Connect	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigra	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•	•
	Control placa-campana	•	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•
	Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa, marco acero	Filtro acero. Fácil limpieza
Capacidad de extracción	Número de filtros antigra	3	3	3	3
	Interior blindado	•	•	•	•
	Válvula antirretorno	•	•	•	•
	Niveles de extracción	5	5	5	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	-	-	-	-
	en nivel 1	276	273	299	266
	en nivel 2	436	347	345	345
	en nivel 3	601	430	438	453
	en intensivo mín.	800	637	532	-
	en intensivo máx.	964	843	718	739
Potencia sonora	Recirculación	-	-	-	-
	en nivel máximo	428	385	390	379
	en nivel máximo (alta eficiencia)	561	457	442	499
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	-	-	-	-
	en nivel 1	45	46	45	52
	en nivel 2	56	51	49	58
	en nivel 3	64	55	55	65
	en intensivo mín.	70	64	60	-
	en intensivo máx.	73	69	66	74
	Recirculación	-	-	-	-
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•	•
	Nº de lámparas	3	3	3	2
	Potencia total de iluminación	6	6	5,7	3
	Temperatura de color predefinida	3.500	3.500	3.500	3.500
	Potencia total de acometida	265	265	145	255
	Tensión nominal	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A 10	10	10	10
	Frecuencia de la red	50/60	50/60	50/60	50/60
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	130	130	130	130
	Clavija Schuko	•	•	•	•
	Kit de recirculación integrado de larga duración	LZ10FXI05	LZ10FXI05	LZ10FXI05	LZ10FXI00
	Kit de recirculación de alta eficiencia integrado antipolen	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11CXI16
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ11FXC56
	Kit de recirculación estándar	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ11DXI14
	Conducto telescópico pared 1 metro	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12250
	Altura máxima con rejilla oculta	1.374	1.374	1.374	1.385
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	1.484	1.484	1.484	1.495
	Conducto telescópico pared 1,5 metros	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12350
Accesorios	Altura máxima con rejilla oculta	1.874	1.874	1.874	1.885
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	1.984	1.984	1.984	1.995
	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

Modelo		iQ700 módulos de integración		
		LB89585M	LB79585M	LB59584M
Consumo de energía anual		31,4	30,3	29,6
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A	A	A
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Eficiencia fluidodinámica	37,6	37,6	37,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	121	111	111
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	75	75	75
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	210/610	210/575	210/540
	Flujo de aire máximo	800	775	730
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	41/64	46/64	44/64
	Potencia sonora máxima	70	70	70
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	0,49	0,49	0,49
	Consumo de electricidad en modo espera	0	0	0
	Factor de incremento temporal	0,6	0,6	0,6
	Índice de eficiencia energética	34,4	34,2	34,1
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	428	397	406
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	430	447	427
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	136	131	128
	Potencia nominal del sistema de iluminación	2,2	2,2	2,2
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	266	244	244
	Altura en evacuación de aire al exterior	418	418	418
Dimensiones exteriores	Altura en recirculación	418	418	418
	Ancho	860	700	520
	Fondofondo con visera extraída	300	300	300
	Peso	10,811	10,284	8,298
Dimensiones de encastre	Altura	418	418	418
	Anchura	836	676	496
	Fondo	264	264	264
	Diámetro de salida	120/150	120/150	120/150
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	500	500	500
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación	•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive™	•	•	•
	Tipo de control	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigra	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•
	Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigra	2	2	1
Capacidad de extracción	Interior blindado	•	•	•
	Válvula antirretorno	•	•	•
	Niveles de extracción	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	-	-	-
	en nivel 1	210	210	210
	en nivel 2	380	380	365
	en nivel 3	610	575	540
	en intensivo mín	-	-	-
	en intensivo máx	800	775	730
	Recirculación	-	-	-
Potencia sonora	en nivel máximo (tradicional)	380	380	380
	en nivel máximo (alta eficiencia)	727	722	684
	Sistema de insonorización especial	-	-	-
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	-	-	-
	en nivel 1	41	46	44
	en nivel 2	55	55	56
	en nivel 3	64	64	64
	en intensivo mín	-	-	-
	en intensivo máx	70	70	70
	Recirculación	-	-	-
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•
	Nº de lámparas	2	2	2
	Potencia total de iluminación	4.000	4.000	4.000
	Temperatura de color predefinida	4.000	4.000	4.000
	Potencia total de acometida	172	172	172
	Tensión nominal	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A 3	3	3
	Frecuencia de la red	50	50	50
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	150	100	100
	Clavija Schuko	•	•	•
	Kit de recirculación estandar/tradicional	LZ55750	LZ55750	LZ55750
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ11XC16	LZ11XC16	LZ11XC16
	Kit de recirculación de larga duración	LZ11TD11	LZ11TD11	LZ11TD11
	Frontal diseño negro/inox	-	-	-
	Frontal negro	-	-	-
	Frontal blanco	-	-	-
	Frontal acero	-	-	-
	Conducto prolongador negro H (187-360)	-	-	-
Accesorios	Conducto prolongador negro H (441-877)	-	-	-
	Accesorio para ocultar la campana	-	-	-
	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(*) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

(*) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(**) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Extracción.

Modelo		iQ500 decorativas integradas		iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica
		LI97BAM60	LI67BAM60	LI99SA684	LI69SA684	LI97SA531	LI67SA531	LI64MB521
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	63,9	61,9	40,9	41	41	41,1
	Clase de eficiencia energética(1)							
	Eficiencia fluidodinámica	%	27,6	27,6	33,9	33,5	28	18,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	B	C
	Eficiencia de iluminación	lx/W	62,7	75,6	57,6	57,6	66	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	90,2	90,2	87,2	87,2	89	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	265/460	265/460	277/503	280/500	210/397	260/390
	Flujo de aire máximo m³/h		749	749	959	935	729	728
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	50/63	50/63	42/57	41/57	41/53	59/67
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68
	Consumo de electricidad desactivado	W	-	-	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Consumo de electricidad en modo espera	W	-	-	0,4	0,4	0,2	0
	Factor de incremento temporal		1	1	0,8	0,8	0,8	1,3
	Índice de eficiencia energética		60	59	47,3	46,4	54,6	66,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	377,1	377,1	404	416	354	205,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	420	420	374	371	267	269
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	159,2	159,2	123,9	127,8	93,7	82,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	9	6,4	6,4	6	3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	571	476	355	294	355	131
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	378	378	426	203
	Altura en recirculación	mm	-	-	378	378	426	203
	Ancho	mm	897	597	898	598	898	598
	Fondo/fondo con visera extraída	mm	298/-	298/-	290/455	290/455	290/458	290/455
	Peso	kg	15,16	13,38	15,581	12,839	13,127	8,415
Dimensiones exteriores	Altura	mm	340	340	337	337	385	162
	Anchura	mm	860	560	524	524	524	526
	Fondo	mm	300	300	290**	290	290	290
	Peso	kg	15,16	13,38	15,581	12,839	13,127	8,415
Dimensiones de encastre	Altura	mm	340	340	337	337	385	162
	Anchura	mm	860	560	524	524	524	526
	Fondo	mm	300	300	290**	290	290	290
	Peso	kg	15,16	13,38	15,581	12,839	13,127	8,415
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	430	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Prestaciones	Sistema de fácil instalación		Instalación Confort	Instalación Confort	*	*	*	-
	Motor iQdrive™		-	-	*	*	*	-
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl slider con display	touchControl slider con display	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada		-	-	*	*	*	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		-	-	*	*	*	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		-	-	*	*	*	-
	Sensor automático de calidad del aire		-	-	*	*	*	-
	Control placa-campana		-	-	-	-	-	-
	Funcionamiento a intervalos		-	-	*	*	*	-
	Reposición automática del escalón intensivo		*	*	*	*	*	-
	Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa		2	2	3	2	2	2
	Interior blindado		-	-	-	-	-	-
Capacidad de extracción	Válvula antirretorno		*	*	*	*	*	*
	Niveles de extracción		4	4	5	5	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		-	-	-	-	-	-
	en nivel 1	m³/h	265	265	277	280	210	260
	en nivel 2	m³/h	355	355	371	370	314	320
	en nivel 3	m³/h	460	460	503	500	397	390
	en intensivo mín	m³/h	-	-	676	670	-	-
	en intensivo máx	m³/h	749	749	959	935	730	-
	Recirculación		-	-	-	-	728	-
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	652	652	796	780	476	196
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	-	-	811	811	627	-
	Sistema de insonorización especial		-	-	*	*	-	-
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)		-	-	-	-	-	-
Potencia sonora	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	50	50	42	41	41	59
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	57	57	49	49	49	64
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	63	63	57	57	53	67
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	-	-	64	64	-	-
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	-
	Recirculación		-	-	-	-	68	-
	en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	77	77	79	77	73	74
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	74	74	74	74	71	-
	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		-	-	*	*	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz		*	*	*	*	-	-
	Nº de lámparas		3	2	3	2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	9	6,3	6	4	6	3
Iluminación	Temperatura de color predefinida	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Potencia total de acometida	W	259	256	266	266	146	108
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	-	-	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50/60	50/60	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	175	175	175	175
	Clavija Schuko		*	*	*	*	*	*
	Kit de recirculación estandar/tradicional		LZ16IBI14*	LZ16IBI14*	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ11ITI14
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	-
	Kit de recirculación de larga duración		LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	-
	Frontal diseño negro/innox		-	-	-	-	Código SAT 00579487	-
	Frontal negro		-	-	-	-	Código SAT 17005403	LZ46561
	Frontal blanco		-	-	-	-	Código SAT 17005402	LZ46521
Accesorios	Frontal acero		-	-	-	-	-	-
	Conducto prolongador negro H (187-360) mm		LZ11IBN61	LZ11IBN61	-	-	LZ46551	-
	Conducto prolongador negro H (441-877)mm		LZ11IBK61	LZ11IBK61	-	-	-	-
	Accesorio para ocultar la campana		-	-	LZ49601	LZ46600	-	-
	Certificaciones		CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE

(*) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(**) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Lavadoras-secadoras.

Diseño	Tipo	iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación	iQ300 libre instalación	iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
	Modelo	WN54C2A0ES	WN44G2A0ES	WN34A1V0ES	WK14D543ES	WK12D322ES
	Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Información sobre etiquetado energético*	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
	Clase de eficiencia energética de lavado y secado¹					
	Clase de eficiencia energética de lavado²					
	Consumo de energía³ / agua⁴ para lavado y secado kWh / litros	305/75	306/82	322/74	266/68	266/68
	Consumo de energía³ / agua⁴ para lavado kWh / litros	52/50	51/52	57/46	77/44	77/44
	Capacidad de lavado y secado / lavado kg	6/10,5	6/10,5	5/9	4/7	4/7
	Duración de programa⁷ de lavado y secado / lavado h:min	8:20/4:00	8:40/3:59	7:30/3:44	5:30/2:50	5:30/2:50
	Clase de eficiencia de centrifugado	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrifugado⁸ r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora⁹ dB(A) re 1 pW	70	70	70	72	72
Prestaciones	Clase de eficiencia sonora	A	A	A	A	A
	Home Connect	•	-	-	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante	•	•	•	-	-
	Tecnología de Condensación: agua	•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™/Universal	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua	•	•	•	-	-
	Volumen del tambor litros	65	65	60	52	52
	Iluminación interior del tambor	•	•	•	-	-
	Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	32	30	30
	Paneles antivibración	•	•	•	-	-
Programas (por orden alfabético)	Programación de fin de programa h	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa	Display LED directTouch plus	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada	•	•	•	-	-
	Sistema protección antifugas de agua	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente	•	•	•	-	-
	Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa min	30	30	30	-	-
	Sensor 3G	•	•	•	-	-
	Reconocimiento de espuma	•	•	•	-	•
Funciones (por orden alfabético)	Cubeta detergente autolimpiante	•	•	•	-	-
	Accesorio para detergente líquido	•	•	•	-	-
	Seguro para niños	•	•	•	•	•
	Aclarado/centrifugado adicional	•	•	•	•	•
	Algodón	•	•	•	•	•
	Automático delicado	•	•	-	-	-
	Camisas/business	-	-	•	•	-
	Delicado/seda	•	•	•	•	•
	Desaguado	•	•	•	•	•
	Eco 40-60	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	Express 15 min	•	•	•	-	-
	Lana	•	•	•	•	-
	Lavar & secar 60 min	•	•	•	-	-
	Limpieza del tambor	-	-	-	•	-
	Mix	•	•	•	•	-
	myTime / myTime Dry	-	-	-/•	-	-
	Nocturno	-	-	•	•	-
	Outdoor / Outdoor+ Impregnación	-	•	-	•/-	-
	Programas app (a través Home Connect app)	Automático, limpieza de tambor,eliminación de humedad,mytime, Outdoor+ Impregnación, camisas	-	-	-	-
	Retirar pelusas	-	-	-	•	•
Dimensiones	Secar delicado	-	•	•	•	•
	Secar intensivo	-	•	•	•	•
	Sintéticos	-	•	•	•	•
	SmartFinish	•	•	•	-	-
	antiManchas	•	-	-	-	-
	Menos Plancha	•	-	•	•	•
	myFavourite	•	-	-	-	-
	Hygiene Care	•	-	-	-	-
	Intensivo Plus	•	-	-	-	-
	Pausa+carga	•	•	•	-	-
Conexión eléctrica y toma de agua	Prelavado	•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.100 / 1.200
	Selección de temperatura	•	•	•	•	-
	Tipo de secado	•	•	•	•	-
	varioSpeed	•	•	•	-	-
	Altura del aparato cm	84,8	84,8	84,8	82	82
	Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
	Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	62,2	59	59	56	56
	Fondo del aparato (con puerta) cm	64,5	63,5	63	56	56
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	114,2	107,2	106,3	96	96
Conexión eléctrica y toma de agua	Altura mínima para montaje bajo encimera cm	86	86	86	82	82
	Máxima altura de desagué cm	100	100	100	90	90
	Tapa desmontable	-	-	-	-	-
	Ángulo de apertura de puerta	125 °	165 °	165 °	95°	95°
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión W	2.300-1.900	2.300-1.900	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm	210	210	210	220	220
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Conexión eléctrica y toma de agua	Longitud tubo entrada agua cm	150	150	150	200	200
	Longitud tubo de desagué cm	150	150	150	200	200
	Mínima/máxima presión de alimentación bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con sujeción normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1), (2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.
(8) Valores redondeados.
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secadoras.

Diseño	Tipo	iQ500 con bomba de calor			iQ300 bomba de calor
	Modelo	WQ45G2D1ES	WQ45G2D0ES	WQ33G2D0ES	WT45HV00ES
	Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Información sobre etiquetado energético*	Capacidad	9 kg	9	8	8
	Tipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
	Clase de eficiencia energética¹				
	Consumo de energía anual² kWh/año	193	193	176	216
	Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Automático
	Consumo energía programa normal algodón carga completa kWh	1,6	1,6	1,41	1,74
	Consumo energía programa normal algodón carga parcial kWh	0,89	0,89	0,84	1,02
	Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar³ W	0,3/0,3	0,3/0,3	0,15/0,5	0,15/0,5
	Duración del modo sin apagar min	-	-	-	-
	Programa de secado normal⁴	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Prestaciones	Duración ponderada programa carga completa y carga parcial min	155	155	145	159
	Duración del programa algodón con carga completa min	195	195	179	205
	Duración del programa algodón con carga parcial min	125	125	119	125
	Clase de la eficiencia de la condensación⁵	B	B	B	B
	Eficiencia condensación ponderada carga completa y parcial %	88	88	88	83
	Media de la eficiencia de la condensación con carga completa %	88	88	88	83
	Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial %	88	88	88	83
	Potencia sonora dB(A) re1 pW	61	61	60	63
	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Programas (por orden alfabético)	Home Connect	-	-	-	-
	Secadora con bomba de calor	•	•	•	•
	Condensador autolimpiante	•	•	•	•
	Filtro de fácil limpieza	•	•	•	•
	Control de secado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
	Material del tambor	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Volumen del tambor litros	112	112	112	112
	Iluminación interior del tambor	•	•	•	•
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa	•	•	•	•
	Tambor reversible	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	Diámetro interior ojo de buey cm	39	39	39	39
	Puerta de cristal	•	•	•	•
	Bisagras de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	Paneles antivibración	•	•	•	•
	Cesto para ropa delicada	•	•	•	•
	Máxima programación de fin de programa h	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante	•	•	•	•
	Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de estado de programa	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
Funciones (por orden alfabético)	Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min	120	120	120	120
	Seguro para niños	•	•	•	•
	Algodón	•	•	•	•
	Algodón Eco	•	•	•	•
	Almohadas	•	•	•	•
	Camisas	•	•	•	•
	Edredones	-	-	•	-
	Express 40 min	•	•	•	•
	Higiene	•	•	•	•
	intelligent Dry (Home Connect)	-	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)	Acabado lana	-	-	-	-
	Lencería	•	•	•	•
	Mix	•	•	•	•
	Outdoor	•	•	•	•
	Plumas	-	-	-	-
	Programas app	-	-	-	-
	Ropa de cama	•	•	•	•
	Ropa deporte	-	-	-	-
	Secar con cesto	•	•	•	•
	Secar Silencio	-	-	-	-
Dimensiones	Sintéticos	•	•	•	•
	smartFinish: business	-	-	-	-
	smartFinish: 5 camisas	•	•	•	•
	smartFinish: 1 camisa	-	-	-	-
	Temporizado caliente	•	•	•	•
	Temporizado frío	-	-	-	-
	Toallas	•	•	•	•
	Extra seco para guardar	•	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
	Media carga	•	•	-	-
	myFavourite / memoria	•	•	-	-
Conexión eléctrica	Pausa+carga	•	•	•	•
	Reducción de arrugas	•	•	•	•
	Secado delicado	•	•	•	•
	Seco armario	•	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
	Seco plancha	•	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
	Secar silencio	•	•	-	-
	Altura del aparato cm	84,2	84,2	84,2	84,2
	Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	61,3	59,9	61,3	61,3
	Fondo del aparato (con puerta) cm	64,8	63,4	64,8	64,8
Conexión eléctrica	Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	109,6	106,9	109,6	109,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera cm	84,2	84,2	84,2	84,2
	Máxima altura de desagué cm	100	100	100	100
	Tapa desmontable	-	-	-	-
	Ángulo apertura de puerta	170°	165 °	170°	170°
	Tensión nominal V	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10
	Potencia de conexión W	800	600	600	600
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm	145	145	145	145
Conexión eléctrica	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Posibilidad de conexión a desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagué	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(*) Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
(3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
(4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
(5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
(7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Lavavajillas.

Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm		iQ500 libre instalación 60 cm			iQ300 libre instalación 60 cm				
Modelo		SN27T100CE		SN25E113CE		SN25ZI08CE	SN23EC03ME		SN23EI03ME	SN23EW03ME	
Color		Acero		Acero		Acero	Acero negro		Acero	Blanco	
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾										
	Energía ⁽²⁾ / agua ⁽³⁾	kWh / litros		54 / 9,5		65 / 9	65 / 9		65 / 9	64 / 9	
	Capacidad	n° servicios		14		14	14		14	13	
	Duración del programa ⁽⁴⁾	h:min		04:55:00		03:35:00	03:35:00		03:35:00	03:35:00	
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW		44		40	42		42	42	
	Clase de eficiencia sonora	B		B		B	B		B	B	
Prestaciones	Tipo de instalación	Libre instalación		Libre instalación		Libre instalación	Libre instalación		Libre instalación	Libre instalación	
	Control	-		-		-	-		-	-	
	Home Connect	•		•		•	•		•	•	
	Función "i"	•		•		-	-		-	-	
	touchControl frontal/superior	- / •		• / -		• / -	-		-	-	
	Display	TFT		•		•	•		•	•	
	Color de la información display	Imágenes y textos a color		Blanco y azul		Blanco y azul	Blanco y azul		Blanco y azul	Blanco y azul	
	Inicio diferido	h		24		24	24		24	24	
	Indicador tiempo restante	•		•		•	•		•	•	
	Indicador electrónico de sal	•		•		•	•		•	•	
	Indicador electrónico de abrillantador	•		•		•	•		•	•	
	Señal acústica fin de programa	•		-		-	-		-	-	
	*Todo en 1" Detección automática de detergentes	•		•		-	•		•	•	
	Programas	-		-		-	-		-	-	
	aquaSensor / n° de programas automaticos	• / 1		• / 1		• / 1	• / 1		• / 1	• / 1	
	Programa eco	50°C/295 min		50°C/295 min		50°C/270 min	50°C/215 min		50°C/215 min	50°C/215 min	
	Programa automático	45-65°C/100-160 min		45-65°C/100-165 min		45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min		45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	
	Programa Inteligente	145-150 min		-		-	-		-	-	
	Programa intensivo	70°C/145-150 min		70°C/145-155 min		70°C/145-150 min	70°C/125-135 min		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min		60°C/89 min		-	-		-	-	
	Programa 1 hora	-		-		65°C/60 min	65°C/60 min		65°C/60 min	65°C/60 min	
	Programa rápido 45°C	Vía HC		45°C/29 min		45°C/35 min	45°C/29 min		45°C/29 min	45°C/29 min	
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min		40°C/105-110 min		-	-		-	-	
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•		•		-	-		-	-	
	Programa copas/delicado	-		-		-	-		-	-	
	Programa silencio	50°C/240 min		50°C/240 min		-	-		-	-	
	Programa prelavado	0°C/15 min		0°C/15 min		0°C/15 min	0°C/15 min		0°C/15 min	0°C/15 min	
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / •		• / •		• / •	• / •		• / •	• / •	
	Funciones	-		-		-	-		-	-	
	Extra brillo	•		-		•	-		-	-	
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / •		• / •		-	• / •		• / •	• / •	
	Zona intensiva	•		•		•	•		•	•	
	Media carga	Vía HC		•		-	•		•	•	
	Higiene plus	•		Vía HC		Vía HC	Vía HC		Vía HC	Vía HC	
	varioSpeed plus	•		•		•	•		•	•	
	Limpieza de la cuba 2.0	•		•		•	•		•	•	
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	- / •		- / •		- / •	- / •		- / •	- / •	
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro		flexConfort		flex	-		-	-	
	Color cestas / embellecedores	Gris grafito		Gris grafito		Gris grafito	Gris grafito / azul oscuro		Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	
	Iluminación interior emotionLight®	•		-		-	-		-	-	
	3" bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro		•		•	•		•	-	
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•		•		-	-		-	-	
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•		•		•	•		•	•	
	Terminaciones esféricas varillas	•		•		•	-		-	-	
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2		2/8		2/8	2/4		2/4	2/4	
	Elementos abatibles terminados en color azul	•		•		-	-		-	-	
	Regulación cesta superior	rackMatic 3		rackMatic 3		rackMatic 3	rackMatic 3		rackMatic 3	rackMatic 3	
	Soportes para tazas en cesta superior	2		2		2	2		2	2	
	Bandeja para cubiertos grandes	-		-		-	-		•	•	
	Soporte para copas	•		•		•	-		-	-	
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•		•		•	-		-	-	
	Ruedines de baja fricción cesta inferior	•		•		•	•		•	•	
	Freno en cesta inferior	•		•		•	•		•	•	
	Sistema de secado con zeolitas®	•		-		-	-		-	-	
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •		• / •		• / -	• / •		• / •	• / •	
	Motor iQdrive™	•		•		•	•		•	•	
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	•		•		•	•		•	•	
Dimensiones aparato	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / -		• / -		• / -	• / -		• / -	• / -	
	Altura con/sin tapa	mm		845/815		845/815	845/815		845/815	845/815	
	Ancho	mm		600		600	600		600	600	
	Fondo	mm		600		600	600		600	600	
	Fondo con puerta abierta	mm		1.155		1.155	1.155		1.155	1.155	
	Altura regulable	mm		20		20	20		20	20	
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V		220-240		220-240	220-240		220-240	220-240	
	Intensidad corriente eléctrica	A		10		10	10		10	10	
	Potencia total conexión a red eléctrica	W		2.400		2.400	2.400		2.400	2.400	
	Frecuencia de red	Hz		50-60		50-60	50-60		50-60	50-60	
	Longitud del cable de conexión	cm		175		175	175		175	175	
	Tipo de enchufe	Schuko		Schuko		Schuko	Schuko		Schuko	Schuko	
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm		165		165	165		165	165	
	Longitud del tubo de desagüe	cm		190		190	190		190	190	
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•		•		•	•		•	•	
	Conexión a agua caliente	°C		60		60	60		60	60	

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.es/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop).
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

Tipo		iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante			iQ700 integrable 60 cm		iQ500 integrable 60 cm		iQ300 integrable 60 cm			
Modelo		SN97TX02CE	SX75ZX07CE	SN75ZX07CE	SX73EX22CE	SN73EX22CE	SN73HX15VE	SX87TX02CE	SN87TX02CE	SX65ZX07CE	SN65ZX07CE	SX63HX14CE	SN63HX14CE	SN63HX16TE
Color		Negro	Negro	Negro	Acero	Acero	Acero	Negro	Negro	Negro	Negro	Acero	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾													
	Energía ⁽²⁾ / agua ⁽³⁾ kWh / litros	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	54 / 9	54 / 9	85 / 9	54 / 9,5	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	85 / 9	85 / 9	84 / 9
	Capacidad n° servicios	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13
	Duración del programa ⁽⁴⁾ h:min	04:55:00	03:35:00	03:35:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	04:55:00	04:55:00	03:35:00	03:35:00	04:30:00	04:30:00	04:30:00
	Potencia sonora dB (A) re 1 pW	42	40	40	42	42	46	42	42	40	40	42	42	46
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	C
Prestaciones	Tipo de instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Iluminación lateral sideLight	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Proyección timeLight / infoLight	-	-	-	-	-	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
	Sistema de apertura asistida openAssist	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior	- / •	- / •	- / •	-	-	-	- / •	- / •	- / •	- / •	-	-	-
	Display	TFT	•	•	•	•	•	TFT	TFT	•	•	•	•	•
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco
	Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	aguaSensor / n° de programas automaticos	•/1	-	-	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/270 min
	Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min
	Programa Inteligente	40°C/145-150 min	-	-	-	-	-	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	-	-	-	-	-
	Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min	70°C/125-135 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	-	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-
	Programa 1 hora	-	-	-	-	-	65°C/60 min	-	-	-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C	Vía HC	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	Vía HC	-	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	-	-	-	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	Programa copas/delicado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	-	50°C/240	50°C/240	50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	-
	Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Funciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extra brillo	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / •	-	-	- / •	- / •	-	• / •	• / •	-	-	-	-	-	-
Zona intensiva	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Media carga	Vía HC	-	-	-	•	•	Vía HC	Vía HC	-	-	•	•	•	•
Higiene plus	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	•	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
varioSpeed plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	-	flexConfort Pro	flexConfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	- / •
	Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	3* bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	varioDrawer Pro	varioDrawer Pro	•	•	•	•	-
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6 + 2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	6/6+2	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	0/2
	Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	Sencillo
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	Soporte para copas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •	• / -	• / -	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema antifugas: aguaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones aparato	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
	Altura con/sin tapa mm	-/815	-/865	-/815	-/865	-/815	-/815	-/865	-/815	-/865	-/815	-/865	-/815	-/815
	Ancho mm	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598
	Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

(*) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

Tipo		iQ300 int. 45 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 45 cm	iQ500 modulares	
Modelo		SR93EX24LE	SR65YX08M	SR63EX24KE	SC05IB00TE	
Color		Negro y acero	Negro	Negro y acero	Acero	
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾					
	Energía ⁽²⁾ / agua ⁽³⁾	kWh / litros	59 / 8,9	51 / 8,5	59 / 8,9	65 / 9,0
	Capacidad n° servicios	10	10	10	8	
	Duración del programa ⁽⁴⁾	h:min	03:15:00	03:45:00	03:15:00	03:55:00
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	43	44	47
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	C
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	
Integración: puerta fija / puerta deslizante		- / •	• / -	• / -	• / -	
Iluminación lateral sideLight		-	-	-	-	
Proyección timeLight / infoLight		- / •	• / -	- / •	-	
Sistema de apertura asistida openAssist		•	-	-	-	
Control		-	-	-	-	
Home Connect		-	•	•	-	
Función "i"		-	-	-	-	
touchControl frontal/superior		-	- / •	-	• / -	
Display		•	•	•	•	
Color de la información display		Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	
Inicio diferido		h	24	24	24	
Indicador tiempo restante		•	•	•	•	
Indicador electrónico de sal		•	•	•	Display	
Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	Display	
Señal acústica fin de programa		•	•	•	-	
"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	
Programas		-	-	-	-	
aquaSensor / n° de programas automaticos		•/1	•/1	•/1	•/1	
Programa eco		50°C/195 min	50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/235 min	
Programa automático		45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 98-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/105-170 min	
Programa Inteligente		-	-	-	-	
Programa intensivo		70°C/ 115-125 min	70°C/ 140-150 min	70°C/ 115-125 min	70°C/130 min	
Programa rápido 60°C		-	60°C/89 min	-	-	
Programa 1 hora		65°C/60 min	-	65°C/60 min	-	
Programa rápido 45°C		45°C/29 min	-	45°C/29 min	45°C/35 min	
Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		-	40°C/105-110 min	-	-	
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		-	•	-	-	
Programa copas/delicado		-	-	-	40°C/85-90 min	
Programa silencio		-	-	-	-	
Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	-	
Funciones		-	-	-	-	
Extra brillo		-	•	-	-	
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	-	• / •	-	
Zona intensiva		•	•	•	•	
Media carga		-	-	-	-	
Higiene plus		•	-	•	•	
varioSpeed plus		•	•	•	•	
Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	-	
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		- / •	- / •	- / •	-	
Tipo de cesta		-	-	-	•	
Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Plata	
Iluminación interior emotionLight®		-	•	-	-	
3* bandeja varioDrawer		(accesorio)	varioDrawer Pro	-	-	
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		-	-	-	-	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	-	
Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	-	
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	3/4	2/2	0/4	
Elementos abatibles terminados en color azul		-	•	-	-	
Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	-	
Soportes para tazas en cesta superior		1	1	1	-	
Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	
Soporte para copas		•	•	•	•	
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		-	-	-	-	
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	-	
Freno en cesta inferior		•	•	•	-	
Sistema de secado con zeolitas®		-	•	-	-	
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / •	• / •	• / -	
Motor iQdrive™		•	•	•	•	
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	- / •	
Altura con/sin tapa		mm	-/815	-/815	-/595	
Ancho		mm	448	448	595	
Fondo		mm	550	550	500	
Fondo con puerta abierta		mm	1.150	1.150	995	
Altura regulable		mm	60	60	-	
Tensión nominal		V	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica		A	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica		W	2.400	2.400	2.400	
Frecuencia de red		Hz	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión		cm	175	175	170	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua		cm	165	165	165	
Longitud del tubo de desagüe		cm	205	205	215	
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	
Conexión a agua caliente		°C	60	60	60	

(*) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aqaastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo		iQ700 combis Multidoor			iQ500 combi Multidoor	iQ300 combis Multidoor	
		KF96RSBEA	KF96DPXEA	KF96DPPEA	KF96DAXEA	KF96NAXEA	KF96NVPEA
Etiquetado energético*		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo						
	Clase de eficiencia energética¹	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E
	Consumo de energía anual	kWh/año	320	327	327	333	333
	Volumen útil total	litros	572	574	574	605	605
	Volumen útil frigorífico	litros	401	375	375	375	405
	Volumen útil congelador	litros	171	199	199	200	200
Dimensiones	Volumen útil compartimento bodega	litros	85	-	-	-	-
	Capacidad compartimento bodega (n° botellas vino 0,75 l)		17	-	-	-	-
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•
	Autonomía	h	17,5	15	15	15	15
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	14	16	16	13	13
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Tipo	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	38 dB	38 dB
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C
	Altura del aparato	mm	1830	1830	1830	1830	1830
	Anchura del aparato	mm	906	905	905	905	905
	Fondo del aparato sin tirador	mm	736	731	731	731	731
	Fondo del aparato con tirador	mm	736	731	731	731	731
Control del aparato	número de puertas/cajones exteriores		2/2	4/0	4/0	4/0	4/0
	Color puerta		Cristal negro	Acero negro	Acero negro	Acero negro	Acero
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas		-	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Iluminación	N° de circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1
	N° de compresores		2	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	•	•	-
	Sensor de proximidad		•	-	-	-	-
Equipamiento	Control electrónico		•	•	•	•	•
	Indicador temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega		•	-	-	-	-
	Funciones especiales		Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo
Equipamiento	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		- / •	• / -	• / -	• / -	• / -
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•	•	•	•
Equipamiento	Iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación de la iluminación frigorífico		Superior, lateral y trasera	Superior, lateral y trasera	Superior y lateral	Superior	Superior
	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega		Interior	-	-	-	-
	Ubicación de la iluminación congelador		Superior	Superior	Superior	-	-
	Refrigerador		-	-	-	-	-
	Filtro de carbón activo		•	-	-	-	-
Equipamiento	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5	5	5
	N° compartimentos con tapa en la contrapuerta		1	1	1	1	-
	Cajón para frutas y verduras		Fresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		-	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°
	N° de cajones		1	2	2	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	4	3
Equipamiento	N° de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura		4	4	4	3	2
	N° bandejas multiuso regulables en altura		-	1	1	-	-
	Botellero		-	-	-	-	-
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
	Dispensador de agua y hielo		-	-	-	-	-
	Tipo de conexión: toma de agua		-	•	•	•	-
Equipamiento	Filtro para el agua		-	•	•	-	-
	Dispensa: Agua / Cubitos de hielo / hielo picado		-	• / • / •	• / • / •	-	-
	Función especial "Llenado de botella"		-	•	•	-	-
	Generación de hielo	kg/día	-	5	5	-	-
	Congelador		-	-	-	-	-
	N° total de cajones		3	6	6	6	6
Conexión eléctrica	N° cajones sin tapa		-	2	2	-	-
	Cajones bigBox		1	2	2	2	2
	N° de cubiteras		twice ice box	-	-	1	1
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	215	215
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60

(*) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo	iQ700 frigoríficos side by side		iQ500 frigoríficos side by side					iQ300 frigorífico side by side
	KS36FPXCP	KS36FPIDP	KS36VAIDP	KS36VAXEP	KS36VAIEP	KS36VAWEP	KS36VVIIEP	
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
	Clase de eficiencia energética¹							
	Consumo de energía anual kWh/año	97	122	93	116	116	116	116
	Volumen útil total litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil frigorífico litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C litros	107	107	-	-	-	-	-
	noFrost	•	•	-	-	-	-	-
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	41	39	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta	Acero negro	Acero	Acero	Acero negro	Acero	Blanco	Acero
	Color laterales	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris
	Antihuellas	•	•	•	•	•	-	•
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Nº de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1	1	1
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Control del aparato	Motor inverter	•	-	•	-	-	-	-
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida	-	-	•	•	•	•	•
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	-	-	-	-	-	-	-
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica	-	-	-	-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-	-	-	-	-	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	-
Iluminación	Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-	-	-
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•
	LED	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento	Ubicación Superior/Lateral	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	5	5	5	5	5
	Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1
	Balcón con tecnología easyLift	•	•	•	•	•	•	-
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	-	-	-	-	-
	Nº bandejas vidrio seguridad	5	5	7	7	7	7	7
Conexión eléctrica	Nº de cajones de gran capacidad	3	3	2	2	2	2	1
	Botellero	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NVIEP
	Accesorio de unión	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Modelo	iQ500 congeladores side by side					iQ300 congelador side by side
	GS36NAIDP	GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NAXEP	GS36NVIEP	
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética¹					
	Consumo de energía anual kWh/año	183	234	234	234	234
	Volumen útil total litros	242	242	242	242	242
	Volumen útil congelador litros	242	242	242	242	242
	noFrost	•	•	•	•	•
	Autonomía h	9	9	9	9	9
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	17	18	18	18	18
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta	Acero	Acero	Blanco	Acero negro	Acero
	Color laterales	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas	•	•	-	•	•
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Nº de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1
	Nº de compresores	1	1	1	1	1
	Motor inverter	•	•	•	•	•
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida	•	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	-	-	-	-	-
	Señal de aviso avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	-	-	-	-	-
Iluminación	LED	•	•	•	•	-
	Ubicación Superior/Lateral	• / –	• / –	• / –	• / –	-
Equipamiento	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-
	Nº cajones	4	4	4	4	4
	Zona easyAccess	•	•	•	•	•
	Nº cajones bigBox	2	2	2	2	2
	Bandejas de cristal	•	•	•	•	•
	Nº de cubiteras	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	1
Conexión eléctrica	Acumuladores de frío	2	2	2	2	2
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja	KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAWEP	KS36FPXCP y KS36VAXEP	KS36VVIIEP
	Accesorio de unión	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAX00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo		iQ700 combi 70 cm	iQ500 combis 70 cm				iQ300 combis 70 cm		iQ700 combi 60 cm	iQ500 combis 60 cm	
		KG49NSBBF	KG49N4XAF	KG49NAXCF	KG49NAICT	KG49N2IDA	KG49N2WDA	KG39NSBBF	KG39N4X1F	KG39NAIBT	KG39NAXCF
Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética¹										
	Consumo de energía anual kWh/año	142	122	178	178	207	207	129	101	129	162
	Volumen útil total litros	440	440	440	440	438	438	363	363	363	363
	Volumen útil frigorífico litros	311	313	311	311	330	330	260	260	260	260
	Volumen útil congelador litros	129	127	129	129	108	108	103	103	103	103
	noFrost en congelador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía h	21	18	18	18	16	16	18	22	18	15
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11,5	11	11	11	11	11	10	11	10	10
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	35	35	35	35	36	36	33	29	33	35
Dimensiones	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	C	C	B	A	B	B
	Libre instalación/integrable	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	667	667	667	667	670	670	665	665	665	665
	Fondo del aparato con tirador mm	667	667	667	720	670	670	665	665	720	665
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Tipo	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color puerta	Cristal negro satinado	Acero negro	Acero negro	Acero negro	Acero negro	Blanco	Cristal negro satinado	Acero negro	Acero negro	Acero negro
	Color laterales	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro
	Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales	-	-	lado derecho**	lado derecho**	2 laterales	2 laterales	-	-	-	lado derecho**
Control del aparato	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Iluminación frigorífico	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación congelador	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LED con softStart/LED	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Equipamiento	Ubicación Superior/Lateral	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
	Perfiles bandejas cristal	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Congelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.400	2.400	2.260	2.260	2.260	2.260
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm	-	-	-	KS39ZAL00	-	-	-	KS39ZAL00	KS39ZAL00	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Frigoríficos y congeladores.

		iQ300 combis 60 cm									
Modelo		KG39N2IAG	KG39NXIBF	KG39N2ICF	KG39NVIDA	KG39NVWDA	KG36NXXBF	KG36N2ICF	KG36N2WCF	KG36NVIDA	KG36NVWDA
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética¹										
	Consumo de energía anual kWh/año	104	129	162	191	191	199	159	159	191	191
	Volumen útil total litros	363	363	363	368	368	321	321	321	326	326
	Volumen útil frigorífico litros	260	260	260	279	279	218	218	218	237	237
	Volumen útil congelador litros	103	103	103	89	89	103	103	103	89	89
	noFrost en congelador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía h	21	18	15	13	13	14	14	14	13	13
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11	10	10	10	10	9,5	9,5	9,5	10	10
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	29	33	35	36	36	33	35	35	36	36
Dimensiones	Clase de eficiencia sonora	A	B	B	C	C	B	B	B	C	C
	Libre instalación/integrable	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	665	665	665	660	660	665	665	665	660	660
	Fondo del aparato con tirador mm	665	665	665	660	660	665	665	665	660	660
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Tipo	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color puerta	Acero	Acero	Acero	Acero	Blanco	Black Inox	Acero	Blanco	Acero	Blanco
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris	Blanco
	Antihuellas	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales	-	-	Lado derecho**	2 laterales	2 laterales	-	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Equipamiento	Iluminación congelador	LED con softStart/LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
	Nº compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perfiles bandejas cristal	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Congelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•
Conexión eléctrica	Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión mm	2.100	2.260	2.260	2.400	2.400	2.250	2.250	2.250	2.400	2.400
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo		iQ500 combi integrable XXL	iQ300 combis integrables XXL		iQ300 combi integrable XL	iQ500 combis integrables		iQ300 combi integrable	iQ700 frigorífico integrable	iQ500 frigoríficos integrables			iQ500 congeladores integrables			
		KB96NADD0	KB96NVFE0	KB96NVSE0	KI96NVFD0	KI86NADD0	KI86SAFE0	KI86NHFE0	KI51FADE0	KI81RADD0	KI41RADD1	KU21RADE0	GI81NACE0	GI21VAFE0	GI11VAFE0	GU21NADE0
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos fresco	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética¹															
	Consumo de energía anual kWh/año	204	256	256	184	186	219	234	139	91	81	93	235	176	167	189
	Volumen útil total litros	381	383	383	289	260	266	260	220	310	204	134	212	96	72	85
	Volumen útil frigorífico litros	284	285	285	214	184	192	184	220	310	204	134	-	-	-	-
	Volumen útil congelador litros	98	98	98	75	76	74	76	-	-	-	-	212	96	72	85
	noFrost	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	-	•(**)	-	-	-	-	•(**)	-	-	•(**)
	Autonomía h	13	13	13	10	11	9	10	-	-	-	-	8	13	13	9
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	9,5	9,5	7,5	8	7	4	-	-	-	-	13,8	5	4,4	8
	Clase climática	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	33	34	34	35	35	36	35	37	34	29	35	35	36	36	35
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	C	B	C	B	A	B	B	C	C	B
	Libre instalación/integrable	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Dimensiones	Altura del aparato mm	1935	1935	1935	1935	1.772	1.772	1.772	1.397	1.772	1.221	820	1.772	874	712	820
	Anchura del aparato mm	708	708	691	541	558	558	541	558	558	558	598	558	558	558	598
	Fondo del aparato mm	548	548	548	548	548	545	548	545	545	548	548	545	545	545	548
	Altura del nicho mm	1940	1940	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.400	1.775	1.225	820	1.775	880	720	820
	Anchura del nicho mm	710	710	710	560	560	560	560	560	560	560	600	560	560	560	600
	Fondo del nicho mm	560	560	560	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la izquierda	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Tipo	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	softClose: cierre suave	•	-	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•
	Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	-	-	-	-	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	•
	Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	Display digital	LED	Display digital	LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	-	-	-	-	-	• / •	• / •	• / •	• / -
	Señal de aviso avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	- / •	• / •	• / •	-	-	-	-	-	-	-	-	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	-	-	• / -
	Descongelación congelador (automático/manual)	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	-	-	-	-	• / -	- / •	- / •	- / •
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	-	-	-	-
Iluminación congelador	LED con softStart/LED	• / -	-	-	-	- / •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral	Superior	-	-	-	superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	Refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de compartimentos en la puerta	4	4	4	4	3	5	3	4	5	4	3	-	-	-	-
	Compatimentos con tapa en la puerta	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh	hyperFresh	-	-	-	-	-
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	-	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh <> 0°C	-	hyperFresh <> 0°C	-	-	-	-
	Nº de bandejas y estantes	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	-	-	-	-
	Nº bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3	-	-	-	-
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bandeja deslizante Vario	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cajones	2	2	2	2	2	1	2	2	3	1	1	-	-	-	-
	Botellero	1	1	1	1	1	-	cromado	-	cromado	1	-	-	-	-	-
	Accesorio botellero de acero	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-	-	-
	Congelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	5	3	3	3
	Nº cajones con tapa congelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Cajón bigBox	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Combinación	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	side by side vertical	-	-	-	-	-	-	-	GI21VAFE0 y GI11VAFE0	-	GI21VAFE0 y GI11VAFE0	-	-	KI51RADE0 y KI41RADD1	KI51RADE0 y KI41RADD1	-
Combinación	side by side horizontal	-	-	-	-	-	-	-	-	GI81NACE0	-	GU21NADE0	KI81RADD0	-	-	KU21RADE0

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

Frigoríficos y congeladores.

		Frigorífico americano iQ500	
Modelo			KA93DAIEP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética¹		
	Consumo de energía anual	kWh/año	324
	Volumen útil total	litros	562
	Volumen útil frigorífico	litros	371
	Volumen útil congelador	litros	191
	noFrost en el congelador	•	
	Autonomía	h	6
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	12
	Clase climática	SN-T	
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42
Clase de eficiencia sonora	D		
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.787
	Anchura del aparato	mm	908
	Fondo del aparato sin tirador	mm	707
	Fondo del aparato con tirador	mm	762
Tipo	Color puerta	Acero	
	Color laterales	Gris	
	Antihuellas	•	
	Diseño soft de puerta	Plana	
	Tirador	Exterior	
	Dispensador de agua y hielo	•	
	Nº de circuitos de frío independientes	1	
	Nº de compresores	1	
	Motor inverter	•	
	Condensador en laterales	2 laterales	
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)		
Home Connect	-		
Control del aparato	Control electrónico	•	
	Indicador temperatura	Display digital touchControl	
	Ubicación de temperatura	Exterior	
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	• / •	
	Funciones especiales	Bloqueo, ahorro de energía, vacaciones	
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	
	Señal de aviso avería acústica/óptica	-	
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / •		
Descongelación automática frigorífico y congelador	•		
Iluminación	LED	•	
	Ubicación	Superior	
Equipamiento	Refrigerador	-	
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	
	Nº compartimentos con tapa en la puerta	-	
	Cajón para frutas y verduras	•	
	Cajón para carnes y pescados	-	
	Nº de cajones	2	
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	
	Bandejas con tecnología easyLift	-	
	Botellero	Cromado	
	Terminaciones	Cromadas/Blancas	
	Congelador	-	
	Nº cajones	2	
	Cajones bigBox	-	
	Bandejas de cristal	5	
	Nº de cubiteras	Dispensador	
	Acumuladores de frío	-	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10
	Frecuencia de red	Hz	50
	Longitud del cable de conexión	mm	1.700
	Tipo de enchufe	Schuko	

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		Vinoteca integrable iQ500	Vinoteca integrable iQ300	Vinoteca libre instalación
Modelo		KU21WAHGO	KU20WVHFO	KW36KATGA
Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética¹		A G F	A G G
	Consumo de energía anual	kWh/año	130	155
	Volumen útil total	litros	120	370
	Capacidad	nº botellas vino 0,75 l	44	199
	Clase climática		SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38
	Clase de eficiencia sonora		C	C
	Libre instalación/integrable		Integrable	Libre instalación
Dimensiones	Altura del aparato	mm	818	1860
	Anchura del aparato	mm	598	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	581	610
	Fondo del aparato con tirador	mm	635	610
	Altura del nicho	mm	820	-
	Anchura del nicho	mm	600	-
	Fondo del nicho	mm	560	-
	Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha
	Puerta reversible		•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana
Tipo	Material puerta		Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
	Filtro ultravioleta		•	•
	Laterales		Negros	Negros
	Tirador		Externo	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2
	Nº de compresores		1	1
	Ventilación frontal		•	•
	Posibilidad de cierre de puerta con llave		-	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital
	Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior
	Zonas de regulación independiente de temperatura		2	2
	Rango tempertura		5°C / 20°C	5-20°C
	Función bloqueo de la electrónica		•	•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / -
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •
	Descongelación automática		•	•
Iluminación	LED con Soft Start		•	•
	Iluminación on/off		•	•
	Modo presentación		•	•
Equipamiento	Nº bandejas		5	10
	Nº bandejas de madera de roble		3	8
	Nº bandejas extraíble de guías telescópicas		1	1
	Nº bandejas ajustables en altura		-	4
	Nº bandeja para presentación de vino		-	1
	Nº bandejas cristal seguridad		-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	6	10
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Correspondencia de modelos

Otoño 2024Primavera 2025		
Hornos		
HM778GMB1	Continúa	HM778GMB1
HM776GKB1	Continúa	HM776GKB1
HM736GAB1	Continúa	HM736GAB1
HS736G3B1	Continúa	HS736G3B1
HR776G1B1	Continúa	HR776G1B1
HR736G1B1	Continúa	HR736G1B1
HB778G3B1	Continúa	HB778G3B1
HB776G1B1	Continúa	HB776G1B1
HB734G1B1	Continúa	HB734G1B1
HR572GBS3	Continúa	HR572GBS3
HR532GBS3	Continúa	HR532GBS3
HB578GFS7	Continúa	HB578GFS7
HB578GES7	Continúa	HB578GES7
HB578GES3	Continúa	HB578GES3
HQ574AER3	Continúa	HQ574AER3
HB572AES3	Continúa	HB572AES3
HB574AERO	Continúa	HB574AER3
HB537GES3	Continúa	HB537GES3
HB534AER3	Continúa	HB534AER3
VB578DOSO	Continúa	VB578DOSO
VB558COSO	Continúa	VB558COSO
Compactos y microondas		
Compactos		
CM776GKB1	Continúa	CM776GKB1
CM724G1B1	Continúa	CM724G1B1
CS736G1B1	Continúa	CS736G1B1
CB774G1B1	Continúa	CB774G1B1
CB734G1B1	Continúa	CB734G1B1
Cafeteras integrables		
CT718L1B0	Continúa	CT718L1B0
Módulo de calentamiento		
BI710C1B1	Continúa	BI710C1B1
Microondas integrables		
CE732GXB1	Continúa	CE732GXB1
BE732R1B1	Continúa	BE732R1B1
BE732L1B1	Continúa	BE732L1B1
BF722R1B1	Continúa	BF722R1B1
BF722L1B1	Continúa	BF722L1B1
BE555LMB1	Continúa	BE555LMB1
BE525LMB1	Continúa	BE525LMB1
BF525LMB1	Continúa	BF525LMB1
BF520LMA1	Continúa	BF520LMA1
BE623LMB3	Continúa	BE623LMB3
BF425LMB0	Continúa	BF425LMB0

Otoño 2024Primavera 2025		
Placas		
Placas con extractor integrado		
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
EX851HJ26E	Continúa	EX851HJ26E
ED851HQ26E	Continúa	ED851HQ26E
ED751HQ26E	Continúa	ED751HQ26E
ED631HQ26E	Continúa	ED631HQ26E
Placas de inducción		
EX975KXW1E	Continúa	EX975KXW1E
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
EX275HXC1E	Continúa	EX275HXC1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
ED651HSC1E	Continúa	ED651HSC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH631HDC1E	Continúa	EH631HDC1E
EH677HCC1E	Continúa	EH677HCC1E
EH631HCC1E	Continúa	EH631HCC1E
EH631BDB6E	Continúa	EH631BDB6E
EH631BJB6E	Continúa	EH631BJB6E
Placas vitrocerámicas		
ET631FKP8E	Continúa	ET631FKP8E
ET61RBK88E	Continúa	ET61RBK88E
ET63RBEA8E	Continúa	ET63RBEA8E
Placas de gas		
ER9A6SB70	Continúa	ER9A6SB70
EP7A6QB90	Continúa	EP7A6QB90
EP6A6CB20	Continúa	EP6A6CB20
Placas dominó		
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
ER3A6AB70	Continúa	ER3A6AB70
ER3A6BB70	Continúa	ER3A6BB70
Extracción		
Extractor de encimera		
LD98WMM60	Continúa	LD98WMM60
Extractores de techo		
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20
Campanas decorativas de isla		
LF97BCP50	Continúa	LF97BCP50
Campanas inclinadas y verticales		
LC91KLT60	Continúa	LC91KLT60
LC81KAN60	Continúa	LC81KAN60
LC87KFN60	Continúa	LC87KFN60

Otoño 2024Primavera 2025		
Campanas decorativas de pared		
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50
LC67BHM50	Continúa	LC67BHM50
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50
LC96BBC60	Continúa	LC96BBC60
Campanas decorativas integradas		
LJ97BAM60	Continúa	LJ97BAM60
LJ67BAM60	Continúa	LJ67BAM60
Campanas telescópicas		
LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Continúa	LI64MB521
Módulos de integración		
LB89585M	Continúa	LB89585M
LB79585M	Continúa	LB79585M
LB59584M	Continúa	LB59584M
Lavado y secado		
Lavadoras i-Dos		
WG54B2A1ES	Continúa	WG54B2A1ES
WG56H2AXES	Continúa	WG56H2AXES
WG56H2A0ES	Continúa	WG56H2A0ES
WG44H2A0ES	Continúa	WG44H2A0ES
WG44G2FAES	Continúa	WG44G2FAES
WG44G2F1ES	Continúa	WG44G2F1ES
Lavadoras		
WG56G2ZXES	Continúa	WG56G2ZXES
WG56G2Z0ES	Continúa	WG56G2Z0ES
WG44G2ZAES	Continúa	WG44G2ZAES
WU14UT6KES	Continúa	WU14UT6KES
WU14UT62ES	Continúa	WU14UT62ES
Lavadoras-secadoras		
WN54C2A0ES	Continúa	WN54C2A0ES
WN44G2A0ES	Continúa	WN44G2A0ES
WN34A1V0ES	Continúa	WN34A1V0ES
Lavadoras totalmente integrables		
WI14W542ES	Continúa	WI14W542ES
WI12W327ES	Continúa	WI12W327ES
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WK14D543ES	Continúa	WK14D543ES
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES

Otoño 2024Primavera 2025		
Secadoras con bomba de calor		
WQ46B2C0ES	Desaparece	
WQ45H2A0ES	Desaparece	
WQ45G2A0ES	Continúa	WQ45G2A0ES
WQ45G2D0ES	Se sustituye por	WQ45G2D1ES
WQ33G2D0ES	Desaparece	
WQ35G2D0ES	Continúa	WQ35G2D0ES
WT43HV91ES	Se sustituye por	WT45HV00ES
Lavavajillas		
Lavavajillas libre instalación 60 cm		
SN27TI00CE	Continúa	SN27TI00CE
SN25EI13CE	Continúa	SN25EI13CE
SN25ZI08CE	Continúa	SN25ZI08CE
SN23EC03ME	Continúa	SN23EC03ME
SN23EI03ME	Continúa	SN23EI03ME
SN23EW03ME	Continúa	SN23EW03ME
SN23EI03KE	Continúa	SN23EI03KE
SN23EW03KE	Continúa	SN23EW03KE
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm		
SN97TX02CE	Continúa	SN97TX02CE
SX87TX02CE	Continúa	SX87TX02CE
SN87TX02CE	Continúa	SN87TX02CE
SX75ZX07CE	Continúa	SX75ZX07CE
SN75ZX07CE	Continúa	SN75ZX07CE
SX65ZX07CE	Continúa	SX65ZX07CE
SN65ZX07CE	Continúa	SN65ZX07CE
SX73EX22CE	Continúa	SX73EX22CE
SN73EX22CE	Continúa	SN73EX22CE
SX63HX14CE	Continúa	SX63HX14CE
SN63HX14CE	Continúa	SN63HX14CE
SN73HX15VE	Continúa	SN73HX15VE
SN63HX16TE	Continúa	SN63HX16TE
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm		
SR65YX08ME	Continúa	SR65YX08ME
SR93EX24LE	Continúa	SR93EX24LE
SR63EX24KE	Continúa	SR63EX24KE
Lavavajillas modulares		
SC05IB00TE	Continúa	SC05IB00TE

Otoño 2024Primavera 2025		
Frigoríficos y congeladores		
Frigoríficos Multidoor		
KF96RSBEA	Continúa	KF96RSBEA
KF96DPXEA	Continúa	KF96DPXEA
KF96DPPEA	Continúa	KF96DPPEA
KF96DAXEA	Continúa	KF96DAXEA
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA
Frigorífico Americano		
KA93DAIEP	Continúa	KA93DAIEP
Frigoríficos side by side		
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP
KS36VAIEP	Continúa	KS36VAIEP
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP
KS36VVIIEP	Continúa	KS36VVIIEP
Congeladores side by side		
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP
GS36NAIEP	Continúa	GS36NAIEP
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP
Combinaciones side by side		
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP
KA95FPXCP	Continúa	KA95FPXCP
KA95NAIDP	Continúa	KA95NAIDP
KA95NAIEP	Continúa	KA95NAIEP
KA95NAIEQ	Continúa	KA95NAIEQ
KA95NAXEP	Continúa	KA95NAXEP
KA95NAWEP	Continúa	KA95NAWEP
KA95NVIEP	Continúa	KA95NVIEP
Combis XXL noFrost: ancho 70 cm		
KG49NSBBF	Continúa	KG49NSBBF
	Nuevo	KG49N4XAF
KG49NAIBT	Desaparece	
KG49NAXCF	Continúa	KG49NAXCF
KG49NAICT	Continúa	KG49NAICT
KG49NXIDQ	Desaparece	
KG49NXWDQ	Desaparece	
	Nuevo	KG49N2IDA
	Nuevo	KG49N2WDA

Otoño 2024Primavera 2025		
Combis noFrost: ancho 60 cm		
KG39NAIAT	Se sustituye por	KG39N4X1F
KG39NSBBF	Continúa	KG39NSBBF
KG39NAIBT	Continúa	KG39NAIBT
KG39NAXCF	Continúa	KG39NAXCF
KG39NAICT	Desaparece	
KG39N2IAF	Se sustituye por	KG39N2IAG
KG39NXIBF	Continúa	KG39NXIBF
KG39N2ICF	Continúa	KG39N2ICF
KG39NVIDA	Continúa	KG39NVIDA
KG39NVWDA	Continúa	KG39NVWDA
KG36NXXBF	Continúa	KG36NXXBF
KG36N2ICF	Continúa	KG36N2ICF
KG36N2WCF	Continúa	KG36N2WCF
KG36NVIDA	Continúa	KG36NVIDA
KG36NVWDA	Continúa	KG36NVWDA
Frigoríficos y congeladores integrables		
KB96NADD0	Continúa	KB96NADD0
KB96NVFE0	Continúa	KB96NVFE0
KB96NVSE0	Continúa	KB96NVSE0
KI96NVFD0	Continúa	KI96NVFD0
KI86NADD0	Continúa	KI86NADD0
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
KI81RADD0	Continúa	KI81RADD0
GI81NACE0	Continúa	GI81NACE0
KI51FADE0	Continúa	KI51FADE0
KI41RADD1	Continúa	KI41RADD1
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU21RADE0	Continúa	KU21RADE0
GU21NADE0	Continúa	GU21NADE0
Vinotecas integrables bajo encimera		
KU21WAHG0	Continúa	KU21WAHG0
KU20WVHF0	Continúa	KU20WVHF0
KW36KATGA	Continúa	KW36KATGA

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica